

CAMILLA DE TRANSPORTE HIDRÁULICA C-374



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DE PRODUCTO


CARACTERÍSTICAS

- Estructura fabricada en acero cold rolled resistente a la aplicación de desinfectantes de grado hospitalario y acabado en pintura de características antibacteriales de aplicación electrostática en polvo, que aumenta la resistencia, la adhesión, profundidad y la protección ante la corrosión, de fino acabado, resistente a impactos y desinfección.
- El espaldar de la camilla de transporte y traspaso es de alta capacidad de carga, resistente a la corrosión y sustancias químicas, reclinable mediante sistema neumático de doble pistón.
- Base con dos columnas (cilindros) hidráulicos verticales para elevación, con cubiertas plásticas para protección.
- Superficie o tendido: De dos (2) planos, uno (1) fijo y uno (1) móvil, fabricados en plástico de grado hospitalario.
- Cuenta con un porta suero fijo plegable de dos servicios.

Dimensiones externas	208 cm x 78 cm ± 1 cm
Dimensiones internas	208 cm x 66 cm ± 1 cm
Altura máxima	82 cm ± 1 cm
Altura mínima	53 cm ± 1 cm
Trendelenburg / Trend. Inverso	15° / 15° ± 1 °
Ángulo espaldar (Semisentado)	0° - 84° ± 1 °
Peso máximo paciente	180 kg
Carga segura de trabajo	230 kg
Carga máxima estática	400 kg


MANIJAS DE EMPUJE

Dos (2) manijas ergonómicas plegables ubicadas en las esquinas de cabecero y piesero de la camilla.

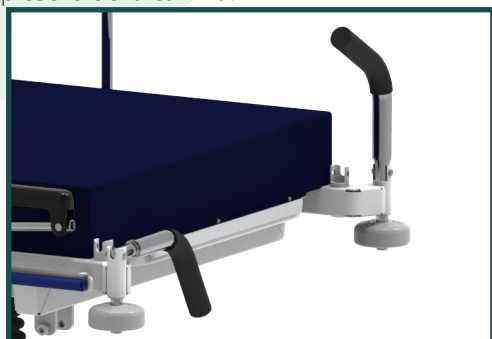


CABECERO


La camilla de transporte posee un sistema neumático que le permite subir o bajar el cabecero con gran facilidad. El accionamiento de este sistema se hace por medio de una palanca ubicada debajo del tendido correspondiente a la cabeza.

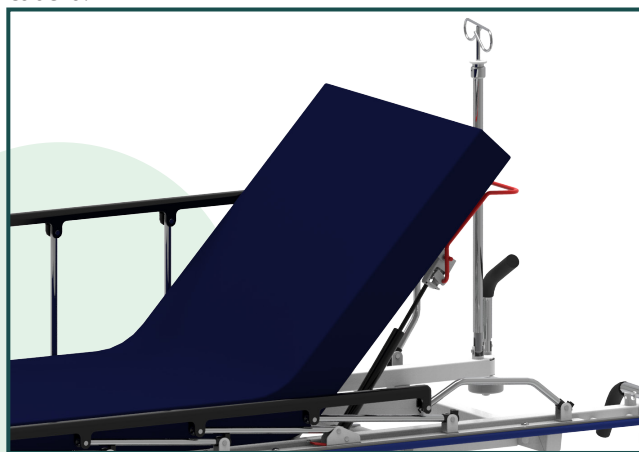

POSICIONES




Horizontal




Fowler




Alt. mínima



Alt. máxima



Trendelenburg




Tren. inverso

CARACTERÍSTICAS

BARANDAS DE SEGURIDAD ABATIBLES

Las barandas de la camilla de transporte están diseñadas para plegar por debajo de la superficie de la colchoneta lo cual facilita el acceso y la colocación del paciente entre camillas. Cuentan con trinquete de seguridad para mantenerlas en posición de trabajo cuando se requiera. Estas barandas son fabricadas en plástico y aluminio de alta resistencia. Sistema de bloqueo en cada baranda.

Dimensiones de la baranda: Alto 29 cm ::: Largo 170

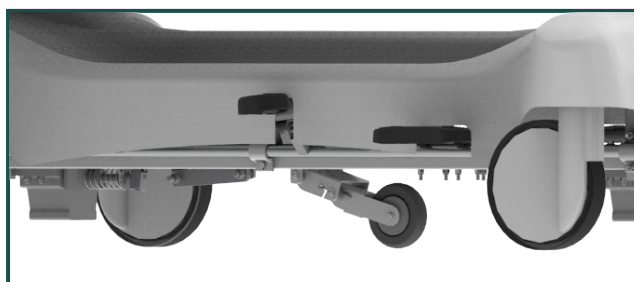

QUINTA RUEDA

El sistema Quinta Rueda, accionado por pedales los cuales hacen que esta despliegue hacia el piso, facilita el manejo de la camilla de transporte en cualquier sentido en espacios pequeños, al facilitar el giro y la maniobrabilidad cómodamente. Ésta se encuentra ubicada al centro de la camilla. Facilita el manejo en rampas.


RUEDA BOMPER

Una (1) rueda de caucho resistente, en cada una de las cuatro esquinas de la camilla de transporte para protección contra golpes.



SISTEMA DE BLOQUEO CENTRAL

La camilla de transporte esta equipada con un sistema de freno que brinda seguridad. El sistema de bloqueo central es el encargado de bloquear simultáneamente las cuatro ruedas impidiendo el desplazamiento de la cama.

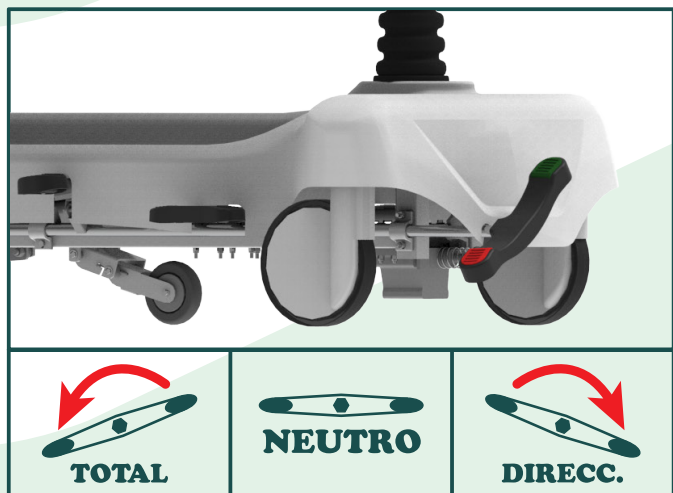

PALANCA EN POSICIÓN VERDE

En esta posición el pedal activa la quinta rueda, lo que permite el fácil movimiento de la camilla en cualquier dirección y puede ser llevada por una sola persona.

PALANCA EN POSICIÓN MEDIA O CENTRADA


En esta posición el freno se desactiva y la camilla se podrá trasladar fácilmente.

PALANCA EN POSICIÓN ROJA

En esta posición se activa el freno total de la camilla.

COLCHÓN


Colchoneta desmontable de 10 cm de espesor, fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, forrada en tela vinílica color azul oscuro, lavable, antiestático, impermeable, retardante al fuego y resistente a la aplicación de jabones y desinfectantes de grado hospitalario. Cuenta con velcro en una de sus caras para sujetarlo a la superficie de la camilla y con 2 correas para sujeción de paciente.

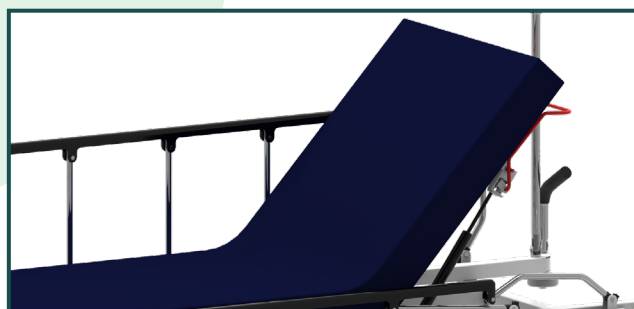

CARACTERÍSTICAS


RUEDAS

Cuatro (4) ruedas giratorias de 20 cms de diámetro, grado hospitalario, antiestáticas con sistema de freno central, total, axial y direccional; accionado por medio de pedales ubicados a ambos lados (Cabecero y piecero) de la camilla, provistas con cubierta plástica resistente que evita la oxidación, no permiten la acumulación de residuos, suciedades ni pelusas. Estas pueden dirigirse en cualquiera dirección según se requiera en su manejo.

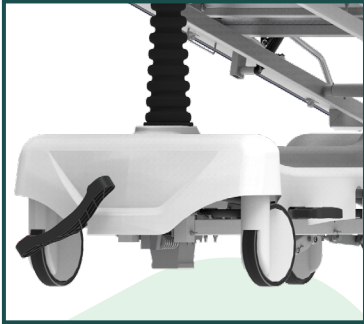


PEDALES

La camilla de transporte está equipada con un sistema hidráulico que le permite realizar las posiciones de cambio de altura, trendelenburg y trendelenburg inverso en una forma ágil y rápida por medio de pedales ubicados lateralmente lo que permite tener las manos libres para la atención del paciente.

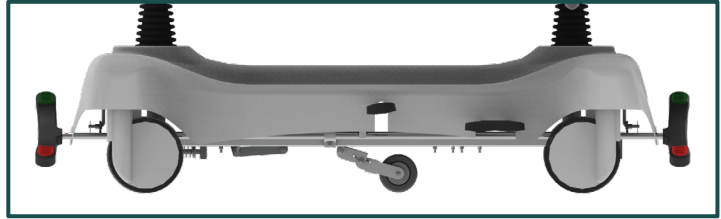

PORTA SUERO

Un (1) atril porta suero integrado de 2 ganchos ubicado en el cabecero, plegable y fijado en la camilla, fabricado con varilla en acero inoxidable, con altura ajustable y con posibilidad de ubicar una bomba de infusión de hasta 13 kg de peso.

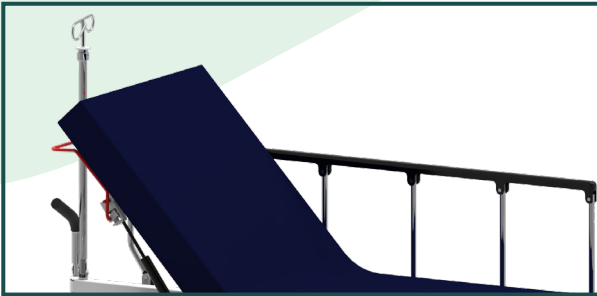

RECEPTÁCULOS DE INTRAVENOSA

Cuatro (4) receptáculos de intravenosas ubicados en las esquinas de la camilla.



SOPORTE CILINDRO DE OXÍGENO

Soporte horizontal que se ubica debajo del tendido y da mejor accesibilidad.



BASE TERMOFORMADA

La camilla de transporte cuenta con una cubierta termoformada en plástico ABS que cuenta con un lugar para almacenamiento de objetos personales o radiografías y adicionalmente un sitio para colocar un cilindro de oxígeno.





INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS S.A.
PBX: (+57 604) 372 30 31 • 01 8000 180 654
Calle 67B No. 45A - 82 • Itagüí - Colombia
servicioalcliente@lospinos-sa.com • www.lospinos-sa.com
Copyright © 2022

CERTIFICADOS DE PROCESOS



CERTIFICADOS DE PRODUCTO

