

 ZU MOBILIARIO S.A.S <small>NET 901.573.859-6</small>	ZUMOBILIARIO SAS Nit: 901.573.859-6 Carrera 29A # 12 B - 65 Tel: 315 5571873 Cali - Valle del Cauca - Colombia	 ZU MOBILIARIO S.A.S <small>NET 901.573.859-6</small>
---	---	---

Cali, noviembre 8 de 2023

Señores: Secretaria de Transito de Yumbo-Valle del Cauca

Asunto: Cotizacion de Señalización Vial

Item	Descripcion	Cant	Tipo de Estructura	Elementos que conforman la señal de tránsito	Valor Unit Sin IVA	Costo del Item Sin IVA	Valor IVA	Valor Unitario Total con IVA	Valor Total con IVA
1	SUMINISTRO DE LA SEÑAL REGLAMENTARIA VERTICAL	10	Manuales de Señalización Vial. CAPÍTULO 2 SEÑALES REGLAMENTARIAS VERTICALES	TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 301.200	\$ 867.435	\$ 164.813	\$ 1.032.248	\$ 10.322.477
				ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 299.515				
				BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 125.690				
				ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 43.010				
				RECUBRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 32.430				
				SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 14.050				
				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblará de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalización Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los aditivos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 51.540				
				TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 301.200				
				ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 299.515				

2	SUMINISTRO DE LA SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL	36	Manuales de Señalización Vial CAPÍTULO 2 SEÑALES PREVENTIVAS VERTICALES	BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 125.690	\$ 867.435	\$ 164.813	\$ 1.032.248	\$ 37.160.915
				ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 43.010				
				RECUBRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 32.430				
				SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 14.050				
				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblará de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalización Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los activos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 51.540				
5	SEPARADOR VIAL DE 40CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Separador Vial según Ficha Técnica adjunta.	\$ 77.300	\$ 77.300	\$ 14.687	\$ 91.987	\$ 2.759.610
6	HITO DE BASE 20CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Hitos según Ficha Técnica adjunta.	\$ 110.200	\$ 110.200	\$ 20.938	\$ 131.138	\$ 3.934.140
8	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	10	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro del Resalto Plástico de seis metros de longitud, según Ficha Técnica Aportada.	\$ 2.330.900	\$ 2.330.900	\$ 442.871	\$ 2.773.771	\$ 49.927.878
VALOR TOTAL CON IVA									\$ 104.105.020

Tiempo de entrega: Ocho (8) días

Cordialmente,



Carlos Fernando Arbelaez
Representante Legal

admon.rumbos@arbores.com
Cel. 3155571873
Dirección: Cra 29 A 2 #12 B-45

TEXSEGIN S.A.S Nit 900749681-6
 NIT: 900749681-6
 REGIMEN COMÚN
 CALLE 39 # 7A-18/SAN NICOLAS
 CALI -VALLE DEL CAUCA

COTIZACIÓN: No. 352

CLIENTE MUNICIPIO DE YUMBO
 CONTACTO SECRETARIA DE TRANSITO

TELÉFONO:

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: A CONVENIR



ASESOR TÉCNICO COMERCIAL:

FECHA: 9/11/2023

Yamileth López R.

email

TELÉFONO: 3148878723

VALIDEZ DE 8 días hábiles

LA OFERTA:

Item	Descripción	Cant.	Tipo de Estructura	Elementos que conforman la señal de tránsito	Valor Unit Sin IVA	Costo del Item Sin IVA	Valor IVA	Valor Unitario Total con IVA	Valor Total con IVA
				TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 294.550				
				ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 283.530				
				BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 121.880				

1	SUMINISTRO DE LA SEÑAL REGLAMENTARIA VERTICAL	10	Manuales de Señalización Vial. CAPÍTULO 2 SEÑALES REGLAMENTARIAS VERTICALES	ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 40.300	\$ 829.960	\$ 157.692	\$ 987.652	\$ 9.876.524
				RECUBRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 29.850				
				SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 12.960				
				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblará de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalización Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los aditivos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 46.890				
				TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 294.550				

2

SUMINISTRO DE LA
SEÑAL
PREVENTIVA
VERTICAL

36

Manuales de Señalización
Vial. CAPÍTULO 2
SEÑALES
PREVENTIVAS
VERTICALES

ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 283.530
BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 121.880
ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 40.300
RECUBRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 29.850
SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 12.960


\$ 829.960

\$ 157.692

\$ 987.652

\$ 35.555.486


				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblara de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalizacion Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los aditivos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 46.890				
5	SEPARADOR VIAL DE 40CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Separador Vial según Ficha Técnica adjunta.	\$ 80.200	\$ 80.200	\$ 15.238	\$ 95.438	\$ 2.863.140
6	HITO DE BASE 20CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Hito según Ficha Técnica adjunta.	\$ 112.400	\$ 112.400	\$ 21.356	\$ 133.756	\$ 4.012.680
8	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	18	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro del Resalto Plastico de seis metros de longitud, según Ficha Técnica Aportada.	\$ 2.615.300	\$ 2.615.300	\$ 496.907	\$ 3.112.207	\$ 56.019.726
VALOR TOTAL CON IVA								\$ 108.327.556	



YAMILETH LOPEZ
C.C. 31.992.134 de Cali
Representante Legal
Nit 900749681-6



GEZCO S.A.S
Mobiliario corporativo
NIT: 901.230.320

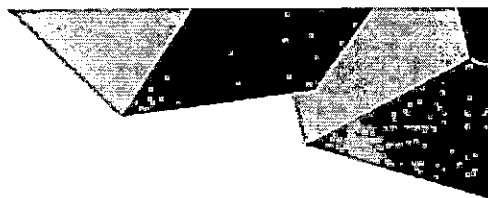

Santiago de Cali, Noviembre 10 de 2023

Señores: Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Yumbo
Atn,

ASUNTO: Cotización de Dispositivos Viales

De acuerdo a lo solicitado por usted, presentamos nuestro ofrecimiento comercial esperando su pronta respuesta.

Item	Descripción	Cant	Tipo de Estructura	Elementos que conforman la señal de tránsito	Valor Unit Sin IVA	Precio del Item Sin IVA	Valor IVA	Valor Unitario Total con IVA	Valor Total con IVA
1	SUMINISTRO DE LA SEÑAL REGLAMENTARIA VERTICAL	10	Manuales de Señalización Vial. CAPÍTULO 2 SEÑALES REGLAMENTARIAS VERTICALES	TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 300.980	\$ 853.745	\$ 162.212	\$ 1.015.957	\$ 10.159.566
				ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 280.535				
				BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 125.735				
				ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 45.630				
				RECUBRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 33.450				
				SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 14.980				
				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblará de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalización Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los activos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 52.515				
				TABLERO: B) Lámina de acero galvanizado. Ver anexo Técnico	\$ 300.980				
				ESTRUCTURA O POSTE: Materiales para postes elaborados en perfil en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4"). Ver anexo Técnico	\$ 280.535				


2	SUMINISTRO DE LA SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL	36	Manuales de Señalización Vial. CAPÍTULO 2 SEÑALES PREVENTIVAS VERTICALES	BRAZOS: Materiales para los brazos de los postes, las crucetas deberán ser en ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 125.735					
				ANCLAJES: Materiales para Anclaje de los postes soldado en forma de T, con ángulo de hierro de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un octavo de pulgada (1/8").	\$ 45.630					
				RECURRIMIENTO DE LOS POSTES Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.	\$ 33.450	\$ 853.745	\$ 162.212	\$ 1.015.957	\$ 36.574.436	
				SOLDADURA: La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la resistencia del acero.	\$ 14.900					
				ENSAMBLE DE LA SEÑAL: La señal se ensamblará de manera que la estructura del poste presente absoluta verticalidad con respecto al Tablero y que se obtenga la altura libre mínima indicada según el Manual de señalización Vial. Incluye el montaje de los tornillos y los aditivos necesarios para la seguridad de la señal y evitar deterioros.	\$ 52.515					
5	SEPARADOR VIAL DE 40CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Separador Vial según Ficha Técnica adjunta.	\$ 78.720	\$ 78.720	\$ 14.957	\$ 93.677	\$ 2.810.304	
6	HITO DE BASE 20CM	30	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro de Hito según Ficha Técnica adjunta.	\$ 116.160	\$ 116.160	\$ 22.070	\$ 138.230	\$ 4.146.912	
8	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	18	Manual de Señalización Vial CAPÍTULO 5 OTROS DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO	Suministro del Resalto Plástico de seis metros de longitud, según Ficha Técnica Aportada.	\$ 2.929.310	\$ 2.929.310	\$ 556.560	\$ 3.485.870	\$ 62.745.820	
VALOR TOTAL CON IVA									\$ 116.437.038	

Atentamente,

Garantías: Un año por defectos de fabricación.

Validez de la oferta: 20 días.
Tiempo de entrega: 10 días hábiles.
Forma de pago: Contado.

LAURA M. ZULUAGA
LAURA MARGARITA ZULUAGA
REPRESENTANTE REGAL

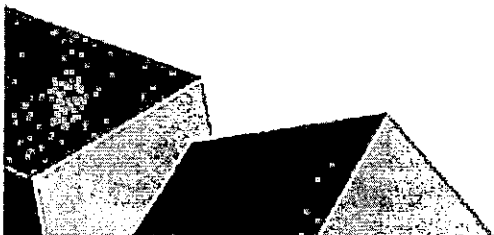

☎ 348 05 82 - 310 742 2665
📍 calle 11 #16-36 - barrio Eretadía
✉ admon.greco.sas@gmail.com