

Montajes arquitectónicos de los stands para la Feria del Hogar 2024

Alcaldía Local de Tunjuelito

Lugar de Montaje: Bogotá – Corferias

Fechas de la feria: 29 de agosto al 15 de septiembre de 2024

- 1. Stand HomeDeco - Gran Salón – 135 m2**
- 2. Stand Marroquinería – Pab 1 N1 – 43 m2**

Nota: Todos los diseños, esquemas, imágenes son de propiedad intelectual, material de la Alcaldía Local de Tunjuelito y están protegidos por la ley de derechos de autor. Se prohíbe la reproducción parcial o total de estos diseños.



CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

1. Los diseños finales de todos y cada uno de los proyectos serán suministrados por la Alcaldía Local de Tunjuelito en sus archivos originales de construcción 3D. La empresa de montaje será responsable del desarrollo de planos técnicos y manual productivo. Las imágenes mostradas pueden ser susceptibles a cambios y ajustes.
2. El diseño específico de cada stand puede cambiar y ajustarse de acuerdo a la definición final de los productos a exhibir, respetando su área proyectada y especificaciones generales de materiales y acabados.
3. Todos los elementos descritos en el presente documento son en calidad de alquiler



1. Stand HomeDeco - Gran Salón – 135 m2

Ubicación dentro del recinto ferial:

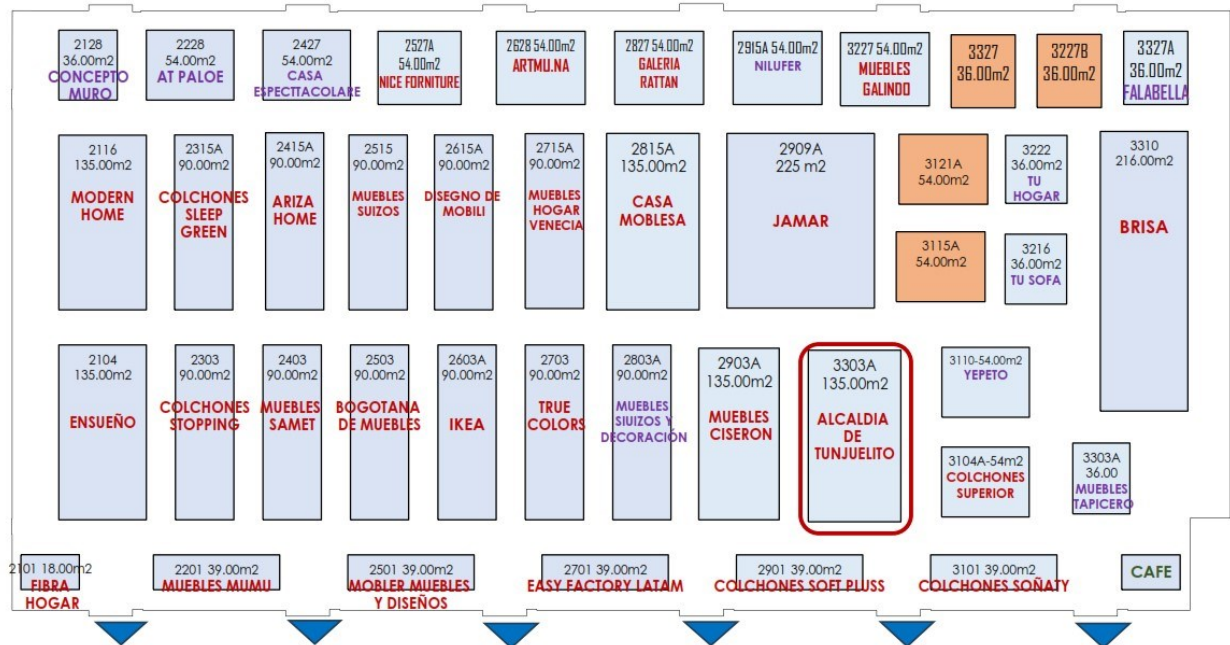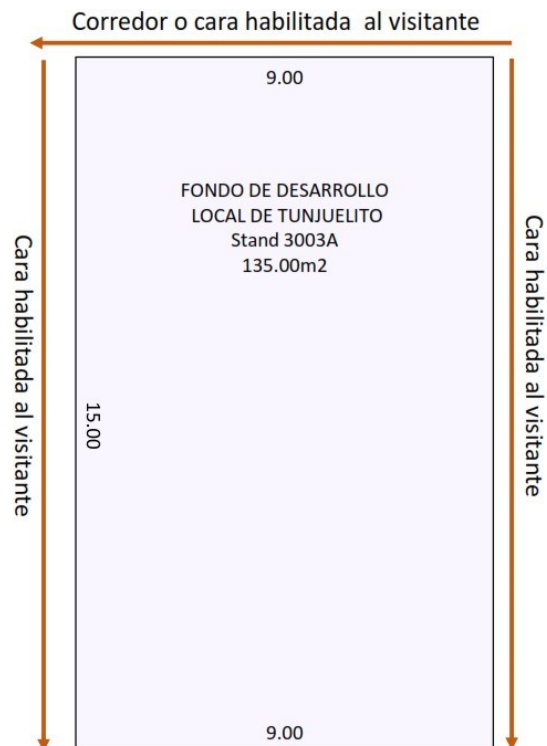

Diseño Específico y Descripción General:



1.1 Módulos de exhibición

- Cinco (5) módulos autoportantes de 250 cm de ancho x 360 cm de alto x 30 cm de espesor, elaborados en MDF de 9 mm de espesor, deben ir pintados con pintura vinílica color Champaña (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). Se debe garantizar rectitud y estabilidad en su armazón. Cada módulo debe contar con un **recuadro en bajo relieve** a cada lado de 10 cm de profundidad X 200 cm de alto X 180 cm de ancho. Este debe contar con una **pestaña** para la aplicación en la parte posterior de cinta LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar detrás de la pestaña para evitar su visibilidad y generar un a iluminación indirecta (ver render de referencia).



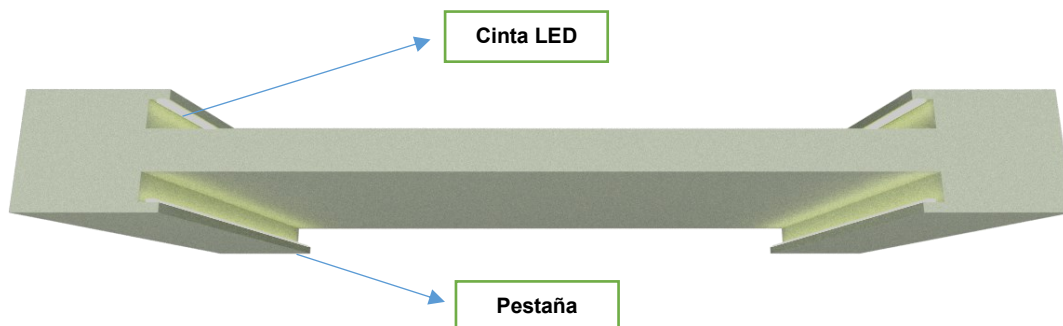


*Imagen de referencia de corte de módulo de exhibición con el efecto de iluminación y aplicación perimetral de cintas LED

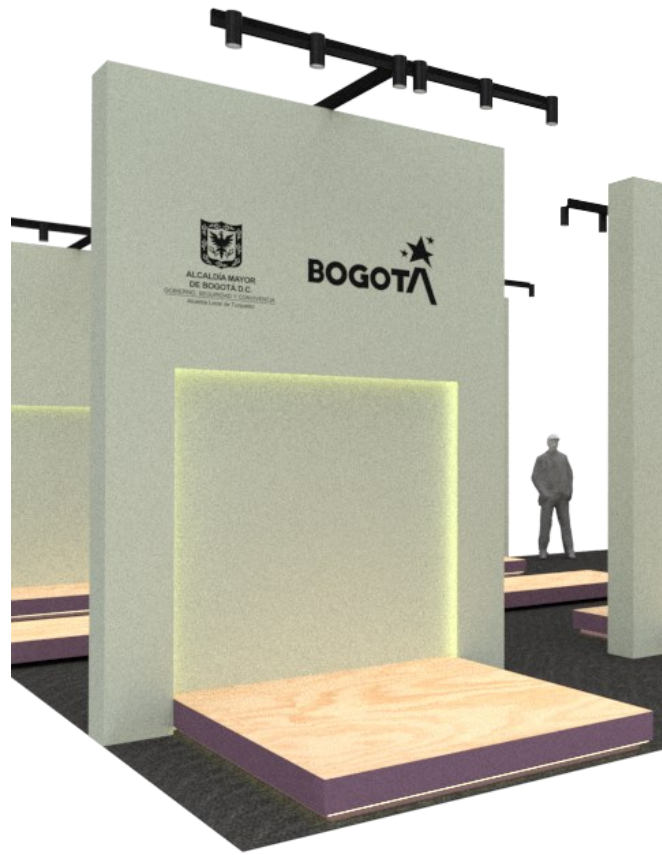


1.2 Tarimas: Conjunto de dieciséis (16) tarimas distribuidas en tres tipologías, así:

1.2.1 Tarimas grandes para camas: tres (3) tarimas de 200 cm de largo x 180 cm de ancho x 15 cm de alto. Deben tener un zócalo que eleve 5 cm cada tarima. Deben estar pintadas perimetralmente de color Uva (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). La superficie superior debe tener aplicada una **lámina de PVC anti fluidos** acabado tipo madera (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). En la parte inferior del zócalo se debe instalar perimetralmente cinta LED de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar debajo de la tarima, para evitar su visibilidad y generar una iluminación indirecta (ver render de referencia). Cada una de estas tarimas deben ir instaladas en el **recuadro en bajo relieve** de los **módulos de exhibición**. Deben contar con los **refuerzos estructurales** suficientes para soportar el peso de 200 kg. Estos refuerzos deben también permitir el anclaje y soporte de los **Módulos de Exhibición** para poder hacerlos autoportantes.

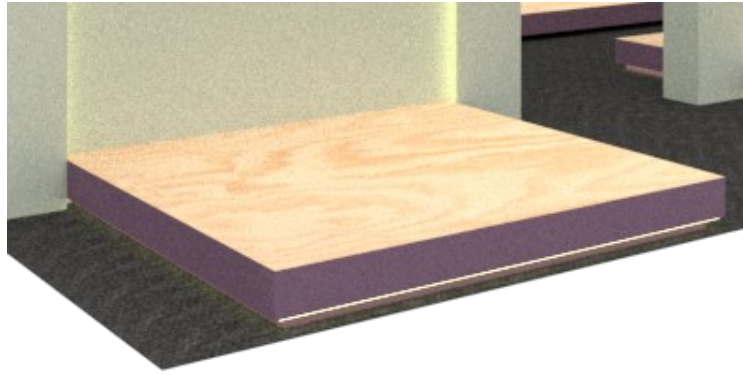

- 1.2.2 Tarimas medianas para mobiliario: nueve (9)** tarimas de 100 cm de largo x 180 cm de ancho x 15 cm de alto. Deben tener un zócalo que eleve 5 cm cada tarima. Deben estar pintadas perimetralmente de color Uva (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). La superficie superior debe ser en **lámina quintuplex** acabado tipo madera pino, lijado, sellado y lacado mate. En la parte inferior del zócalo se debe instalar perimetralmente cinta LED de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar debajo de la tarima, para evitar su visibilidad y generar una iluminación indirecta (ver render de referencia). Cada una de estas tarimas deben ir instaladas en el **recuadro en bajo relieve** de los **módulos de exhibición**. Deben contar con los **refuerzos estructurales** suficientes para soportar el peso de 200 kg. Estos refuerzos deben también permitir el anclaje y soporte de los **Módulos de Exhibición** para poder hacerlos autoportantes.

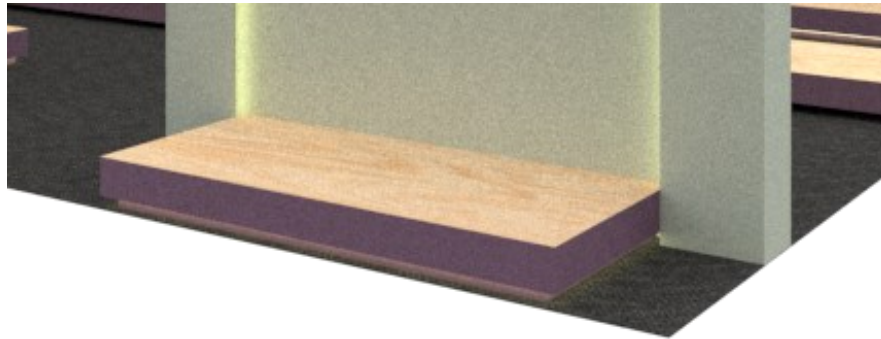

- 1.2.3 Tarimas pequeñas para mobiliario: cuatro (4)** tarimas de 100 cm de largo x 150 cm de ancho x 15 cm de alto. Deben tener un zócalo que eleve 5 cm cada tarima. Deben estar pintadas perimetralmente de color Uva (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). La superficie superior debe ser en **lámina quintuplex** acabado tipo madera pino, lijado, sellado y lacado mate. Deben contar con los **refuerzos estructurales** suficientes para soportar el peso de 100 kg.



1.3 Bodega:

- Bodega de 500 cm de ancho x 170 cm de profundidad x 360 cm de alto. en estructura de bastidor forrado en banner pintado en pintura vinílica de color azul (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito)
- Debe contar con puerta lateral de 80 cm de ancho x 200 cm de alto con chapa de seguridad. Esta puerta tiene una impresión full color en su exterior con los créditos del proyecto
- La pared lateral de instalación de la puerta, debe llevar una impresión digital full color de 170 cm de ancho x 360 cm de alto
- Internamente debe tener **diez (10) estanterías** metálicas estándar para almacenaje de producto
- **Módulos de exhibición:** Dos (2) módulos de 250 cm de ancho x 360 cm de alto x 15 cm de espesor, elaborados en MDF de 9 mm de espesor, deben ir pintados con pintura vinílica color Champaña (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito). Se debe garantizar rectitud y estabilidad en su armazón. Cada módulo debe contar con un **recuadro en bajo relieve** de 10 cm de profundidad X 200 cm de alto X 180 cm de ancho. Este debe contar con una **pestaña** para la aplicación en la parte posterior de cinta LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar detrás de la pestaña para evitar su visibilidad y generar un a iluminación indirecta (ver render de referencia). Se deben instalar en la pared exterior de la bodega
- **Recuadro en bajo relieve para counter** en MDF de 9 mm, de 10 cm de profundidad X 200 cm de alto X 250 cm de ancho. Este debe contar con una **pestaña** para la aplicación en la parte posterior de cinta LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar detrás de la pestaña para evitar su visibilidad y generar un a iluminación indirecta (ver render de referencia).
- **Logotipos y marcación:** Debe contar con una aplicación de los logotipos de “BOGOTÁ” y de “Alcaldía Local de Tunjuelito” en plóter de corte negro mate de un tamaño de 150 cm de ancho x 50 cm de alto y otro juego de 170 cm x 70 cm para la pared posterior
- **Iluminación de bodega:** Debe tener un reflector LED de 30 watts con interruptor independiente en la parte interior



1.4 Counter y punto de pago

- Un (1) *counter* en forma de “C” de 2.50 m de largo x 1.00 m de alto x 80 cm de profundidad. Deben ir pintadas todas sus caras en pintura vinílica color Uva (preaprobado). La superficie debe ser una lámina de quíntuplex sellada y lacada mate o es su defecto lámina melamínica acabado madera.
- Alquiler de dos (2) sillas tipo barra para *counter*.
- Debe contar con puertas, entrepaños internos, chapa de seguridad, pasa cables, multi toma e instalación eléctrica.
- **Logotipos y marcación:** En la parte frontal debe contar con una aplicación en plóter de corte blanco de “TUNJUELITO APOYA A SUS EMPRESARIOS”
- Debe contar con todas las instalaciones eléctricas necesarias y una multitoma para conectar: computador, impresora, datáfono, celulares, etc. Los cables deberán ir instalados por debajo del piso laminado para evitar el uso de canaletas o cintas en el piso que obstaculicen el tránsito de las personas

1.5 Estantería para mobiliario

Estantería de 170 cm de ancho x 310 cm de alto x 90 cm de profundidad. Su estructura debe ser en perfil tubular rectangular de 8 cm x 4 cm calibre 3 mm. Debe ir pintada en negro mate. Debe garantizar la estabilidad y estructura suficiente y necesaria para soportar seis (6) sillas de 50 kg Cada una (ver imagen de referencia). Se compone de los siguientes elementos:

- 1.5.1 Entrepaños:** Deben contar con cuatro (4) entrepaños de 170 cm de ancho x 90 cm de profundidad en quíntuplex de 15 mm de espesor lijado, sellado y lacado mate. Detrás de los bordes del tubo rectangular, se debe instalar la manguera LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K
- 1.5.2 Iluminación Manguera LED:** Cada entrepaño debe contar con la instalación perimetral de una manguera LED de 12 watts, de alta intensidad (240 LEDs/m) color cálido de (3000 – 3600 k) a lo ancho y detrás del borde frontal de cada uno con el propósito de iluminar el producto que esté debajo de él. Así mismo la cenefa superior de la estantería.



1.6 Mini Cubos de exhibición:

Quince (15) cubos en MDF lijado, sellado y lacado color Champaña (preaprobar) con las siguientes dimensiones:

- Diez (10) de 15 cm de largo x 15 cm de ancho x 15 cm de alto
- Cinco (5) de 10 cm de largo x 10 cm de ancho x 10 cm de alto

1.7 Piso:

- Instalación de treinta y dos (32.5) m² (6.5 m x 5 m) de piso laminado acabado madera (debe ser preaprobado). Debe contar con los pirlanes perimetrales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y nivelación en el piso del recinto ferial



1.8 Iluminación

- Alquiler de ciento cincuenta (150) spots LED focales de 30 watts, luz CALIDA (3000 k). La tipología de luz debe ser pre aprobada.
- La instalación debe realizarse en quince (15) rieles de 2 m de largo.
- Alquiler de siete (7) estructuras en forma de "H" de 2 m x 2 m para la instalación de los rieles que van en la parte superior de los Módulos de Exhibición en perfil (boquilla) de aluminio de 2 ½ " x 1" de color negro (pinada o forrada con vinilo negro mate)
- Alquiler e instalación de ocho (8) reflectores LED 40w luz Cálida 3000k de 3200 lúmenes.
- Se deben contemplar todos los elementos e insumos necesarios para descolgar los rieles y estructuras necesarias del techo del recinto ferial, siempre corroborando todos los parámetros y elementos de seguridad

1.9 Plafón de curvas de nivel

- Plafón compuesto de veinte (20) láminas de quíntuplex de 15 mm de espesor. Cada lámina tiene 244 cm de largo x 20 cm de altura y tiene dos cortes de diferentes medidas entre sí para generar un efecto de silueta 3D, Deben ir lijadas, selladas y lacadas mate
- Estas láminas deben estar unidas entre sí por listones de madera de pino de 4 cm x 4 cm instalados en la parte superior para garantizar una distancia uniforme de 11.5 cm entre cada una de ellas.
- Se deben instalar rieles de iluminación en la parte superior del plafón
- Se deben contemplar todos los accesorios y elementos para un sistema de suspensión del techo eficaz con todos los parámetros de seguridad necesarios.



1.10 TV:


Alquiler e instalación de un TV de 72". Se debe instalar en la pared frontal de la bodega (atrás del *counter*) por lo cual se deben contemplar todos los refuerzos necesarios, como las conexiones eléctricas para su funcionamiento. Debe contar con todas las entradas y conexiones para los formatos contemporáneos de video:



1.11 Cerramiento:


- Alquiler e instalación de malla plástica para realizar el cerramiento perimetral de todo el stand en las noches. Se debe contemplar los elementos que permitan la correcta instalación de la malla en el perímetro del stand.


RENDERS DE REFERENCIA





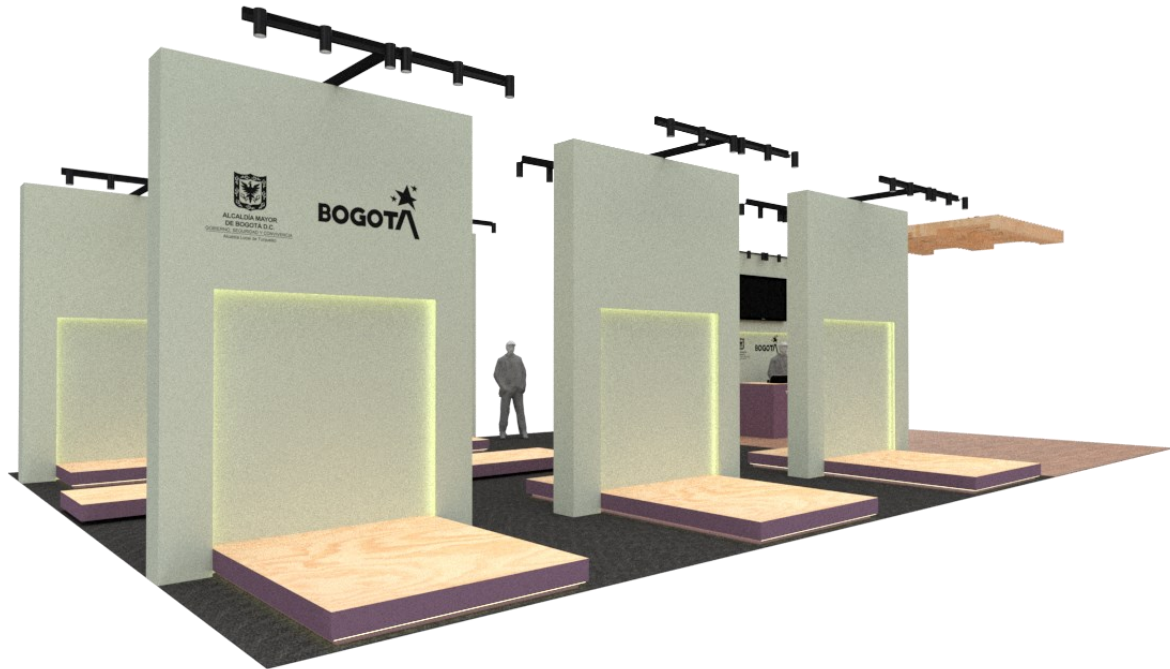


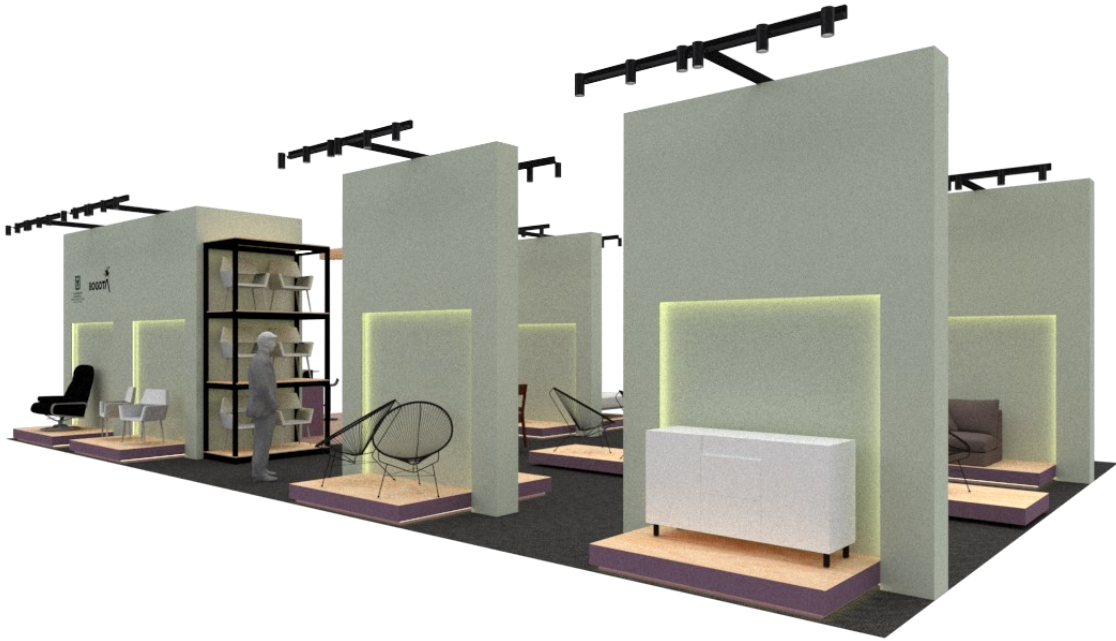
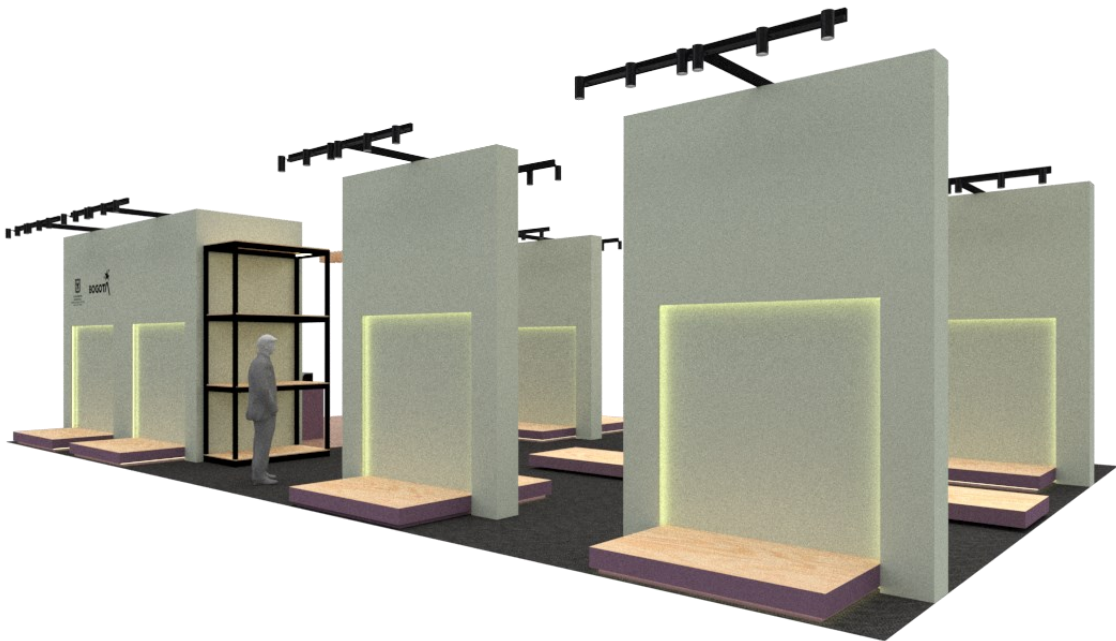


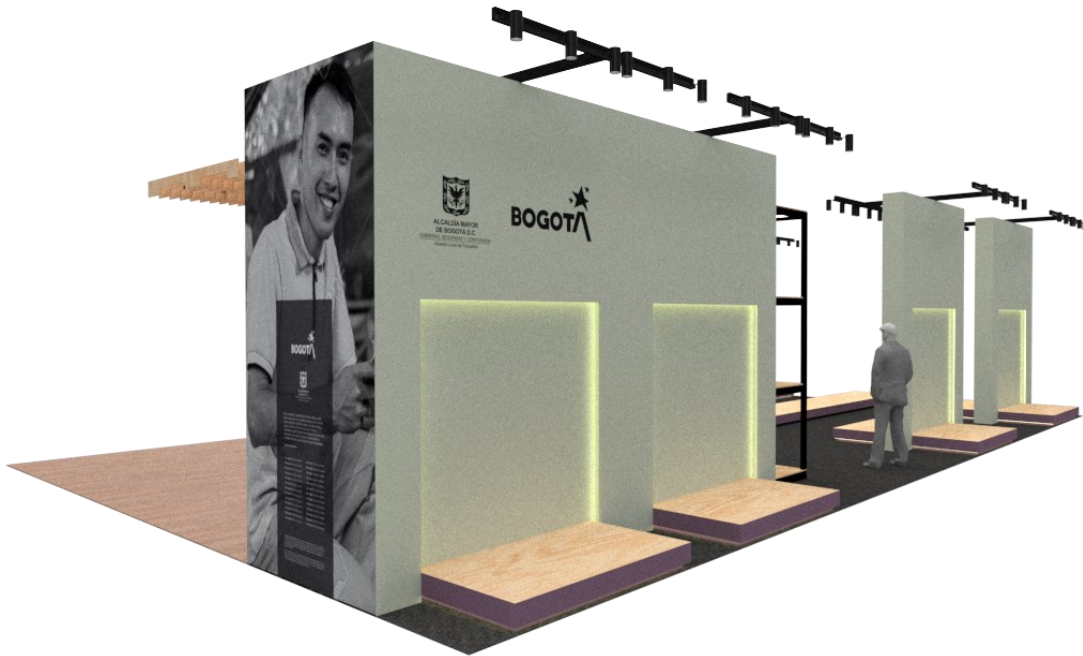

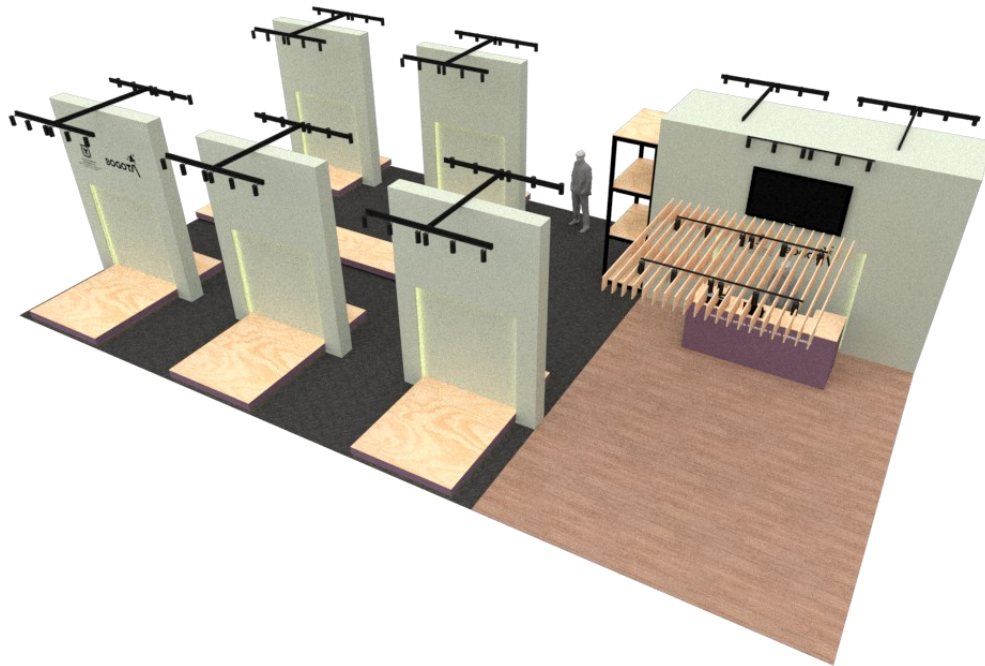

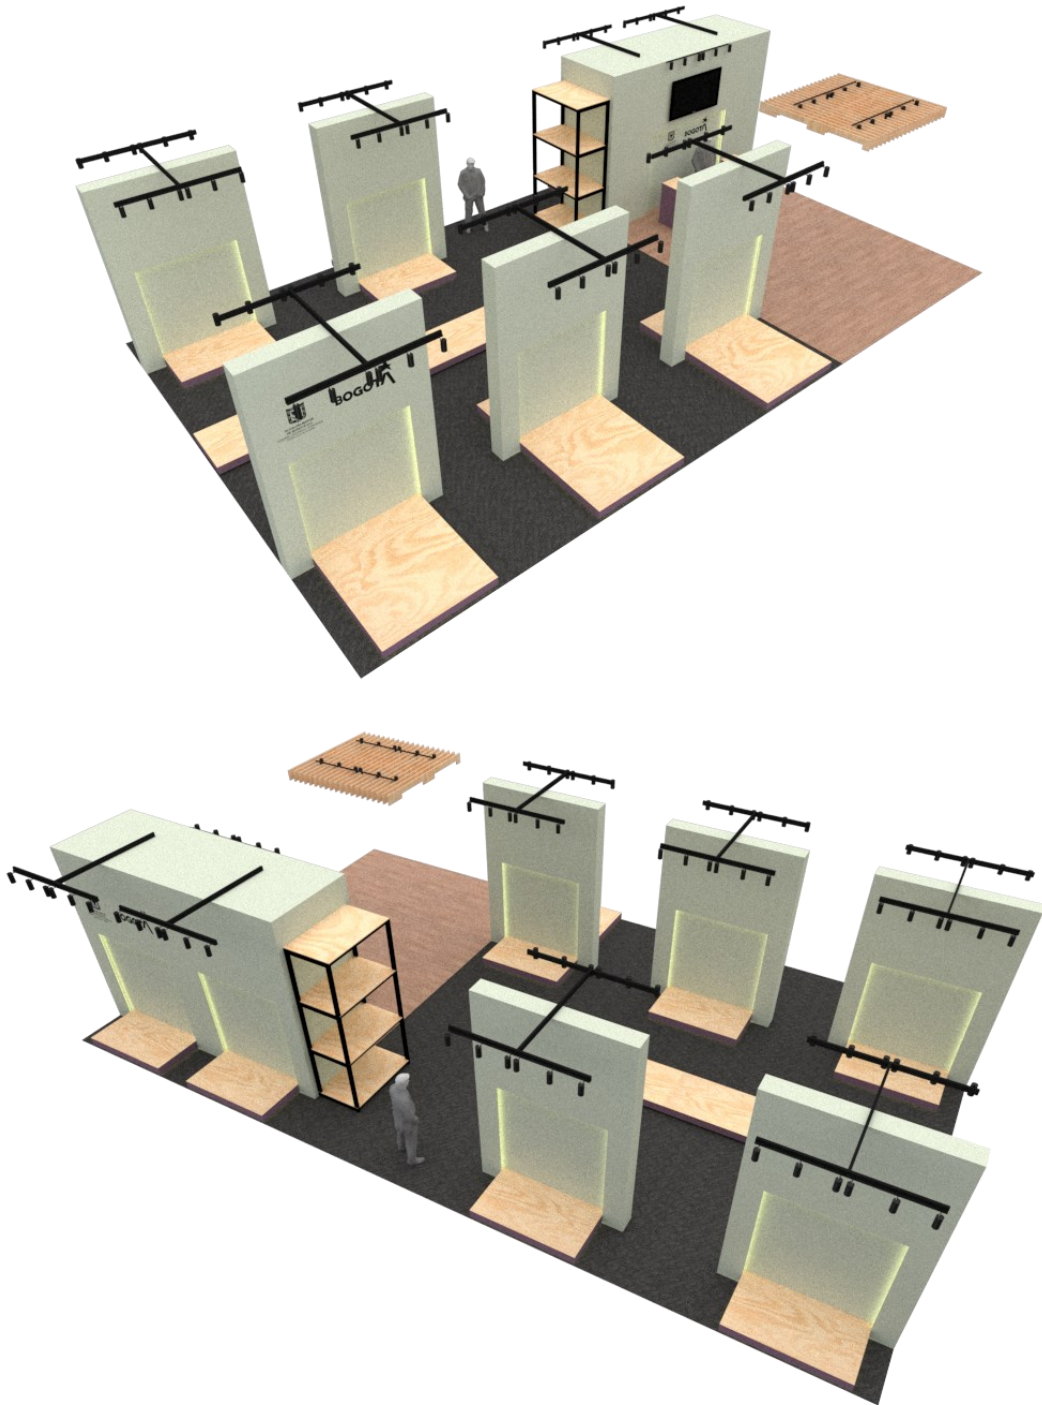

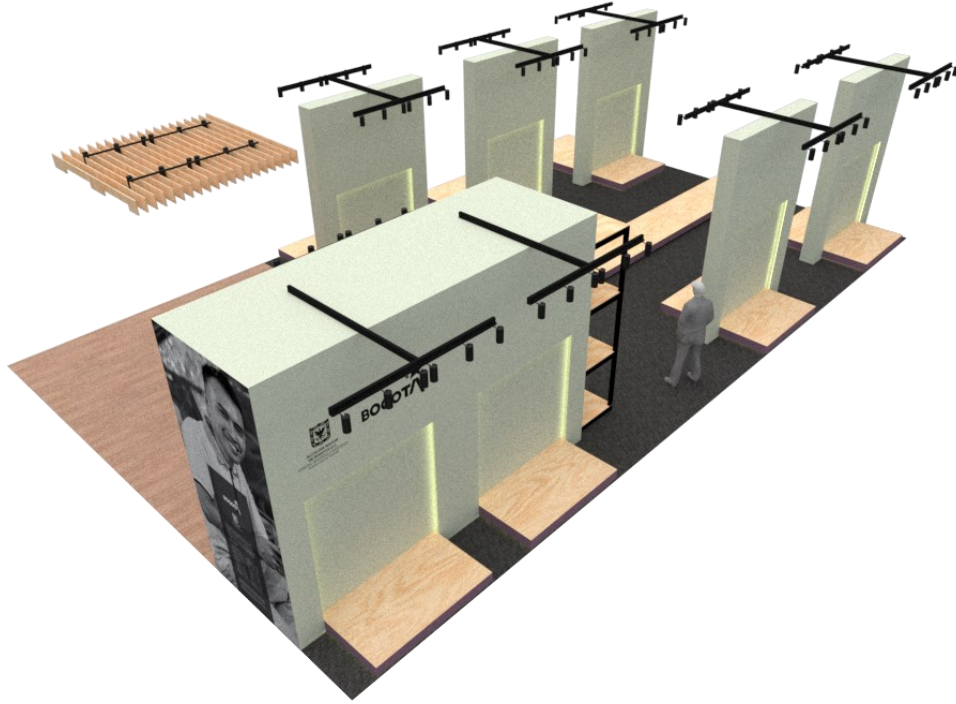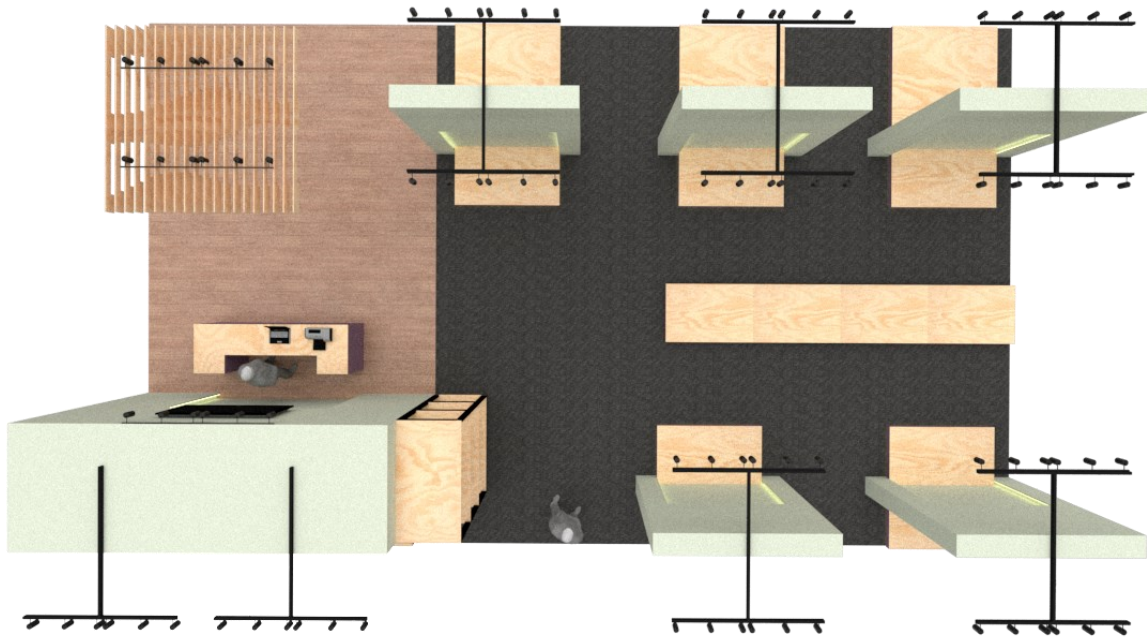

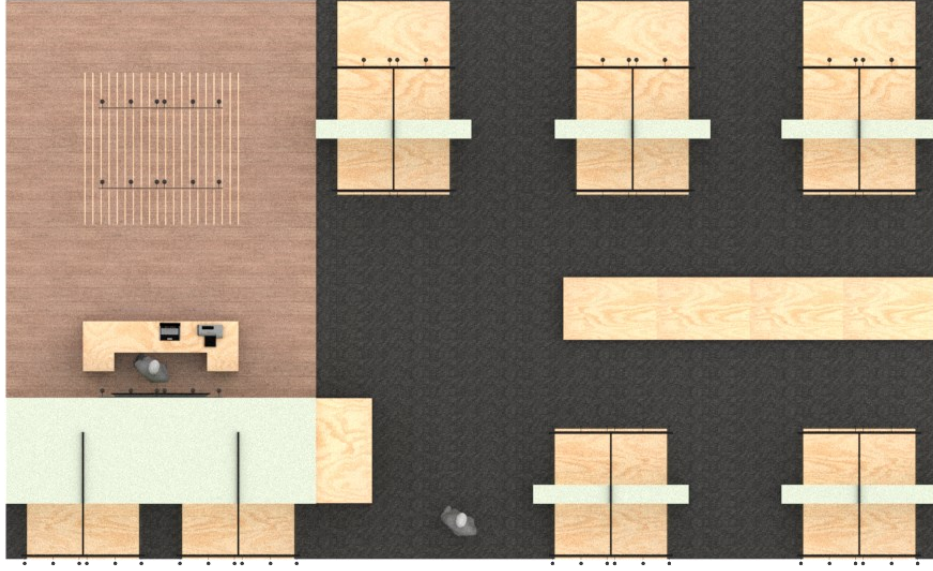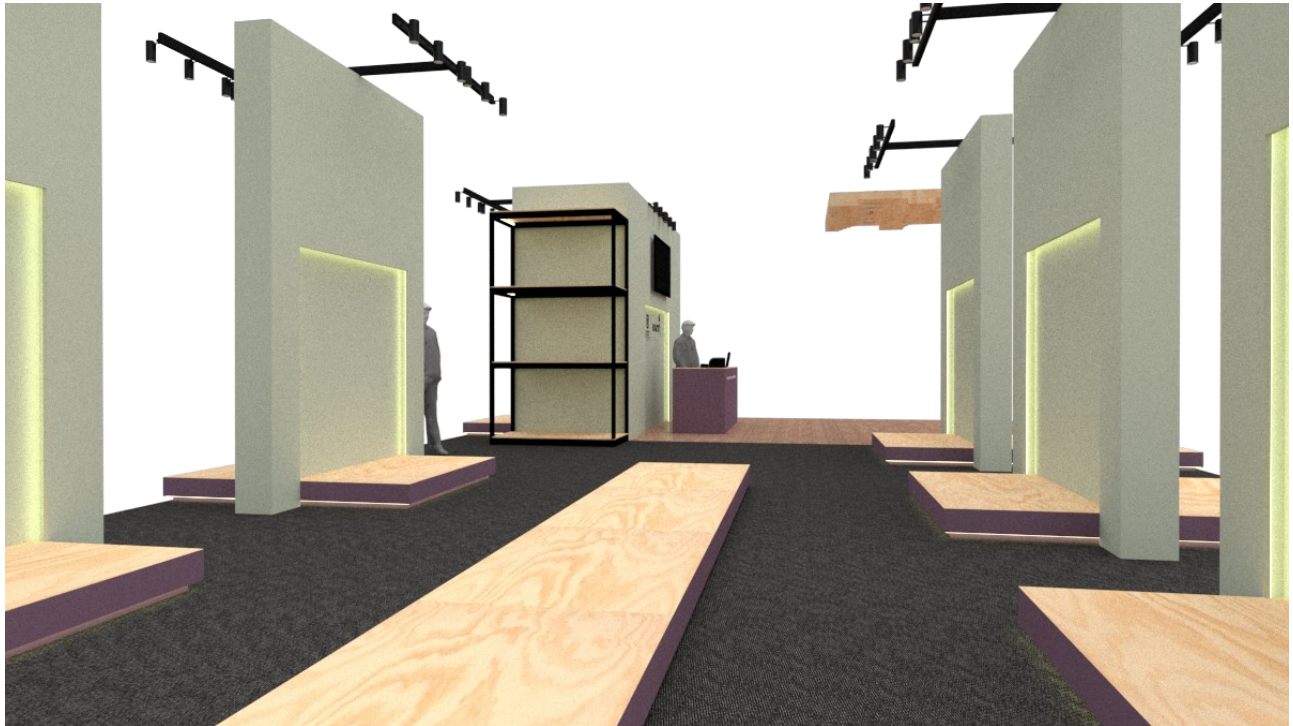




2. Stand Marroquinería – Pab 1 N1 – 43 m2

Ubicación dentro del recinto ferial:



Corredor o cara habilitada al visitante

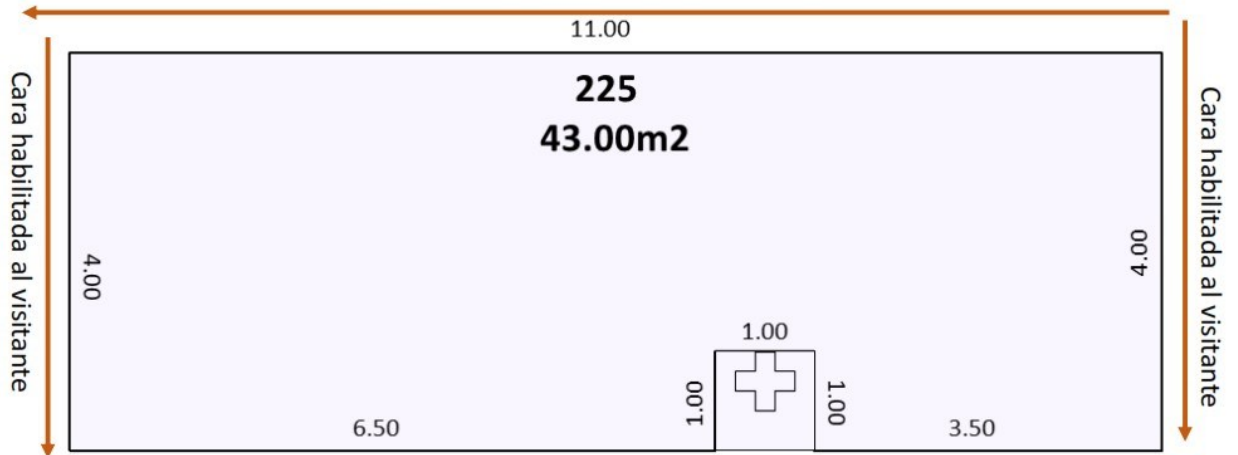


Diseño específico y Descripción General:




2.1 Pared posterior

- Pared de 11 m de ancho x 2,8 m de alto elaborada en estructura de bastidor de aluminio forrado en banner pintado con pintura vinílica color naranja (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito)
 - **Flautas:** La pared debe contar con dos refuerzos estructurales para poder instalar **cuatro (4)** flautas para colgar prendas como chaquetas y pantalones, una en la pared (ver imagen de referencia)

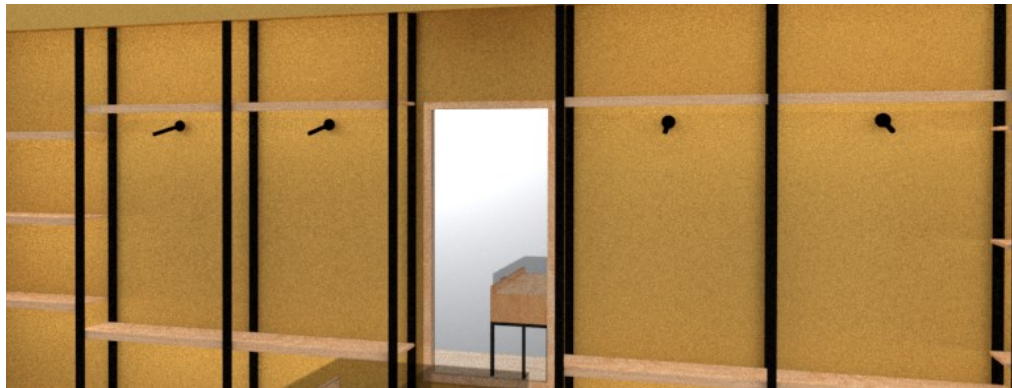

2.2 Pared Lateral

- Una (1) Pared lateral de 1.2 m de ancho x 2,8 m de alto x 10 cm de espesor elaboradas en MDF pintado con pintura vinílica color ocre (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito)
- Las uniones de las láminas de MDF deben contemplarse como dilataciones de 3 mm y se deben ubicar en la parte inferior de la pared

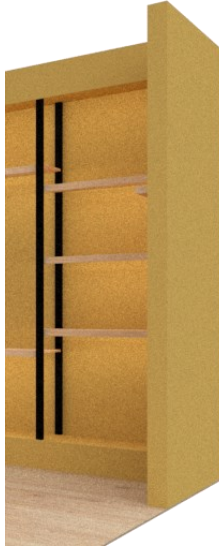


2.3 Plafón de curvas de nivel

- Plafón compuesto de veinte (20) láminas de quintuplex de 15 mm de espesor. Cada lámina tiene 244 cm de largo x 20 cm de altura y tiene dos cortes de diferentes medidas entre sí para generar un efecto de silueta 3D, Deben ir lijadas, selladas y lacadas mate
- Estas láminas deben estar unidas entre sí por listones de madera de pino de 4 cm x 4 cm instalados en la parte superior para garantizar una distancia uniforme de 11.5 cm entre cada una de ellas.
- Se deben instalar rieles de iluminación en la parte superior del plafón
- Se deben contemplar todos los accesorios y elementos para un sistema de suspensión del techo eficaz con todos los parámetros de seguridad necesarios.



2.4 Bodega

- Bodega de 450 cm de ancho x 170 cm de profundidad x 280 cm de alto. en estructura de bastidor forrado en banner pintado en pintura vinílica de color Curuba (el color debe ser pre aprobado por la Alcaldía Local de Tunjuelito)
- Debe contar con **dos (2)** puertas laterales de 80 cm de ancho x 200 cm de alto con chapa de seguridad. (una a cada lado de la bodega). Una de estas puertas tiene una impresión full color en su exterior con los créditos del proyecto, la otra debe ser en MDF pintado color Curuba, Deben contar con chapa de seguridad
- La pared lateral de instalación de la puerta, debe llevar una impresión digital full color de 170 cm de ancho x 280 cm de alto
- Internamente debe tener **seis (6)** estanterías metálicas estándar para almacenaje de producto y **dos (2)** racks de pared para descolgar prendas. Debe tener **una (1)** división interna de 170 cm de ancho x 280 cm de alto en estructura de bastidor forrado en banner pintado en pintura vinílica de color Curuba. **Dos (2)** espejos de pared de 70 cm de ancho x 150 cm de alto con marco en pino.
- **Maniqués:** alquiler de seis (6) maniqués de cuerpo entero en acabado negro mate. Tres deben ser masculinos y tres femeninos
- **Recuadro en bajo relieve para counter** en MDF de 9 mm, de 10 cm de profundidad X 200 cm de alto X 250 cm de ancho. Este debe contar con una **pestaña** para la aplicación en la parte posterior de cinta LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m) color 3000K, esta se debe instalar detrás de la pestaña para evitar su visibilidad y generar una iluminación indirecta (ver render de referencia).
- **Logotipos y marcación:** En la parte frontal debe contar con una aplicación de los logotipos de “BOGOTÁ” y de “Alcaldía Local de Tunjuelito” de 150 cm de ancho x 50 cm de alto en plóter de corte blanco
- **Iluminación de bodega:** Debe tener un reflector LED de 30 watts con interruptor independiente

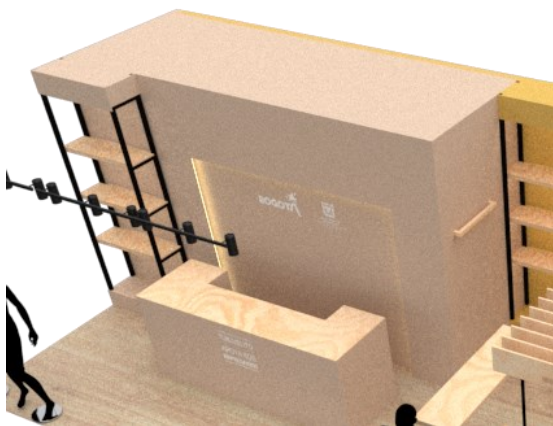

2.5 Counter y punto de pago

- Un (1) *counter* en forma de “C” de 2.50 m de largo x 1.00 m de alto x 80 cm de profundidad. Deben ir pintadas todas sus caras en pintura vinílica color Curuba (preaprobado). La superficie debe ser una lámina de quíntuplex sellada y lacada mate o es su defecto lámina melamínica acabado madera.

- Alquiler de dos (2) sillas tipo barra para *counter*.
- Debe contar con puertas, entrepaños internos, chapa de seguridad, pasa cables, multi toma e instalación eléctrica.
- **Logotipos y marcación:** En la parte frontal debe contar con una aplicación en plóter de corte blanco de "TUNJUELITO APOYA A SUS EMPRESARIOS"
- Debe contar con todas las instalaciones eléctricas necesarias y una multitoma para conectar: computador, impresora, datáfono, celulares, etc. Los cables deberán ir instalados por debajo del piso laminado para evitar el uso de canaletas o cintas en el piso que obstaculicen el tránsito de las personas



2.6 Estanterías de producto

2.6.1 Estantería grande: Una (1) estantería de 640 cm de ancho x 280 cm de alto x 40 cm de profundidad. Debe contar con diez y seis (16) parales en listón de pino de 4 cm x 4 cm x 240 cm de altura, lijados, sellados y pintados en pintura vinílica negro mate. Se compone de los siguientes elementos:

- **Entrepaños cortos:** Debe contar con seis (6) entrepaños de 91 cm de ancho x 30 cm de profundidad en quíntuplex de 15 mm de espesor lijado, sellado y lacado mate. La cara frontal de cada uno de los entrepaños debe contar con un borde en quíntuplex de 4,5 cm de alto x 43 cm de ancho, detrás de este borde se debe instalar la manguera LED de iluminación.
- **Entrepaños largos:** Deben contar con ocho (8) entrepaños de 98 cm de ancho x 30 cm de profundidad en quíntuplex de 15 mm de espesor lijado, sellado y lacado mate. La cara frontal de cada uno de los entrepaños debe contar con un borde en quíntuplex de 4,5 cm de alto x 98 cm de ancho, detrás de este borde se debe instalar la manguera LED de iluminación.
- **Base:** Debe contar con una base en MDF de 640 cm de ancho x 20 cm de alto x pintada de pintura vinílica color ocre (pre aprobada). Debe contar con la estructura suficiente para soportar el peso de toda la estantería más los productos a exhibir (ver imágenes de referencia)
- **Cenefa superior:** Debe contar con una cenefa en MDF de 640 cm de ancho x 20 cm de alto x pintada de pintura vinílica color naranja (pre aprobada). Debe contar con la instalación de manguera LED a lo ancho para iluminar el producto.
- **Iluminación Manguera LED:** Cada entrepaño debe contar con la instalación de una manguera LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m), de 12

watts, color cálido de (3000 – 3600 k) a lo ancho y detrás del borde frontal de cada uno con el propósito de iluminar el producto que esté debajo de él. Así mismo la cenefa superior de la estantería.



2.6.2 Estantería pequeña: Una (1) estantería de 100 cm de ancho x 280 cm de alto x 40 cm de profundidad. Debe contar con cuatro (4) parales en listón de pino de 4 cm x 4 cm x 240 cm de altura, lijados, sellados y pintados en pintura vinílica negro mate. Se compone de los siguientes elementos:

- **Entrepaños:** Debe contar con cuatro (4) entrepaños de 100 cm de ancho x 30 cm de profundidad en quíntuplex de 15 mm de espesor lijado, sellado y lacado mate. La cara frontal de cada uno de los entrepaños debe contar con un borde en quíntuplex de 4,5 cm de alto x 43 cm de ancho, detrás de este borde se debe instalar la manguera LED de iluminación.
- **Base:** Debe contar con una base en MDF de 100 cm de ancho x 20 cm de alto x pintada de pintura vinílica color ocre (pre aprobada). Debe contar con la estructura suficiente para soportar el peso de toda la estantería más los productos a exhibir (ver imágenes de referencia)
- **Cenefa superior:** Debe contar con una cenefa en MDF de 100 cm de ancho x 20 cm de alto x pintada de pintura vinílica color naranja (pre aprobada). Debe contar con la instalación de manguera LED a lo ancho para iluminar el producto.
- **Iluminación Manguera LED:** Cada entrepaños debe contar con la instalación de una manguera LED perimetral de alta intensidad (240 LEDs/m), de 12 watts, color cálido de (3000 – 3600 k) a lo ancho y detrás del borde frontal de cada uno con el propósito de iluminar el producto que esté debajo de él. Así mismo la cenefa superior de la estantería.



2.7 Racks:

- Alquiler de dos (2) racks para exhibición de prendas de 150 cm de largo x 50 cm de ancho x 130 cm de alto. Cuenta con estructura metálica en tubo cuadrado de CR de 1" pintada en negro mate. Se deben contemplar todos los refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad y resistencia en su uso
- Cada rack cuenta con una base en quíntuplex acabado pino, lijado, sellado y lacado mate de 150 cm de largo x 50 cm de ancho x 5 cm de alto
- Cada rack cuenta con un entrepaño superior en quíntuplex acabado pino, lijado, sellado y lacado mate de 150 cm de largo x 40 cm de ancho x 5 cm de alto
- Cada rack cuenta con cuatro (4) niveladores de patas
- Alquiler de doscientos (200) ganchos para ropa



2.8 Vitrinas

- Alquiler de dos (2) vitrina baja para joyería de 1.10 m de alto x 1.5 m de largo x 40 cm de profundidad. Debe tener una urna en vidrio de 15cm de alto con puertas frontales y chapa de seguridad, espacios con cajones en la parte inferior de 15 cm de alto y los cajones deben tener rieles y chapa de seguridad. El soporte debe ser de tubo cuadrados metálicos de 1" con pintura negra mate y niveladores para el piso.



2.9 Mini Cubos de exhibición

Cuarenta (40) cubos en quintuplex lijado, sellado y lacado, con las siguientes dimensiones:

- Veinte (20) de 15 cm de largo x 15 cm de ancho x 15 cm de alto
- Veinte (20) de 10 cm de largo x 10 cm de ancho x 10 cm de alto

2.10 Piso

- Instalación de cuarenta y tres (43) m² de piso laminado acabado madera (debe ser preaprobado). Debe contar con los pirlanes perimetrales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y nivelación en el piso del recinto ferial

2.11 Iluminación



- Alquiler de cuarenta (40) spots LED focales de 30 watts, luz CALIDA (3000 k). La tipología de luz debe ser pre aprobada.
- La instalación debe realizarse en siete (7) rieles de luz de 2 m de largo.
- Alquiler e instalación de tres (3) reflectores LED 30w luz Cálida 3000k de 3000 lúmenes.
- Se deben contemplar todos los elementos e insumos necesarios para descolgar los rieles y estructuras necesarias del techo del recinto ferial, siempre corroborando todos los parámetros y elementos de seguridad

2.12 Cerramiento:


- Alquiler e instalación de malla plástica para realizar el cerramiento perimetral de todo el stand en las noches. Se debe contemplar los elementos que permitan la correcta instalación de la malla en el perímetro del stand.

RENDERS DE REFERENCIA



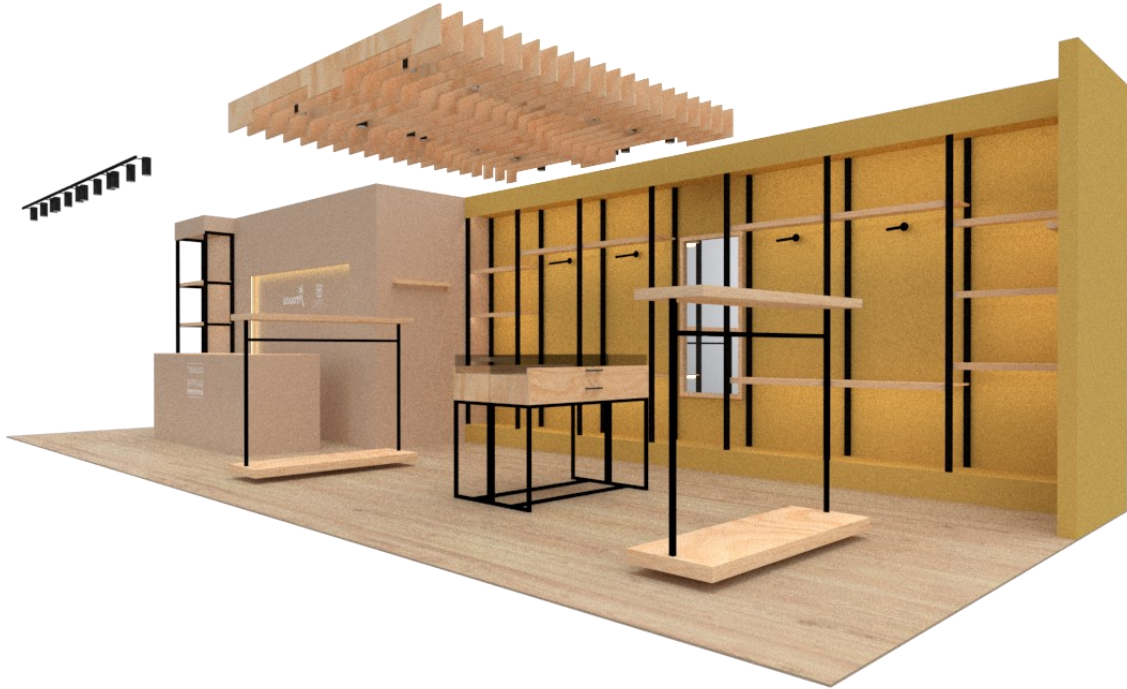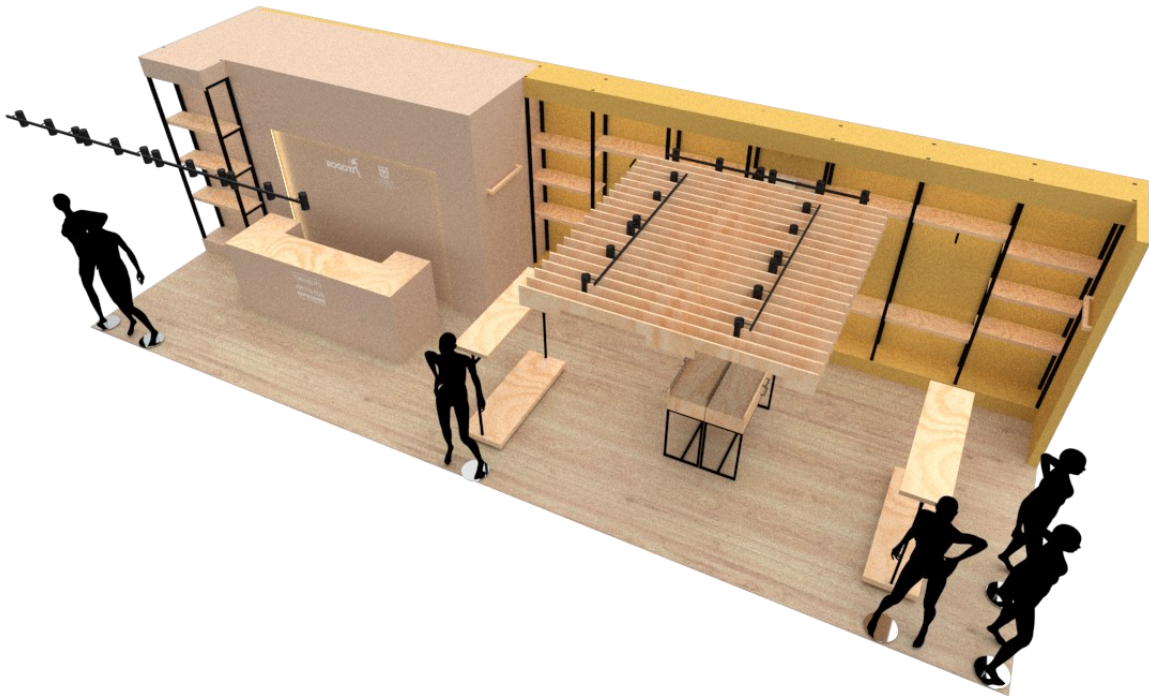



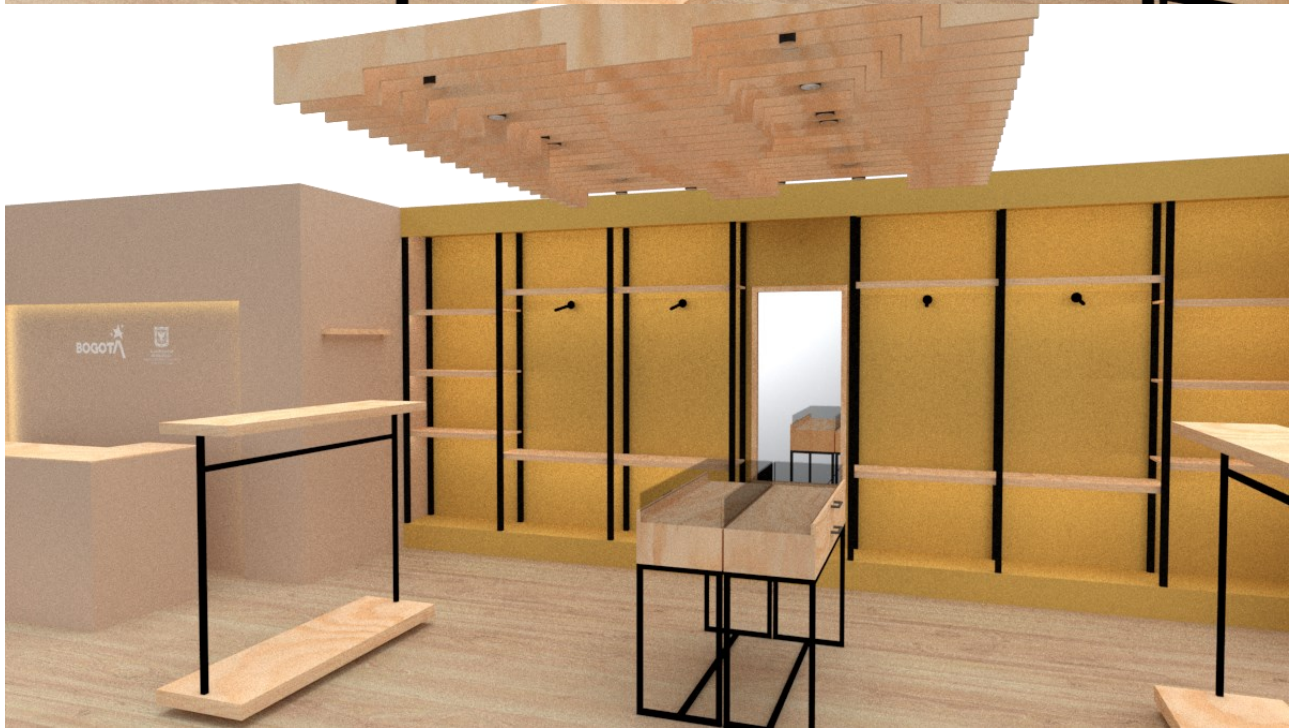



CONSIDERACIONES GENERALES:

- Todas las medidas descritas en este documento deben tomarse como referencia, pues las finales deben tomarse o desarrollarse con precisión a partir de los archivos de construcción 3D entregados por la Alcaldía Local de Tunjuelito.
- Las artes y concepto gráfico serán suministradas por la Alcaldía Local de Tunjuelito
- La empresa ganadora debe realizar y desarrollar planos técnicos y manuales de producción para su previa pre aprobación por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito.
- Algunas especificaciones y requerimientos finales pueden cambiar de acuerdo a la definición final del proyecto y sus posibles ajustes y actualizaciones.
- Se debe contemplar el APOYO DE MONTAJE DE PRODUCTOS EN LOS DOS PROYECTOS. Para esto se requiere de personal capacitado (con certificación de trabajo en alturas) con las herramientas e insumos necesarios (Taladro inalámbrico, herramientas, nylon, tornillos, ganchos metálicos etc).
- Se debe garantizar el servicio de mantenimiento y asistencia técnica durante todos los días que dure la feria

- **Se debe asignar y garantizar la presencia constante de un Productor para cada uno de estos espacios, el cual debe garantizar la correcta ejecución y elaboración de todos los elementos descritos en pre producción, producción y montaje y quien debe ejercer un continuo monitoreo del proyecto antes y durante la feria.**
- **Los costos asociados a transporte, logística y operativos deben estar incluidos y contemplados en los valores descritos en la oferta económica adjunta en formato Excel.**
- **Para la presentación de la propuesta, no se debe modificar o alterar ningún requerimiento ni cantidades de los ítems descritos.**