



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 07. Año: 2025

CONTRATO N°. 017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025

CONTRATISTA: IMPORTACIONES POWER SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 126.079.455,18

FORMA DE PAGO:

ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO
1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

“LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.”

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09/04/2025 hasta el 27/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

N° ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
177719525	2025/06/04	\$ 38.465.475,51

Porcentaje de pagos realizados: 30.51%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 69.49%

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAURICIO CARO DIAZ	GESTOR ENTREGAS CTO 017 -00-H- CACOM5-GRUAL-2025	IMPORTACIONES POWER SAS

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles al contratista.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles a la FAC.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

Para el lapso reportado el desempeño del contratista estuvo acorde a las necesidades y condiciones establecidas por la entidad contratante en los documentos antes detallados.

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

-Los días 03, 05 y 10 de Junio se recibieron solicitudes de aclaraciones por parte del Gestor de entregas de IMPORTACIONES POWER SAS – MAURICIO CARO, las cuales fueron solucionadas en su respectivo orden de llegada y debidamente sustentadas por esta supervisión. Dichas aclaraciones Correspondieron a los materiales devueltos en la segunda entrega y alistamiento de los bienes pendientes.

-El día 11/06/2025 se realiza recibo de documento PROFORMA de Facturación, con el fin de adelantar revisiones al mismo y una vez culminada la entrega de la TOTALIDAD de los insumos, proceder con la formalización de la misma.

-Mediante correo electrónico fechado el día 18/06/2025, se solicita el diligenciamiento de la plantilla para Catalogación OTAN, con el fin de obtener a la mayor brevedad dicho entregable o compromiso del contratista.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

-El día 18/06/2025 se solicita por parte de esta supervisión al contratista, allegar en avanzada los documentos necesarios para el trámite de pago, con el fin de adelantar las revisiones pertinentes con el DEFIN y el DECOP de la unidad. Del presente requerimiento, se obtiene respuesta el día 25/06/2025.

-El día 27/06/2025 se realiza ingreso a las instalaciones del CACOM-5 del material correspondiente a las devoluciones efectuadas a material de la segunda orden de suministro y otros insumos pendientes. Se realiza verificación de cada elemento relacionado en la respectiva remisión, identificando cumplimiento de ficha técnicas y realizando la devolución o rechazo de aquellos bienes cuyas características y condiciones técnicas no se acogían a las solicitadas. Así las cosas, se procede a indicar el material recibido a satisfacción:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDADES RECIBIDAS
23	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA	CINTA DOBLE FAZ INDUSTRIAL TIPO 3M O SIMILAR IMPERMEABLE 12 MM X 33 MTS LONGITUD TOTAL (MÉTRICA): 33 M ANCHO TOTAL (MÉTRICO): 12 MM GROSOR: 1,1 MM COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO, PELÍCULA PROTECTORA DE COLOR ROJO PESO MÁXIMO SOPORTADO: 6.2 KILOS POR METRO USO INTERIOR/EXTERIOR TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 150 °C TIPO DE ADHESIVO: ACRÍLICO TIPO DE ESPUMA: TIRAS CONFORMABLES	Unidad	10,00	10,00
32	TUBERIA 1/2 CPVC	TIPO TUBO DIÁMETRO 1/2 PULGADAS LARGO 3 M MATERIAL CPVC CARACTERÍSTICAS LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS FABRICADAS CON RESINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, OFRECEN UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DISEÑADA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. SOPORTA UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 82°C A 125 PSI, CALIDAD QUE SUPERA LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. COLOR CREMA FITTING REQUERIDO CPVC FORMA DE CONEXIÓN SOLDAR	Unidad	3,00	3,00
63	UNION DESLIZABLE PRESION 1/2	TIPO UNIÓN PRESIÓN MÁXIMA 500 PSI DIÁMETRO 1/2 PULGADAS MATERIAL PVC CARACTERÍSTICAS CONEXIONES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE Y PRESIONES ENTRE 100 PSI A 500 PSI. COLOR BLANCO NÚMERO DE PIEZAS1 CERTIFICACIÓN NTC1339	Unidad	3,00	3,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

88	CINTA NEGRA AISLANTE	CINTA AISLANTE DE VINILO SUPER 33+, 19 MM X 20,1 M, 100 POR CAJA. ESPECIFICACIONES ANCHO TOTAL (MÉTRICO) 19 MM APLICACIONES AISLAMIENTO COLOR DEL PRODUCTO NEGRO ELONGACIÓN DE RUPTURA 250 % GRADO DE CINTA PROFESIONAL GROSOR/ESPESOR TOTAL DE LA CINTA SIN LINER (MÉTRICO) 0,178 MM LONGITUD TOTAL (MÉTRICA) 20 M RESISTENCIA A LA TENSIÓN (SI) 26 N/10MM RESISTENCIA DE AISLAMIENTO > 10^6 MEGOHMS TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN (°C) 105 DEGREE CELSIUS TIPO DE ADHESIVO CAUCHO VIDA ÚTIL 5 YEAR VOLTAJE 600 V ES UNA CINTA NEGRA DE 178 μ, EN UN CENTRO DE 25 MM QUE COMBINA LA FLEXIBILIDAD DE UN REFUERZO DE PVC CON EXCELENTE PROPIEDADES DE AISLAMIENTO PARA BRINDAR UN AISLAMIENTO ELÉCTRICO PRIMARIO PARA EMPALMES DE HASTA 600 V. SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA CORROSIÓN Y LOS RAYOS UV LA CONVIERTEN EN UN REVESTIMIENTO PROTECTOR EXCELENTE PARA CABLES DE ALTO VOLTAJE Y TENDIDO DE MAZOS DE CABLES. LISTADO POR UL Y CON CERTIFICACIÓN CSA, RESISTE ÁLCALIS Y ÁCIDOS, Y FUNCIONA COMO RETARDANTE DE LLAMAS. DESEMPEÑO EXCELENTE EN TODO TIPO DE CLIMAS, EN CLIMAS FRÍOS CON TEMPERATURAS DE HASTA - 18 (DEG)C) Y EN CLIMAS CÁLIDOS CON TEMPERATURAS DE HASTA 105 (DEG)C.	UNIDAD		63,00	63,00
----	----------------------	---	--------	--	-------	-------

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

89	MALLA EN BOLSA	<p>MALLA EN BOLSA X 9 KG BULTO TIPO DRIXER O SIMILAR CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FIBRAS DE MEZCLA RÁPIDA Y PERFECTA. ALTO RENDIMIENTO Y RESISTENCIA A LAS FISURAS. OPTIMIZACIÓN DE COSTOS CON MENOR CANTIDAD DE FIBRAS. HAY UNA INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE CARGA DEBIDO A LA REDISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS. OPTIMA RESISTENCIA AL IMPACTO Y CARGAS DINÁMICAS. EXCELENTE CONTROL DE FISURACIÓN POR SER UN REFUERZO MULTIDIRECCIONAL EN TODA MATRIZ DEL CONCRETO. EL USO DE FIBRAS DRAMIX® REDUCE EL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN COMPARADO CON EL REFUERZO CONVENCIONAL. FIBRAS DRAMIX® DE ALTO DESEMPEÑO OFRECE UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA COMPARADA CON OTRAS FIBRAS. PUEDE OMITIR LA COLOCACIÓN DE MALLAS Y AHORRAR TIEMPO. BENEFICIOS ALTA DUCTILIDAD Y CAPACIDAD DE CARGA. SOLUCIÓN RENTABLE EN REFUERZO. APLICACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA. CARACTERÍSTICAS LAS FIBRAS DE ACERO DRAMIX® SE DIFERENCIAN DE LOS OTROS PRODUCTOS, PUESTO QUE HACEN MÁS DÚCTIL EL HORMIGÓN. GRACIAS A UN CONCEPTO INNOVADOR DE FIBRAS ENCOLADAS EN PEINES, DRAMIX® SE PUEDE MEZCLAR Y TRABAJAR MUY FÁCILMENTE. POR OTRA PARTE, DRAMIX® COMBINA UNA FORMA ALARGADA Y FINA, QUE OFRECE EXCELENTE PRESTACIONES. DE ESTA MANERA, SE PUEDE UTILIZAR UNA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS MÁS BAJA PARA LA MAYOR DUCTIBILIDAD Y UN CONTROL DE GRIETAS MÁS EFICAZ. RENDIMIENTO EFECTO SOBRE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN CON 15 KG / M3 PARA OBTENER: 1,5 N / MM2 EN CMOD = 0.5 MM Y 1,0 N / MM2 EN COMD = 3.5 MM MATERIAL ACERO LARGO 60MM OBSERVACIONES USO COMO REFUERZO CON FIBRAS DE ACERO. RECOMENDACIONES SE RECOMIENDA SEGUIR LAS CONDICIONES DE USO Y SEGURIDAD DISPUESTAS POR EL FABRICANTE. NORMA TÉCNICA ASTM A820, CUMPLE CON LOS NIVELES DE CALIDAD EN14889 CLASE 1 PARA USO ESTRUCTURAL</p>	Unidad	5,00	5,00
126	VARILLA LISA DE 3/16	VARILLA LISA DE 3/16" X 6 M	Unidad	7,00	7,00
181	BISAGRA OMEGA 1 1/2 PAR	BISAGRA OMEGA PUERTA 1 1/2 PULG. ZINCADA SET X 2 UND.	Unidad	12,00	12,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL		VERSIÓN N°:	05
			VIGENCIA:	12-12-2024

188	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR JUEGO	JUEGO ACOPLE RAPIDO PARA COMPRESOR X 17 PCS MATERIAL DE FABRICACIÓN: ACERO Y ZINC PRESIÓN MÁXIMA: 90PSI INCLUYE 17 PIEZAS: *1 PISTOLA DE AIRE *1 ADAPTADOR PARA PISTOLA DE AIRE *1 BOQUILLA DIFUSORA PARA PISTOLA *1 INFLADOR PARA NEUMÁTICOS *1 CALIBRADOR DE AIRE *1 ACOPLE RÁPIDO UNIVERSAL DE 1/4 *4 CONECTOR MACHO *2 CONECTOR HEMBRA *1 ACOPLE UNIVERSAL *2 NIPLE UNIVERSAL *1 INFLADOR AHUSADO *1 AGUJA PARA BALONES	Unidad	2,00	2,00
273	ARGON	CARGA CILINDRO ARGON 6 M3	Unidad	1,00	1,00
274	ACETILENO	CARGA CILINDRO ACETILENO 6 M3	Unidad	1,00	1,00
280	OXIGENO	RECARGA CILINDRO DE OXIGENO (10M3) ESTÁNDAR: ISO9809-3 O.D: 219 MM CAPACIDAD DE AGUA : 40 LITROS CAPACIDAD DE GAS : 6.5 M3 ESPESOR DE LA PARED DEL DISEÑO : 5.7MM DIÁMETRO: APROX. 700MM LONGITUD/ALTURA: APROX. 1350 MM CON VÁLVULA PESO: APROX. 48KGS PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO : 150BAR / 2.175 PSI PRESIÓN DE PRUEBA : 250 BAR / 3.625 PSI MATERIAL : 37 MN DETALLES TÉCNICOS DE LA VÁLVULA: DN: 4 MM, ROSCA DE ENTRADA: PZ27.8, HILO DE SALIDA: CGA540	Unidad	3,00	3,00
309	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	ALAMBRE DULCE CALIBRE 18	Kilogramo	5,00	5,00
312	SOLDADURA DE ESTAÑO	SOLDADURA DE ALAMBRE SÓLIDO CON PLOMO 60/40. CARRETE DE 1/8 X 1 LB	Unidad	1,00	1,00
313	PINTURA PARA MADERA INTEMPERIE	PINTURA IMPRANOL O SIMILAR PARA MADERA. BARNIZ TRANSPARENTE TIPO IMPRANOL O SIMILAR, DECORATIVO, RESALTA LA VETA DE LA MADERA. TERMINADO MATE, FUNGICIDA, PROTEGE LA MADERA DEL HONGO, HIDRÓFUGO, REPELE EL AGUA Y PROTEGE LA MADERA DE LA INTEMPERIE, CONTIENE PIGMENTOS SÓLIDOS, QUE PROTEGEN LA MADERA DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS UV. PRESENTACIÓN POR GALON. TONALIDAD A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN BASE: ACEITE DILUCION: VARSOL OL AJUSTADOR ANTI HONGOS ALTA PROTECCION A LA INTEMPERIA. VISCOCIDAD: 320 CP (CENTIPOISE) DENSIDAD: 0,7-0,8 GR/CM3 SECAMIENTO AL TACTO: 6-8 HORAS NTC OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001	Unidad	8,00	8,00



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024


325	PEGANTE INSTANTANEO	PEGANTE INSTANTANEO X 5 GR LOCTITE SÚPER BONDER O SIMILAR RESISTENCIA AL AGUA SI RESISTENTE A LOS RAYOS UV SI CONTENIDO 5 GRAMOS REPELENTE AL AGUA SI PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LAS SUPERFICIES DEBEN DE ESTAR SECAS, LIBRES DE POLVO Y GRASA APLICACIÓN PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS. USO LOCTITE SÚPER BONDER ES LA GAMA DE ADHESIVOS INSTANTÁNEOS CON TECNOLOGÍA INDUSTRIAL AL ALCANCE DEL CONSUMIDOR, OFRECIENDO SOLUCIONES CONFIABLES PARA CUALQUIER TIPO DE PEGADO. LAVABLE SI LÍNEA PINTURAS COLOR TRASPARENTE RENDIMIENTO 275 GOTAS TIEMPO DE SECADO AL TACTO INSTANTÁNEO CARACTERÍSTICAS RECOMENDACIONES SE DEBE UTILIZAR EN SUPERFICIES LIMPIAS DE GRASA, DE POLVO, Y SECAS, PEGA TODO TIPO DE MATERIAL. SUPERFICIE A APLICAR PORCELANA, METAL, HULE, PIEL, MADERA, PLÁSTICO, PAPEL Y HASTA UÑAS POSTIZAS.	Unidad	5,00	5,00
328	SOLDADURA PVC	SOLDADURA PARA PVC RENDIMIENTO 1/4GL 946 MATERIAL SOLUCIÓN DE RESINA DE PVC GARANTÍA 6 MESES CARACTERÍSTICAS LIMPIADOR, SOLDADURAS Y LUBRICANTES. GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES DE AGUA FRÍA, DESAGÜES Y AGUA CALIENTE, ES UN RETO PARA LOS CONTRATISTAS HIDRÁULICOS Y CONSTRUCTORES. PAVCO WAVIN RESPONDE A ESTA DEMANDA CON LIMPIADOR REMOVEDOR, SOLDAMAX PARA PVC EN COLOR VERDE Y TRANSPARENTE, ASÍ COMO SOLDADURA CPVC FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS PARA AGUA CALIENTE. OBSERVACIONES ESPECIALMENTE FORMULADA PARA SOLDAR TUBERÍAS DE PVC. LAS UNIONES HECHAS EN SOLDADURA LÍQUIDA SON MÁS RESISTENTES QUE LA MISMA TUBERÍA. EL ÚNICO SISTEMA PARA UNIR TUBERÍAS Y ACCESORIOS PAVCO ES A BASE DE SOLDADURA LÍQUIDA QUE PROPORCIONA UNIONES MÁS SEGURAS Y RESISTENTES. COLOR CLARO CONTENIDO 10.32 KG RESISTENCIA AGUA NO PESO 0.86 KG SECADO FINAL 180 MIN PRESENTACIÓN TARRO 1/4 SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC	Unidad	5,00	5,00

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

329	SOLDADURA PVC CON HUMEDAD	SOLDADURA PVC PEGA EN HUMEDO COLOR AZUL CONTENIDO 1/4 GL RESISTENCIA AGUA SI SECADO FINAL 72 HORAS PRESENTACIÓN LATA CON APLICADOR SUPERFICIE DE APLICACIÓN PVC RECOMENDADA PARA SER UTILIZADA EN UNIONES DE TUBOSITEMA SANITARIA DESDE 1 ½" HASTA 6".SU EXCLUSIVA FÓRMULA MULTIPROPÓSITO ES LA ÚNICA QUE LE PERMITE SER UTILIZADA EN CONDICIONES SECAS O DE ALTA HUMEDAD. LOGRA UNA PERFECTA HERMETICIDAD DEL SISTEMA, PRESENTACIÓN PROFESIONAL CON TAPA ROSCA Y APLICADOR QUE FACILITA UN MAYOR RENDIMIENTO, MÍNIMO DESPERDICIO Y CORRECTA APLICACIÓN. SU COLOR AZUL FACILITA LA INSPECCIÓN EN OBRA. TASA DE EVAPORACIÓN IDEAL PARA CUALQUIER CLIMA.DE CONSISTENCIA (VISCOSIDAD) TIPO REGULAR CONFORME A LA NTC 576.	Unidad	3,00	3,00
339	PINTURA ANTICORROSIVO	BASE : AGUA RESINA ACRÍLICA CARGAS MINERALES ESPECIALES. TIPO : ANTICORROSIVOS TERMINACIÓN : SEMIBRILLANTE CARACTERÍSTICAS : PINTURA DECORATIVA CARACTERIZADA POR REFLEJOS Y TEXTURAS CON VERSATILIDAD Y BELLEZA QUE DA UN EFECTO AGRADABLE A LOS ESPACIOS ELEGIDOS. CONTENIDO : 1 GALÓN USO : DECORA Y AMBIENTA ESPACIOS CERRADOS O ABIERTOS RECOMENDACIONES : EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL LAVABILIDAD : SEMILAVABLE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE : LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA SECA Y LIBRE DE POLVO Y HONGOS O CUALQUIER OTRO AGENTE CONTAMINANTE RENDIMIENTO APROX. (M2/GALÓN) : 25 - 30 M2/GALÓN COLOR : A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN	Galón	5,00	5,00
343	INMUNIZANTE INCOLORO	INMUNIZANTE INCOLORO	Galón	1,00	1,00
354	GAS MAP PRO	CILINDRO GAS MAP /PRO 14,1 OZ, INCLUYE ANTORCHA CON CHISPERO.	Unidad	9,00	9,00
355	ACEITE SOLUBLE	ACEITE SOLUBLE DELTA OIL O SIMILAR X 3.785 L	Galón	2,00	2,00
371	TABLON NOGAL	TABLON DE NOGAL COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"x10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00
372	TABLON ROBLE	TABLON DE ROBLE COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"x10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00
374	TABLON CEDRO	TABLON DE CEDRO COMPLETAMENTE SECO Y CEPILLADO, DIMENSIONES 2"x10" X 3M DE LONGITUD	Unidad	6,00	6,00
375	LARGUERO PINO CIPRES	LISTÓN PINO 2X4-PULG 3.2MT MICRONIZADO 4.1X9CM	Unidad	3,00	3,00
387	DISCO LIJA CON VELCRO N 80	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL PAQUETE VELCRO RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: 5 PULG/ 127 MM GRANO: 80 G TERMINADO: MEDIO DISCOS POR PAQUETE: 10	Unidad	7,00	7,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL		VERSIÓN N°:	05
			VIGENCIA:	12-12-2024

392	LIJA DISCO ADHESIVO CON VELCRO	DISCO LIJA CON VELCRO N° 80 PARA LIJADORA ORBITAL RESINA ADHESIVA RESISTENTE A LA ACUMULACIÓN DE CALOR. RESPALDO TRATADO QUÍMICAMENTE PARA RESISTIR LA ROTURA. DIÁMETRO: (SEGÚN MUESTRA) GRANO: 100 G TERMINADO: MEDIO	Unidad	150,00	150,00
408	LAMINA DE VIDRIO 6 MM	LAMINA DE VIDRIO TRANSPARENTE O INCOLORO 6 MM DIMENSIONES 1,83*2,4 M	Unidad	2,00	2,00
411	IMPERMEABILIZANTE DENSO	SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTE AL VAPOR. CON ADITIVOS QUE IMPIDEN LA PENETRACIÓN DE RAÍCES EN CERCANÍA AL SISTEMA, AUMENTANDO SU DURABILIDAD. NO CONTIENE ALQUITRANES Y NO ES EMULSIÓN. GALON X 3,5 KG. VIDA EN EL RECIPIENTE UN (1) AÑO DESDE LA FECHA DE SU PRODUCCIÓN. DENSIDAD 0,97 KG/L ± 0,05 KG/L	Galón	2,00	2,00
459	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 100 AMP	Unidad	1,00	1,00
464	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	FUSIBLE ENCAPSULADO HH 60 AMP	Unidad	3,00	3,00
485	POLEA DE 2 PARA CABLE DE ACERO	POLEA DE 2" PARA CABLE DE ACERO DE 3/16"	Unidad	11,00	11,00
486	VALVULA HIDROSTATICA	VALVULA HIDROSTATICA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA	Unidad	3,00	3,00
492	VALVULA DE BOLA ROSCA 3/4 MARIPOSA	VÁLVULA BOLA 3/4 X 375PSI METAL MARIPOSA	Unidad	5,00	5,00
494	VALVULA DE REGULACION 1/2	VALVULA DE REGULACION 1/2", LAVAMANOS, SANITARIOS Y ACABADO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA PRESIÓN, TEMPERATURA, CORROSIÓN, VIDA ÚTIL PROLONGADA, AHORRADORA Y REGULADORA DE PASO DE AGUA.	Unidad	30,00	30,00
495	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	KIT GRIFERIA COMPLETA REGULABLE PARA SANITARIO - JUEGO	Unidad	30,00	30,00
497	GRIFERIA AHORRADOR TANQUE DUAL	GRIFERÍA TANQUE DUAL 1 PIEZA	Unidad	2,00	2,00

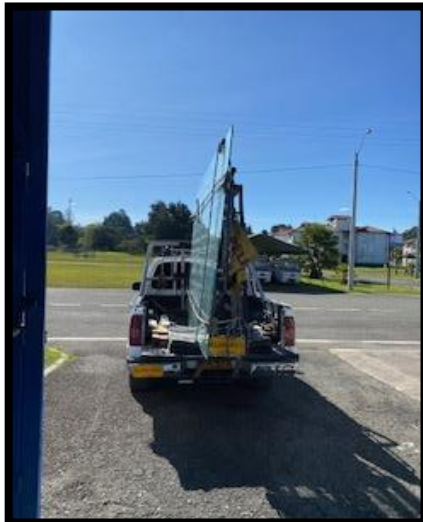



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

El material recibido mediante REMISION 002, ascendió a la suma de \$ 87.613.979,67. Dicho monto se procederá a tramitar, con el fin de dar cumplimiento al PAC proyectado para el mes de Agosto.

A la fecha del presente informe se logra el recibo de la totalidad de los bienes contratados, dando entero cumplimiento a las condiciones contractuales.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

-Realizar los trámites y gestiones pertinentes para el ingreso de los bienes al sistema SAP y continuar con la entrega de documentación para pago, con cargo al PAC de Agosto.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: ☒ NO: ☐

Durante el lapso comprendido del 01/06/2025 al 30/06/2025 no se materializaron riesgos algunos para la ejecución contractual.

NOMBRE SUPERVISOR:

T2 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

FIRMA:

C.C. No.

1128396014

DEPENDENCIA:

GRUAL-56