

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN VARIABLE DE 0-30VDC, 10A.		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIO PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
FUENTES DE ENERGIA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26100000		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Fuente de alimentación Variable de 0-30Vdc, 10A.	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>Fuente de alimentación de banco de CC regulada de conmutación ajustable con interruptor de salida, pantalla LED de 4 dígitos de alta precisión</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LED precisa de 4 dígitos, cálculo automático de alimentación• Control del interruptor de salida de usar• Fiabilidad y seguridad de banco• Puerto USB de 5V 2A, ventilador de enfriamiento inteligente• Diseño compacto, ligero y portátil• Varias aplicaciones: esta fuente de alimentación de sobremesa es adecuada para la carga de baterías (LiFePO4, baterías de plomo-ácido, etc.), reparación de electrónica, mantenimiento de equipos de comunicación, electrólisis, galvanoplastia, chapado con cepillo, prueba de lámpara, prueba de envejecimiento, prueba de quemado, prueba de línea de producción, DIY, laboratorios, escuelas, laboratorios investigación científica y enseñanza etc.	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		2
CONTACTOR TRES POLOS, 40 AMP (110V/220V)		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
CONTACTORES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39121529		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Contactor tres polos, 40 Amp Nc1-4011 (110v/220v)	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Número de polos: 3 Corriente AC3: 40A Corriente AC1: 60A Voltaje bobina: 220VAC Contactos auxiliares: 1NA + 1NC Dimensiones: H 129 x W 77 x D 116mm	
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		3
RELÉ RELEVO RELAY 3V/5V/12V/24VDC 5 PINES 10A X 2		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
RELÉ DE VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39122322		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Relé Relevo Relay 3v/5v/12v/24vdc 5 Pines 10a X 2	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	10	
COLOR	N/A	
ESTILO	Rele Sencillo 5 Pines REFERENCIAS: SRD-05VDC-SL-C (Rele 5V) SRD-12VDC-SL-C (Rele 12V) SRD-24VDC-SL-C (Rele 24V) Voltaje de Activación a elegir: 5V - 12V - 24VDC Amperaje: 10A Dimensiones: 19 x 15 x 15 mm	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		4
PAQUETE DE 3 COMPUERTAS LÓGICAS: AND, NOT, OR.		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
PAQUETES DE CIRCUITOS INTEGRADOS		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
32000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
32131005		
UNIDAD DE MEDIDA		
KIT		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Paquete de 3 compuertas lógicas: And, Not, Or.	
PRESENTACIÓN	KIT POR 3	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Kit de tres compuertas lógicas AND 74LS08, NOT 74LS04, OR 74LS32. Total: (60 circuitos integrados)	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		5
KIT ELECTRÓNICO: CAJA+ PROTOBOARD + JUMPERS + ESTUCHE		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
INSTRUMENTOS MUSICALES, JUEGOS, JUGUETES, ARTES, ARTESANÍAS, Y EQUIPO EDUCATIVO, MATERIALES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS.		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
KITS ELECTRÓNICA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
60000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
60106401		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Kit Electrónico: Caja+ Protoboard + Jumpers + Estuche	
PRESENTACIÓN	KIT	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>Este Kit incluye:</p> <p>64X Jumpers</p> <p>1 X Caja organizadora</p> <p>1 X Protoboard</p> <p>30XResistencias</p> <p>6 X Transistores</p> <p>1 X Motor 5v</p> <p>16 X Led's</p> <p>2 X Display's</p> <p>3 X Potenciómetros</p> <p>1 X Porta pila</p> <p>6 X Pulsadores</p> <p>1 Circuito integrado NE555P</p> <p>2 Caimanes</p> <p>1 Porta pila 9V</p> <p>Total: 135 piezas</p>	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		6
PANEL SOLAR 50W, 12V		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
GENERADORES SOLARES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111607		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Panel solar 50w, 12v	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	RTM-50P es un módulo solar robusto, con 36 células solares. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Voltaje circuito abierto (VOC): 24,60V Corriente corto circuito (ISC): 2,75A	
GARANTIA MINIMO UN AÑO		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		7
REGULADOR PWM 12/24VDC, 20A		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
CARGADORES DE BATERIA		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111704		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Regulador PWM 12/24VDC, 20A	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">-12/24V identificación automática.-Pantalla LCD (% carga batería, Voltaje, Estado del sistema, Temperatura)-Configuración del tipo de batería.-Avanzado sistema de carga de 3 etapas.-Protección contra sobrecarga, sobre descarga, polaridad invertida y cortocircuito.-Ideal para cercas eléctricas y otras aplicaciones domésticas.-Soporta potencia en paneles de hasta 240W a 12V ó 480W a 24V-Puerto USB	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		8
BATERÍA SECA SOLAR, ACIDO PLOMO DE 12V, 16AH.		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
BATERÍAS RECARGABLES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
26000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
26111701		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Batería seca solar, acido plomo de 12v, 15Ah.	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	NA	
ESTILO	Voltaje: 12V Capacidad: 16ah Vida de ciclo más larga: 400-600 ciclos a 100% DOD	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		9
RELÉ INDUSTRIAL 110V AC 10A 8PINES LY2NJ DPDT JQX-13F + BASE		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
RELÉ MULTICONTACTO		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39122303		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Relé Industrial 110v Ac 10a 8pines Ly2nj Dpdt Jqx-13f + Base	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>Voltaje de la bobina: 110V AC Potencia de la bobina: DC (W): <0.9AC (VA): <1.2 Estructura de contacto: 8 pines 2 normalmente abiertos 2 normalmente cerrados Contacto capacidad: 10A 250VAC Voltaje de entrada: <80% (V) Voltaje de liberación: DC: >10% (V), AC: >30% Resistencia de contacto: <50 (m ohm) Resistencia de aislamiento: <100 (m ohm) Dimensiones: 27,5 × 21 × 35,3 mm Forma de los tiempo de acción del enchufe : 20 ms o menos Tiempo de reinicio: 20 ms o menos Frecuencia de funcionamiento: mecánico 18,000 ciclos / hora Eléctrico 18,000 veces / hora</p>	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		10
GUARDAMOTOR 14 A. 3 POLOS, 220VAC		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
CONTROLES DE MOTOR DE ARRANQUE		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39121521		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Guardamotor 14 A, 3 polos, 220vac	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Guardamotor industrial Referencia = GV2-ME16C Regulación térmica = 9 a 14 A Protección Magnética Fija (A) = 170 Poder de corte (kA) 220V = > 100 Poder de corte (kA) 440V = 8 Fabricación: Original, fabricado en la planta Schneider Shanghai Industrial Control CO., LTD	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		11
MINI BREAKER TIPO RIEL 3 POLOS, 40 AMPERIOS		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
BREAKER DE CIRCUITO ELÉCTRICO		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39121640		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Mini Breaker tipo Riel 3 Polos, 40 Amperios	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<ul style="list-style-type: none">- Material: Polipropileno homopolímero con retardante a la llama y protección UV- Grado de protección IP65- Resistencia al impacto: IK10- Resistencia al hilo incandescente: 650°C- Resistencia al calor con presión de bola: 70°C- Deformación de bola: <2mm- Rigidez eléctrica: 2500 VAC	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



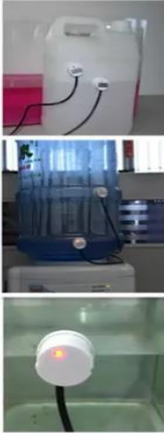
Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		12
MEDIDOR DIGITAL DE ENERGÍA SOLAR DE MANO PIRANÓMETRO		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
MEDIDOR DE CORRIENTE		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
41000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
41103327		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Medidor Digital De Energía Solar De Mano Piranómetro	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<p>Medidor digital de energía solar de mano Piranómetro 2000 Wm2, 634 BTU ft2xh Medición de radiación solar probador de insolación de energía</p> <p>Rango de medición: 2000 W/m2, 634 BTU / ft2xh / Resolución 0,1 W/m2, 0,1 BTU/ ft2xh</p> <p>Pantalla: 3 dígitos, 2000 lecturas con sensor de transmisión solar integrado</p> <p>Aplicación: ideal en el campo de la meteorología, la climatología, la investigación del cambio climático, la física de ingeniería de edificios, paneles solares y otros hogares, monitoreo agrícola y ambiental</p> <p>Características: función de retención de datos MAXMIN, pantalla LCD más grande, medidor de mango portátil sobre iniciación de entrada</p> <p>Fuente de alimentación: 1 batería de 9 V.</p> <p>Tamaño de la unidad: 5.118 x 2.165 x 1.535 in</p>	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		



Regional Putumayo
Centro Agroforestal y

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		13
TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN VODDTS 0.1 S- 999H 24-240 VCA/CD		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
COMPONENTES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
TEMPORIZADORES		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
39000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
39121523		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Temporizador Multifunción VOddts 0.1 S- 999h 24-240 Vca/cd	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	<ul style="list-style-type: none">• Voltaje Alimentación: 24 - 240 VAC/DC• Variación de Alimentación: -20% a +10%• Frecuencia: 50/60 Hz• Consumo: 0,5 VA (@24/48 VAC), 4 VA (@ 110 a 265 VAC/DC)• Rango de tiempo: 0,1s a 999 h• Tiempo de reset: 200 ms (Max)• Precisión de repetición: +- 0,5%• Salida de rele: 1 C/O• Capacidad del contacto: 8A @ 240 VAAC / 24 VDC (Resistiva)• Vida electrica: 100.000• Vida Mecanica: 10.000.000• Categoria de uso AC-15: tension Nominal (Ue): 125/240 V, Corriente Nominal (Ie): 3/1.5 A• Categoria de uso DC-13: tension Nominal (Ue): 125/250 V, Corriente Nominal (Ie): 2.0/0.22/0.1 A• Temperatura de Operación: -10°C a + 55°C• Temperatura de Almacenamiento: -20°C a + 65°C• Humedad (No Condensada): 95% (Rh)• Indicación LED: LED rojo: Relé ON.• Dimensiones (WxHxD) mm: 17.5 x 89 x 76 mm• peso: 85 g• Montaje: Base Riel DIN• Certificaciones: CE, UL, RoHS• Grado de protección: IP20 para terminales, IP30 para encerramiento	
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		14
SENSOR DE NIVEL DE AGUA O LIQUIDO SIN CONTACTO 524V XKCY25V		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
SENSORES O TRANSMISORES DE NIVEL		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
41000000		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
41111938		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	EXIGENCIA
VARIEDAD	Sensor De Nivel De Agua	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	N/A	
ESTILO	Voltaje de operación: 5-24VDC Consumo de corriente: 5mA Voltaje de salida: 0 - Vcc Corriente de salida: 1-50mA Tiempo de respuesta: 500ms Temperatura de funcionamiento: 0 - 100C Rango de censado: 0 - 15mm Humedad de funcionamiento: 5 - 100 Material externo: Plástico ABS Dimensiones: D28 x L16.9mm Protección: IP67	 
GARANTÍA MINIMO UN AÑO		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		