## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 de 2024

El suscrito Director Operativo de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P**", en su condición de Supervisor del **Contrato de Suministro No.022 de 2024**, suscrito con **INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S,** cuyo objeto es: **"032 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS Y SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA DE SUMINISTRO SEGÚN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 22 DE JUNIO DE 2007 Y EL ANALISIS DE AGUA RESIDUAL SEGÚN LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 EN LA PTAR Y EN LOS PUNTOS DE VERTIMIENTO INCLUIDOS EN EL PSMV MUNICIPAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.",** en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula 10 - Vigilancia y Control, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato correspondiente al mes de diciembre.

**Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:**

**Documentos Recibidos**

- Factura No. 2862 IHAS
- Certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social Articulo 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
- Planilla número 9483124164
- Copia cédula de ciudadanía del revisor Fiscal.
- Copia tarjeta profesional del revisor Fiscal.
- Certificado Junta Central de Contadores
- Informe consolidado de toma de muestras y cadenas de custodia (Se anexa CD)

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar el informe de actividades, presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, se allega documento suscrito por el Revisor Fiscal donde se certifica que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo en aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones.

Por tanto, como supervisor de este contrato autorizo con mi firma para que se proceda a efectuar el noveno pago, correspondiente a la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 4.542.072,00),** de conformidad con las Cláusulas 6 y 7.- valor y forma de pago del contrato.

| INFORMACIÓN FINANCIERA | VALOR DEL CONTRATO | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| RUBRO:21B20202009208 101 Análisis de laboratorio "Toma de muestras calidad de agua"<br>CDP:2024000076<br>RP:2024000095 | $ 47.437.763,00 | $ 3.939.526 | $ 0 | 100% |
| RUBRO 21D20202009208 101 Análisis de laboratorio "muestras calidad"<br>CDP:2024000076<br>RP:2024000095 | $12.000.000,00 | $602.546 | $2 | 99,99% |
| RUBRO: 21B20202009208 501 Analisis de laboratorio "muestras calidad"<br>CDP:2024000366<br>RP: 2024000380 | $15.548.892,00 | $0 | $0 | 0% |

**Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias:** Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este noveno informe.

Para constancia se firma en la Calera, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

**ESTEVEN RUEDA TORRES**
**DIRECTOR OPERATIVO - ESPUCAL E.S.P.**
**SUPERVISOR**

Elaboró: Andrea Carolina Vides Bossio – Técnico Acueducto y Alcantarillado ESPUCAL E.S.P.

# INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA ENFOCADAS A LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL


Calle 25F 84B 47 Bogotá D.C.
Teléfono: (571) 4432600 - 323 5873509
e-mail: contabilidad @ihaltda.com
www.laboratoriosiha.com


**AGUA - AIRE - RESIDUOS SÓLIDOS**
NIT: 830.113.152-8

ACTIVIDAD ECONÓMICA 7120 TARIFA ICA 8,66X1000
IVA RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autorización Facturación DIAN No. 18764076295235
Fecha autorización: 01/08/2024
Vigencia: 12 Meses
Rango: IHAS2385 al IHAS20000
Bogota - Colombia

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | ESPUCAL ESP |
| **NIT:** | 800005151 - 9 |
| **DIRECCION:** | CL 10 A 2 B 25 |
| **CIUDAD:** | LA CALERA |
| **TELEFONO:** | 6018757555 |
| **CONTACTO:** | ESTEVEN RUEDA TORRES |

**Factura Electrónica De Venta N°** **IHAS2862**

| | |
|---|---|
| **FECHA FACTURA:** | 21 /03 / 2025 |
| **FECHA VENCIMIENTO:** | 20/04 / 2025 |
| **FORMA DE PAGO:** | CREDITO 30 DIAS |
| **MEDIO DE PAGO:** | Consiganción bancaria |
| **ORDEN DE COMPRA:** | CONTRATO 022/2024 |
| **COTIZACIÓN:** | PROPUESTA ECONOMICA |

| ITEM | CANT. | DESCRIPCIÓN | UM | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N22 | 1.00 | ANALISIS MICOBIOLOGICOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 94 | 19 | 263,012.00 | 263,012.00 |
| N22 | 5.00 | ANALISIS MICOBIOLOGICOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 94 | 19 | 263,012.00 | 1,315,060.00 |
| N22 | 2.00 | ANALISIS MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL PTAR 24 HORAS | 94 | 19 | 385,512.00 | 771,024.00 |
| N22 | 5.00 | ANALISIS MICOBIOLOGICOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 94 | 19 | 263,012.00 | 1,315,060.00 |
| N22 | 1.00 | ANALISIS FISICOQUIMICOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | 94 | 19 | 152,712.00 | 152,712.00 |

**OBSERVACIONES:** INFORMES N. 131606 CONTRA MUESTREO, 131741 – 131745 / 131848 – 131852 IHA LAB POTABLE, 131762 – 131763 IHA LAB RESIDUAL.
LOS SERVICIOS PRESTADOS SERAN DECLARADOS EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA.

**TOTAL CANTIDAD** 14.00 **TOTAL ITEMS** 5

**SON:** TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CIN CUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CVS.

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 023064777

Aceptada esta Factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio, (art. 774 del C. de C.).
La mora en el pago de esta Factura causará un interés mensual a la tasa máxima legal vigente.
Declaro haber recibido el servicio objeto de la presente, obligándome a su pago en la forma aquí pactada.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **3,816,868.00** |
| **IVA 19 %** | **725,204.00** |
| **RETEFUENTE** | **419,856.00** |
| **RETEIVA** | **108,780.00** |
| **RETEICA** | **19,084.00** |
| **VALOR TOTAL** | **3,994,352.00** |

| | |
|---|---|
| **Atentamente** | **Aceptado** |
| | Nombre: |
| **DANNIA GUARDO CORONADO**<br>**CONTADORA**<br>**INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS** | Cédula:<br>Fecha de Recibido: |

ESPUCAL
Supervisor 26/03/25 AV 8316
Area Comercial 260328 SAB 7:36
Area Financi
Deve
Com

Fecha Vobo Hora
Fecha Area
Fecha Com

Fabricante del Software NOVASOFT S.A.S. NIT 800028326-1 Nombre del Software NOVASOFT
Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900399741-7
Fecha y hora de generación: 21 /03 / 2025 08:06:26

CUFE: cc6b38c49e79e77aa166529287d4361a97a6ad161c90540d3aea6a37d5f058b859d7718535e447675512d37707e8ad66

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**PERSONA JURÍDICA**

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2025

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Yo, **JEISSON FABIAN YATE ARIAS** identificado con Cédula De Ciudadanía No 1.015.993.425 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal del **INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S.**, identificado con NIT. No. 830.113.152-8 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la sociedad ha cumplido con sus obligaciones de Seguridad Social y Parafiscal señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 de octubre de 2024 a enero de 2025 para pensión y salud para el mes de febrero de 2025. Igualmente, manifiesto que dicha sociedad se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de salud, pensión, Arl y Caja de compensación familiar pago de nómina durante los 3 meses del año 2024 y 2 meses del año 2025.

Adicional a esto y de acuerdo a la Ley 1607 de 2012 y al Dec. 1828 de 2013 el **INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S.** se encuentra exonerado del pago a salud y parafiscales (SENA e ICBF) por parte del empleador y que ninguno de nuestros empleados devenga más de 10 salarios mínimos mensuales.

Firma.

**JEISSON FABIAN YATE ARIAS**
**TP 167489-T**
**C.C. 1.015.993.425 de Bogotá**

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830113152 | 8 | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 25F N 84B-47 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4432600 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1334300806 | 9483124164 | E | 2025/03/13 | 2025/03/13 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $9,734,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 16 | $5,127,600 | $0 | $0 | $5,127,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $288,000 | $0 | $0 | $288,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $3,228,000 | $0 | $0 | $3,228,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $1,227,600 | $0 | $0 | $1,227,600 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $384,000 | $0 | $0 | $384,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $2,074,700 | $0 | $0 | $2,074,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 16 | $2,074,700 | $0 | $0 | $2,074,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $1,249,600 | $0 | $0 | $1,249,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 16 | $1,249,600 | $0 | $0 | $1,249,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 16 | $1,282,400 | $0 | $0 | $1,282,400 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $148,100 | $0 | $0 | $148,100 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 4 | $413,200 | $0 | $0 | $413,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $176,200 | $0 | $0 | $176,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $132,000 | $0 | $0 | $132,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $355,900 | $0 | $0 | $355,900 |
| TOTAL | | | | 16 | $9,734,300 | $0 | $0 | $9,734,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830113152 | 8 | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 25F N 84B-47 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4432600 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2025-03 | 1334314246 | 9483124449 | E | 2025/03/13 | 2025/03/13 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $2,863,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,760,000 | $0 | $0 | $1,760,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $680,000 | $0 | $0 | $680,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $264,000 | $0 | $0 | $264,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $816,000 | $0 | $0 | $816,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $227,900 | $0 | $0 | $227,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $227,900 | $0 | $0 | $227,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $435,600 | $0 | $0 | $435,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 5 | $435,600 | $0 | $0 | $435,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $440,000 | $0 | $0 | $440,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $200,000 | $0 | $0 | $200,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $70,000 | $0 | $0 | $70,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $2,863,500 | $0 | $0 | $2,863,500 |



2025/03/14 11:49 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.015.993.425

YATE ARIAS
APELLIDOS

JEISSON FABIAN
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-SEP-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

29-MAR-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500109-45127442-M-1015993425-20040726 06639 04208A 02 154537445

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

167489-T

JEISSON FABIAN
YATE ARIAS
C.C. 1015[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012
UNIVERSIDAD [illegible]

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 179569

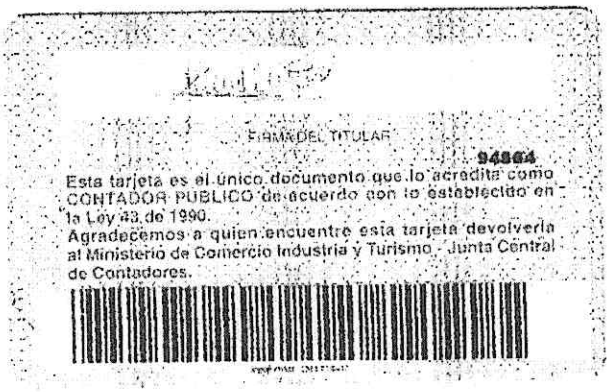

FIRMA DEL TITULAR

94864

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 4 9 E B 0 F A F 5 4 1 F 2 A 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEISSON FABIAN YATE ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015993425 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 167489-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

## 10. SITIO DE MUESTREO

Los puntos de monitoreo se encuentran ubicados tal como se muestra en la **Imagen 1, Imagen 2.** Las coordenadas geográficas correspondientes a la ubicación que se exponen en la **Tabla 6.**

**Imagen 1. Ubicación geográfica agua potable.**

***Fuente:*** *Google Earth, 2025.*

**Imagen 2. Ubicación geográfica agua residual doméstica.**

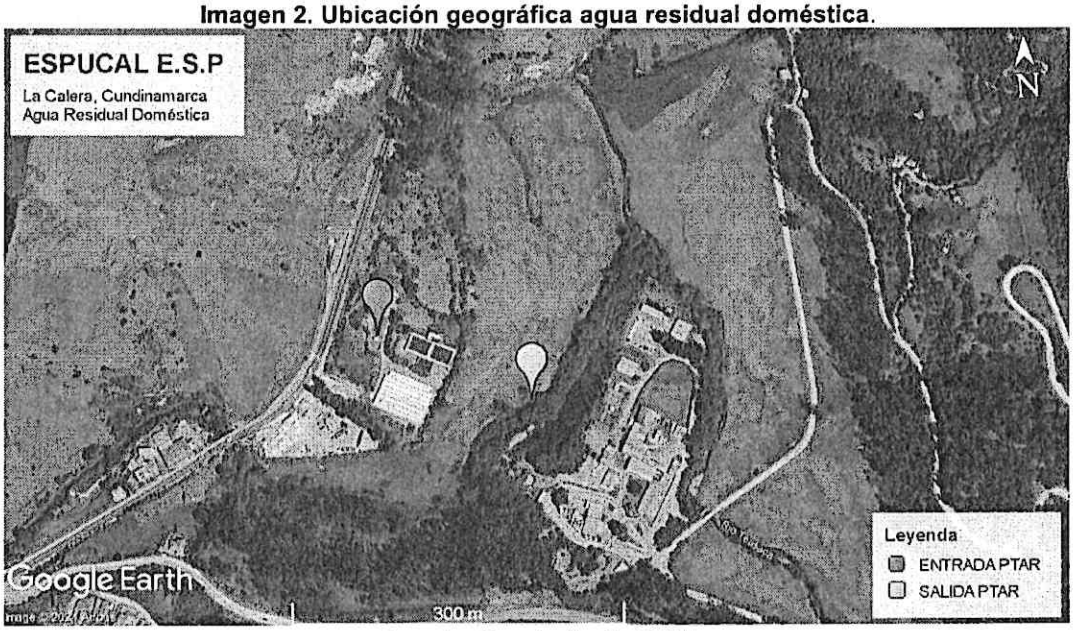


***Fuente:*** *Google Earth, 2025.*

**Tabla 6. Coordenadas geográficas**

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| ENTRADA PTAR | 131762 | 4°43'30,37" | 73°57'7,13" | 2686 | 7:00 | 18-12-2024 | 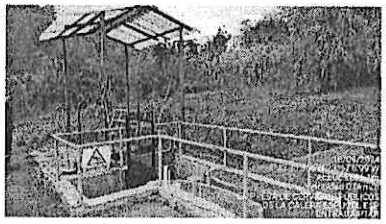 |
| OBSERVACIONES | Agua proveniente del municipio (ARD), color amarillento, olor característico a materia orgánica en descomposición, presencia de material flotante, sin iridiscencia. | | | | | | |
| SALIDA PTAR | 131763 | 4°43'27,95"' | 73°57'3,31" | 2686 | 7:00 | 18-12-2024 | 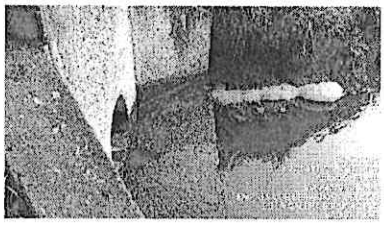 |
| OBSERVACIONES | Agua proveniente del tratamiento primario y segundario (planta aerobia); color entre translucida y amarillenta, sin olor, sin iridiscencia. | | | | | | |
| 1001 QSL | 131741 | 4°43'533"' | 73°58'240" | 2805 | 09:25 | 18-12-2024 | |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| 1004 EAAB | 131742 | 4°43'035"' | 73°58'038" | 2771 | 09:54 | 18-12-2024 | |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **1002 EAAB** | 131743 | 4°42'868"' | 73°57'973" | 2724 | 10:19 | 18-12-2024 | 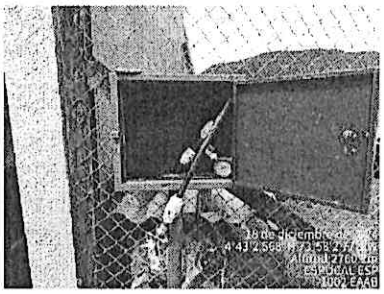 |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1005 QSL** | 131744 | 4°43'239"' | 73°57''960" | 2728 | 10:49 | 18-12-2024 | 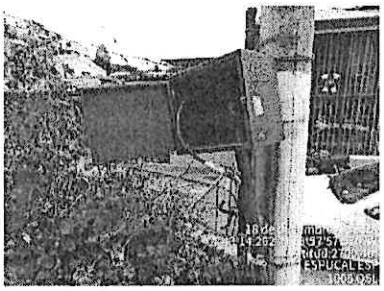 |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1003 QSL** | 131745 | 4°43'519" | 73°57'614" | 2706 | 11:11 | 18-12-2024 | 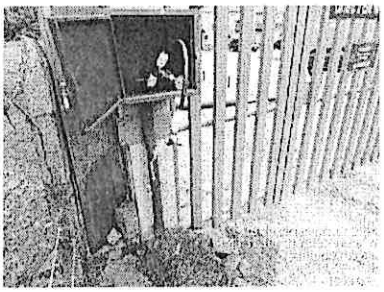 |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1001 EAAB** | 131848 | 4°43'101"' | 73°58'453" | 2713 | 08:35 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| 1006 QSL | 131849 | 4°42'100"' | 73°57'265" | 2713 | 09:20 | 27-12-2024 | |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| 1002 QSL | 131850 | 4°43'059"' | 73°58''158" | 2713 | 09:45 | 27-12-2024 | |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| 1003 EAAB | 131851 | 4°43'065" | 73°58'353" | 2713 | 10:15 | 27-12-2024 | 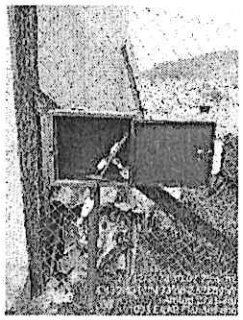 |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| 1004 QSL | 131852 | 4°43'389"' | 73°57'043" | 2713 | 10:35 | 27-12-2024 | 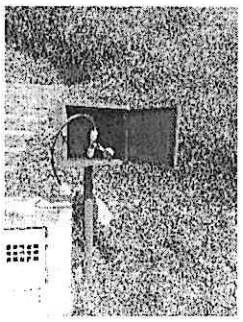 |
| OBSERVACIONES | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131428 | 4°43'533" | 73°58'240" | N.R. | 08:00 | 05-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |
| **1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131605 | 4°43'059' | 73°58'251" | N.R. | 08:00 | 11-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |
| **1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131606 | 4°42'868' | 73°57'973" | N.R. | 08:30 | 11-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental, 2025.*

DICIEMBRE 2024

# INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL E.S.P.

INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S.

# INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S.

## INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS

## EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

## INFORME No. 0744

| | |
|---|---|
| Sergio Santamaría | Andrés Porras |
| Analista de Informes | Coordinador de Operaciones |
| Elaboró | Revisó |

## DICIEMBRE 2024

Se prohíbe la reproducción parcial de este informe sin la autorización del laboratorio.

IHA S.A.S. Declara que los resultados presentados corresponden a las muestras analizadas.

## TABLA DE CONTENIDO

1. CONTROL DE DOCUMENTO ..... 6
2. INTRODUCCIÓN ..... 7
3. ALCANCE ..... 8
4. OBJETIVOS ..... 9
4.1. OBJETIVO GENERAL ..... 9
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 9
5. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD. ..... 10
6. METODOLOGÍA ..... 11
6.1. ACTIVIDADES PREVIAS A TRABAJO DE CAMPO ..... 11
6.1.1. Lavado de Material ..... 11
6.1.2. Equipos de Campo ..... 11
6.1.3. Muestreo y preservación de muestras. ..... 12
7. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIO ..... 16
8. NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE ..... 17
8.1. Marco normativo Resolución 2115 de 2007 ..... 17
8.2. Marco normativo Resolución 0631 de 2015 ..... 19
9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLA DE DECISIÓN ..... 20
10. SITIO DE MUESTREO ..... 21
11. RESULTADOS DE CAMPO Y LABORATORIO ..... 26
11.1.1. Resultados de Campo In Situ ..... 26
12.1.1.1. Análisis Resultados de Campo In situ ..... 27
12.1.2. Resultados de Laboratorio ..... 29
12.1.2.1. Análisis Resultados de Laboratorio. ..... 31
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 68
14. EJECUTORES ..... 72

15. CONCLUSIONES ..... 73
16. CONTROL DE CAMBIOS ..... 75
17. BIBLIOGRAFÍA ..... 76
18. ANEXOS ..... 77

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Preservación y recolección de muestras. ..... 13
Tabla 2. Metodología parámetros analizados en campo. ..... 14
Tabla 3. Metodología parámetros analizados en laboratorio. ..... 14
Tabla 4. Puntaje de riesgo ..... 17
Tabla 5.Clasificación de nivel de riesgo en la salud según el IRCA. Riesgo del agua para la salud humana. ..... 18
Tabla 6. Coordenadas geográficas..... 22
Tabla 7. Resultados de laboratorio, Comparación Normativa. ..... 30
Tabla 8. Resultados de campo – 1001 QSL – Ref. IHA 131741. ..... 35
Tabla 9. Resultados de campo – 1004 EAAB – Ref. IHA 131742. ..... 35
Tabla 10. Resultados de campo – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743. ..... 36
Tabla 11. Resultados de campo – 1005 QSL – Ref. IHA 131744. ..... 36
Tabla 12. Resultados de campo – 1003 QSL – Ref. IHA 131745. ..... 36
Tabla 13. Resultados de campo – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848. ..... 37
Tabla 14. Resultados de campo – 1006 QSL – Ref. IHA 131849. ..... 37
Tabla 14. Resultados de campo – 1002 QSL – Ref. IHA 131850. ..... 37
Tabla 14. Resultados de campo – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851. ..... 38
Tabla 14. Resultados de campo – 1004 QSL – Ref. IHA 131852. ..... 38
Tabla 15. Resultados de campo – 1001 QSL (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131428. ..... 38
Tabla 16. Resultados de campo – 1002 QSL (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131605. ..... 39
Tabla 17. Resultados de campo – 1002 EAAB (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131606. ..... 39
Tabla 18. Clasificación conductividad eléctrica..... 41
Tabla 19. Resultados de laboratorio – 1001 QSL – Ref. IHA 131741. ..... 43

Tabla 20. Resultados de laboratorio – 1004 EAAB – Ref. IHA 131742. ..... 43
Tabla 21. Resultados de laboratorio – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743. ..... 44
Tabla 22. Resultados de laboratorio – 1005 QSL – Ref. IHA 131744. ..... 44
Tabla 23. Resultados de laboratorio – 1003 QSL – Ref. IHA 131745. ..... 45
Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848. ..... 45
Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1006 QSL – Ref. IHA 131849. ..... 46
Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1002 QSL – Ref. IHA 131850. ..... 46
Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851. ..... 47
Tabla 24. Resultados de laboratorio – 1004 QSL – Ref. IHA 131852 ..... 47
Tabla 26. Resultados de laboratorio – 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131428. ..... 48
Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605. ..... 48
Tabla 28. Resultados de laboratorio – 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605. ..... 49
Tabla 29. Clasificación según reporte de dureza calidad del agua. ..... 53
Tabla 30. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 QSL – Ref. IHA 131741. ..... 57
Tabla 31. Clasificación de nivel de riesgo – 1004 EAAB- – Ref. IHA 131742. ..... 57
Tabla 32. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743. ..... 58
Tabla 33. Clasificación de nivel de riesgo – 1005 QSL – Ref. IHA 131744. ..... 59
Tabla 34. Clasificación de nivel de riesgo – 1003 QSL – Ref. IHA 131745. ..... 59
Tabla 34. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848. ..... 60
Tabla 34. Clasificación de nivel de riesgo – 1006 QSL – Ref. IHA 131849. ..... 60
Tabla 34. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 QSL – Ref. IHA 131850. ..... 61
Tabla 34. Clasificación de nivel de riesgo – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851. ..... 62
Tabla 35. Clasificación de nivel de riesgo – 1004 QSL – Ref. IHA 131852. ..... 62
Tabla 37. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131428. ..... 63
Tabla 38. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605. ..... 64
Tabla 38. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605. ..... 65
Tabla 49. Clasificación de nivel de riesgo. ..... 65

## ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1.Comportamiento de pH. ..... 27
Gráfica 2. Comportamiento Temperatura. ..... 28
Gráfica 3.Comportamiento Caudal. ..... 28
Gráfica 4. Comportamientos sólidos sedimentables. ..... 29
Gráfica 5 Comportamiento grasas y aceites. ..... 31
Gráfica 6. Comportamiento DBO Y DQO. ..... 32
Gráfica 7. Comportamiento sólidos suspendidos totales. ..... 33
Gráfica 8. Comportamiento cloro residual. ..... 40
Gráfica 9. Comportamiento conductividad. ..... 41
Gráfica 10. Comportamiento pH. ..... 42
Gráfica 11. Comportamiento alcalinidad total. ..... 50
Gráfica 12. Comportamiento cloruros. ..... 51
Gráfica 13. Comportamientos coliformes totales. ..... 51
Gráfica 14. Comportamiento color aparente. ..... 52
Gráfica 15. Comportamiento dureza total. ..... 53
Gráfica 16. Comportamiento hierro. ..... 54
Gráfica 17. Comportamientos heterótrofos. ..... 55
Gráfica 18. Comportamiento turbiedad. ..... 56
Gráfica 19. IRCA ..... 67

## ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Ubicación geográfica agua potable. ..... 21
Imagen 2. Ubicación geográfica agua residual doméstica. ..... 21

## 1. CONTROL DE DOCUMENTO

| | |
|---|---|
| **INFORMACIÓN DEL CLIENTE** | |
| NOMBRE DEL CLIENTE | Empresa De Servicios Públicos De La Calera – ESPUCAL E.S.P. |
| DIRECCIÓN PREDIO | Calle 10 A No 2B - 25 |
| CIUDAD / DEPARTAMENTO | La Calera |
| NOMBRE CONTACTO | Esteven Rueda Torres |
| CONTRATO Y/O COTIZACIÓN | 3002 - Diciembre |
| **INFORMACIÓN DE MONITOREO** | |
| MATRIZ AMBIENTAL | Agua |
| SUB-CLASIFICACIÓN MATRIZ AMBIENTAL | Residual Doméstica, Potable |
| TIPO DE MONITOREO | Compuesto, puntual |
| PUNTOS DE MONITOREO (Número) | Quince (15) |
| HORA DE MONITOREO | 07:00 Am |
| CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PERIODO DE MONITOREO | No especifica |
| NOMBRE TÉCNICO DE CAMPO | Egna Duran, Javier Galvis, Angelica Baracaldo, Miguel Neira |
| FECHA DE MUESTREO | 5, 11, 18 y 27 de diciembre de 2024 |
| **PROCEDIMIENTO EN LABORATORIO** | |
| CÓDIGO MUESTRA | Agua Potable (131428, 131605, 131606, 131741, 131742, 131743, 131744, 131745, 131848, 131849, 131850, 131851 y 131852), Agua Residual Doméstica (131762 y 131763) |
| FECHA INGRESO MUESTRA AL LABORATORIO | 5, 11, 18, 19 y 27 de diciembre de 2024 |
| RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE MUESTRA | Mayra Correa |
| FECHA EXPEDICIÓN INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO | 30 de diciembre de 2024 y 14 y 23 de enero de 2025 |
| RESPONSABLE DE EMISIÓN DE INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO | Lizbeth Vargas |
| **GENERACIÓN DE INFORME** | |
| TÍTULO DEL INFORME | Informe Técnico de Monitoreo de Agua - Empresa De Servicios Públicos De La Calera – ESPUCAL E.S.P. |
| PLAN DE MUESTREO | 3002 – Diciembre |
| VERSIÓN DEL INFORME | Versión 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN INFORME MONITOREO E INTERPRETACIÓN | 24 de enero de 2025 |
| ELABORÓ | Sergio Santamaría |
| REVISÓ | Andrés Porras |
| APROBÓ | Nombre: Andrés Porras<br>Cargo: Coordinador de Operaciones |

## 2. INTRODUCCIÓN

Empresa de servicios públicos de la calera (en adelante ESPUCAL E.S.P.) es la encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado del municipio de la Calera, el cual se compone de un sistema combinado, sanitario y pluvial, entre las responsabilidades de ESPUCAL E.S.P., se encuentra el garantizar un adecuado tratamiento a todo el sistema de alcantarillado.

El informe se refiere a la caracterización del agua potable y residual doméstica para hacer el seguimiento al estado de preservación del recurso agua, conocer las características fisicoquímicas y microbiológicas de las fuentes analizadas, y verificar la carga contaminante que puede ser producida por las actividades antrópicas y que luego son descargados (al alcantarillado y cuerpos de agua) ocasionando posibles problemas ambientales y sanitarios.

La comparación de los resultados se hace de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0631 de 2015 "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", articulo 8 “parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales”, para agua residual doméstica y para el agua potable se hará uso de la Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.

Teniendo en cuenta lo anterior el muestreo se llevó a cabo los días 5, 11, 18 y 27 de diciembre de 2024, comprendiendo un análisis de agua potable y residual doméstica, ejecutando la toma de muestras de tipo puntual para los puntos (1001 QSL, 1002 QSL, 1003 QSL, 1004 QSL, 1005 QSL, 1006 QSL, 1001 EAAB, 1002 EAAB, 1003 EAAB, 1004 EAAB) y compuesto únicamente para los puntos denominados (Entrada PTAR y Salida PTAR), realizando medición in situ de pH, caudal, temperatura, conductividad, cloro residual, oxígeno disuelto y sólidos sedimentables.

## 3. ALCANCE

El alcance establecido para este trabajo es realizar la caracterización fisicoquímica de las muestras de agua potable (1001 QSL, 1002 QSL, 1003 QSL, 1004 QSL, 1005 QSL, 1006 QSL, 1001 EAAB, 1002 EAAB, 1003 EAAB, 1004 EAAB) y agua residual doméstica (Entrada PTAR y Salida PTAR) de la Empresa ESPUCAL E.S.P. en el municipio de La Calera, Cundinamarca y de esta manera poder determinar su cumplimiento con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 2115 de 2007.

# 4. OBJETIVOS

## 4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los puntos de agua potable (1001 QSL, 1002 QSL, 1003 QSL, 1004 QSL, 1005 QSL, 1006 QSL, 1001 EAAB, 1002 EAAB, 1003 EAAB, 1004 EAAB) y agua residual doméstica (Entrada PTAR y Salida PTAR) tomados a solicitud de ESPUCAL E.S.P., La Calera, Cundinamarca, determinando así el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 2115 de 2007.

## 4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar el muestreo de tipo puntual y compuesto, donde se determinen los parámetros de medición in situ pH, caudal, conductividad, cloro residual, oxígeno disuelto, sólidos sedimentables y temperatura.
- Realizar la comparación normativa de los resultados obtenidos de los análisis de la caracterización fisicoquímica y microbiológica, en el marco de la normatividad ambiental vigente (Resolución 0631 de 2015 y Resolución 2115 de 2007).
- Realizar un informe de resultados donde se incluyen los análisis correspondientes y conclusiones acerca de la caracterización realizada a los puntos requeridos por la Empresa ESPUCAL E.S.P.

## 5. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD.

El Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. cuenta con un esquema de aseguramiento de la calidad a partir del cual garantiza que los resultados generados en el laboratorio son técnicamente confiables y estadísticamente válidos.

Entre otras cosas, el esquema de aseguramiento de la calidad del Instituto de Higiene Ambiental para análisis de aguas se fundamenta en lo siguiente:

- Aseguramiento metrológico (mantenimiento, calibración y verificación de equipos utilizados en la caracterización de aguas).

- Aseguramiento de la idoneidad del personal que ejecuta ensayos, maneja equipos, hace cálculos, elabora y revisa informes.

- Utilización de registros y aplicación de procedimientos estandarizados durante el desarrollo del muestreo que aseguran la trazabilidad de las muestras y la recolección de la información necesaria como la cadena de custodia.

# 6. METODOLOGÍA

## 6.1. ACTIVIDADES PREVIAS A TRABAJO DE CAMPO

Antes de iniciar con el desarrollo de la fase campo, todo monitoreo o muestreo debe estar previamente autorizado y verificado por medio de un apropiado plan de muestreo el cual es creado por el área de Operaciones del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. (IHA), teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos exigidos por el Cliente.

### 6.1.1. Lavado de Material

Los recipientes que son utilizados en los procesos de muestreo son lavados y manipulados de acuerdo con la Tabla 5 de la Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas expedida por el IDEAM en 2004, la cual especifica el pretratamiento que se debe realizar en el proceso de enjuague según el recipiente y su uso.

### 6.1.2. Equipos de Campo

La ejecución de las mediciones que se hacen en campo se realiza de acuerdo con las variables solicitadas por el cliente para un análisis in situ. Para esto se emplean equipos multiparámetros para determinar el pH, conductividad, cloro residual, oxígeno disuelto y temperatura marca HANNA, y Cono Imhoff para Sólidos Sedimentables. Los equipos son verificados antes y después de realizar cualquier tipo de medición siguiendo las normas establecidas de calidad.

### 6.1.3. Muestreo y preservación de muestras.

El muestreo se realizó teniendo en cuenta lo establecido en Protocolo de monitoreo de agua del año 2021 del IDEAM y como lo establece el Decreto 3930 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, compilado en el Decreto 1076 de 2015.

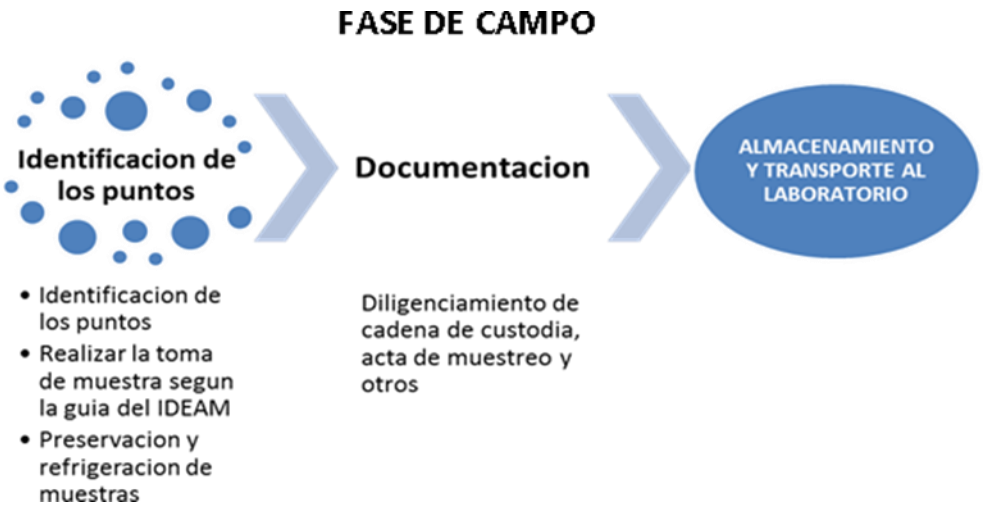


El muestreo se llevó a cabo recolectando las muestras y realizando su rotulación de manera inmediata, incluyendo en la etiqueta información como fecha de la toma de la muestra, número y nombre del punto, preservación realizada y nombre del técnico de campo, entre otros. Lo anterior se realizó teniendo en cuenta los protocolos establecidos por la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, aguas superficiales y subterráneas expedidas por el IDEAM, 2004. Además, se tomaron en cuenta los procedimientos internos del Instituto de Higiene Ambiental (IHA) tales como: Guía para el muestreo de agua residual; Guía para el muestreo de agua potable; Medición de sólidos sedimentables; Instructivo para el alistamiento de neveras; Instructivo de medición de pH in situ; Cadena de custodia; Caracterización in situ, Acta de muestreo y los protocolos de muestreo establecidos por el laboratorio (IHA) dentro de su sistema de calidad (OP–G-001). Las muestras fueron recolectadas y preservadas de acuerdo con la metodología expuesta por el Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater de la AWWA como se expresa en la **Tabla 1.**

**Tabla 1. Preservación y recolección de muestras.**

| PARÁMETRO | PRESERVANTE | TIEMPO DE PRESERVACIÓN MÁXIMO RECOMENDADO ANTES DEL ANÁLISIS DESPUÉS DE PRESERVACIÓN |
|---|---|---|
| Aceites y grasas | HCl o $H_2SO_4$ a pH ≤2<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Alcalinidad | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 24 horas |
| Cloruros | N/A | 28 días |
| Color | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 2 días |
| Conductividad eléctrica | Refrigerar | 28 días |
| | Analizar inmediatamente | 0,25 h/0.25h |
| DBO | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 6 a 48 horas |
| DQO | Adicionar H2SO4 a pH ≤2<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Detergentes | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 48 horas |
| Dureza total | Adicionar $HNO_3$ a pH ≤2.<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 6 meses |
| Fósforo total | Adicionar $H_2SO_4$ a pH ≤2<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Hidrocarburos totales | Adicionar HCl o $H_2SO_4$ a pH ≤2<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Nitratos | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 48 horas |
| Nitritos | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 48 horas |
| Nitrógeno Amoniacal | Adicionar $H_2SO_4$ pH ≤2.<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Nitrógeno total | Adicionar $H_2SO_4$ pH<2.<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Oxígeno disuelto | Analizar inmediatamente | 0,25 h/0.25h |
| pH | Analizar inmediatamente | 0,25 h/0.25h |
| Sólidos Sedimentables (**) | Analizar inmediatamente | 0,25 h/0.25h |
| Sólidos suspendidos totales | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 2 - 7 días |
| Sulfatos | Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Sulfuros | Agregar 4 gotas de acetato de zinc 2N/100 mL, agregar NaOH hasta pH >9.<br>Refrigerar a 4 °C ± 2 °C | 28 días |
| Temperatura | Analizar inmediatamente | 0,25 h/0.25h |

***Fuente:*** *Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. IDEAM. Standard Methods for examination of water and wastewater AWWA APHA WEF (Ed 23 - 2017).*

## 6.2. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO

Las muestras de agua se analizaron en el Laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S, a partir de la metodología del "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de la AWWA APHA, WEF, Ed 23 2017" y de la APHA. Los métodos aplicados para la determinación in situ y en laboratorio se describen en las ***Tabla 2 y Tabla 3.***

**Tabla 2. Metodología parámetros analizados en campo.**

| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | INCERTIDUMBRE |
|---|---|---|---|
| pH | ELECTROMÉTRICO | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | 7,88% |
| CONDUCTIVIDAD | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | 8,39% |
| SOLIDOS SEDIMENTABLES | VOLUMETRÍA-CONO IMHOFF | SM 2540 F. SM 2017, Edición 23. | 14,29% |
| TEMPERATURA | TERMOMETRÍA | SM 2550 B. SM 2017, Edición 23. | 8,19% |
| OXÍGENO DISUELTO | ELECTROMETRÍA | SM 4500-O G. SM 2017, Edición 23. | 8,78% |
| CAUDAL | VOLUMETRÍA | PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS IDEAM-INVEMAR 2021 | 19,94% |
| CLORO RESIDUAL | FOTOMETRÍA | SM 4500 – Cl -G | N.A. |

***Fuente:*** *"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de la AWWA APHA, WEF, Ed 23 2017"*

**Tabla 3. Metodología parámetros analizados en laboratorio.**

| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | INCERTIDUMBRE |
|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 9,20% |
| ACEITES Y GRASAS | EXTRACCIÓN LÍQUIDO - LÍQUIDO, PARTICIPACIÓN GRAVIMÉTRICA | SM 5520 B. SM 2017, Edición 23. | 16,50% |
| ALUMINIO | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 D. SM 2017, Edición 23. | 11,40% |
| CLORUROS | VOLUMETRÍA | SM 4500-$Cl^-$ B. SM 2017, Edición 23. | 9,89% |
| COLIFORMES TOTALES (*) (SUB) | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 92223 J. Ed. 24 2023 | N.E. |
| COLIFORMES FECALES (SUB)(*) | SUSTRATO ENZIMÁTICO MULTICELDA | SM 9223 B MODIFICADO, ED. 23 2017 | N.E. |
| COLOR APARENTE (*) | ESPECTROFOTOMETRÍA-LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 12,10% |

| PARÁMETRO | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | INCERTIDUMBRE |
|---|---|---|---|
| DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (*) | VOLUMETRÍA | SM 5210 B, SM 4500O-C SM 2017, Edición 23. | 9,64% |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5220 D. SM 2017, Edición 23. | 9,79% |
| DETERGENTES (SAAM) (*) | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5540 C. SM 2017, Edición 23. | 18,5% |
| FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEIDO COMO ORTOFOSFATOS) (*) | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P E. SM 2017, Edición 23. | 12,70% |
| FÓSFORO TOTAL | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P B,E.SM 2017, Edición 23. | 9,60% |
| HIDROCARBUROS | PARTICIÓN GRAVIMETRÍA, EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO | SM 5520 B, F SM 2017, EDICIÓN 23 | 17,20% |
| DUREZA TOTAL | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 7,02% |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 92223 J. Ed. 24 2023 | N.E. |
| HIERRO | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 9215 D. Ed. 24 2023 | 6,20% |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D. Ed. 24 2023 | N.E. |
| NITRATOS (*) | ESPECTROFOTOMETRÍA | SECCIÓN 7.38, J. RODIER 9A EDICIÓN | 9,92% |
| NITRITOS (*) | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-NO2- B. SM 2017, Edición 23. | 8,94% |
| NITRÓGENO AMONIACAL | VOLUMETRÍA | SM 4500 NH3 B, C | 10,39% |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | GRAVIMETRÍA | SM 2540 D. SM 2017, Edición 23. | 14,60% |
| SÓLIDOS TOTALES | GRAVIMETRÍA | SM 2540 B. SM 2017, Edición 23. | 17,5% |
| SULFATOS | TURBIDIMETRÍA | SM 4500-$SO_4^{2-}$ E. SM 2017, Edición 23. | 16,4% |
| TURBIEDAD (*) | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 15,4% |

***Fuente:*** *"Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de la AWWA APHA, WEF, ED 23 de 2017".*

## 7. CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LABORATORIO

El Laboratorio Instituto de Higiene Ambiental se encuentra acreditado ante el IDEAM mediante la Resolución 1065 del 09 de agosto de 2023 “Por la cual se otorga la acreditación para producir información cuantitativa física, química y biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, y demás relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a la sociedad INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. y se toman otras determinaciones”.

# 8. NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE

## 8.1. Marco normativo Resolución 2115 de 2007

**ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – IRCA-.**

Para el cálculo del IRCA al que se refiere el artículo 13 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo contemplado en el cuadro Nº.6 de la Resolución 2115 de 2007 a cada característica física, química y microbiológica, por no cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la Resolución mencionada:

**Tabla 4. Puntaje de riesgo**

| PARÁMETRO | PUNTAJE DE RIESGO |
|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL | 1 |
| ALUMINIO | 3 |
| CALCIO | 1 |
| CLORO RESIDUAL LIBRE | 15 |
| CLORUROS | 1 |
| COLIFORMES TOTALES (SUB) (*) | 15 |
| COLOR APARENTE (*) | 6 |
| CARBONO ORGÁNICO TOTAL | 3 |
| DUREZA TOTAL | 1 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | 25 |
| FLUORUROS | 1 |
| FOSFATOS (*) | 1 |
| HIERRO | 1,5 |
| MAGNESIO | 1 |
| MANGANESO (SUB) | 1 |
| MOLIBDENO (SUB) | 1 |
| NITRATOS (*) | 1 |
| NITRITOS (*) | 3 |
| pH (**) | 1,5 |
| SULFATOS | 1 |
| TURBIEDAD (*) | 15 |
| ZINC | 1 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | 100 |

***Fuente:*** RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 DE 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.

Para realizar el cálculo del índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) se empleará la metodología descrita en la resolución 2115 de 2007, como se describe a continuación.

**Cálculo del IRCA**

El cálculo del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA, se realiza utilizando la siguiente fórmula:

$$\textbf{IRCA (\%)} = \frac{\sum \text{Puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables}}{\sum \text{Puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas}} \times 100$$

El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano **IRCA** se clasifica según los rangos de la siguiente tabla:

**Tabla 5.Clasificación de nivel de riesgo en la salud según el IRCA. Riesgo del agua para la salud humana.**

| AGUA POTABLE | | |
|---|---|---|
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | **NIVEL DE RIESGO** | **ACCIONES** |
| 80,1 - 100 | NO APTA | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo con su competencia de la persona prestadora. Alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional. |
| 35,1 - 80 | ALTO | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo con su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores |
| 14,1 - 35 | MEDIO | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora. |
| 5,1- 14 | BAJO | Agua no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento. |
| 0 - 5 | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |

**Fuente:** RESOLUCIÓN NÚMERO 2115 DE 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.

## 8.2. Marco normativo Resolución 0631 de 2015

La Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

El artículo en comparación con la Resolución 0631 de 2015 es el articulo 8 el cual menciona “Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas (ARD) de las actividades industriales, comerciales o de servicios, y de las aguas residuales (ARD y ARND), de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales”.

## 9. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y REGLA DE DECISIÓN

La Declaración de Conformidad realizada se emite acorde a los estándares máximos permisibles establecidos en la Resolución 0631 del 2015 y la Resolución 2115 de 2007, y la regla de decisión es de tipo No binaria, con zona de seguridad y de aceptación conservadora, está basada en la metodología ILAC-G8:09/2019 y la JCGM 106:2012.

La metodología ILAC-G8:09/2019 y la JCGM 106:2012 está compuesta de 4 maneras para declarar conformidades:

**1.** Pasa: cuando el resultado medido está por debajo del límite de aceptación.

**2.** Pasa condicionado: el resultado medido está dentro de la zona de seguridad y encima del límite de tolerancia en el intervalo

**3.** No pasa condicionado: el resultado medido está sobre el límite de aceptación

**4.** No pasa: el resultado medido está por encima del límite de aceptación

En la gráfica presentada a continuación se explica brevemente metodología.

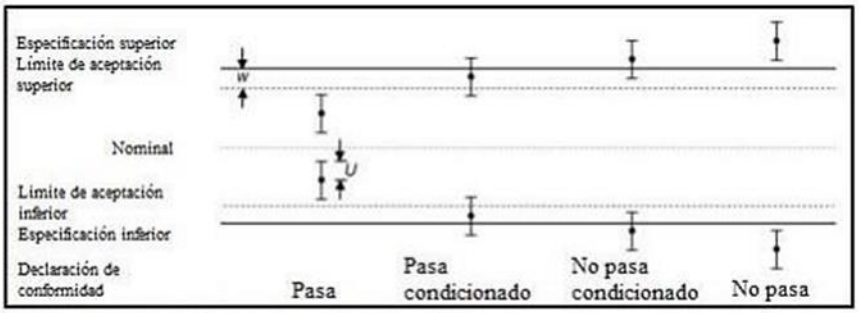


*U = 95% Incertidumbre expadida de medida*

De acuerdo con lo anteriormente propuesto el laboratorio tendrá en cuenta una zona de seguridad (W) equivalente a 2U (dos veces la incertidumbre) para establecer un límite más restrictivo que permita mayor confianza en la conformidad de los resultados.

## 10. SITIO DE MUESTREO

Los puntos de monitoreo se encuentran ubicados tal como se muestra en la **Imagen 1, Imagen 2.** Las coordenadas geográficas correspondientes a la ubicación que se exponen en la **Tabla 6.**

**Imagen 1. Ubicación geográfica agua potable**.

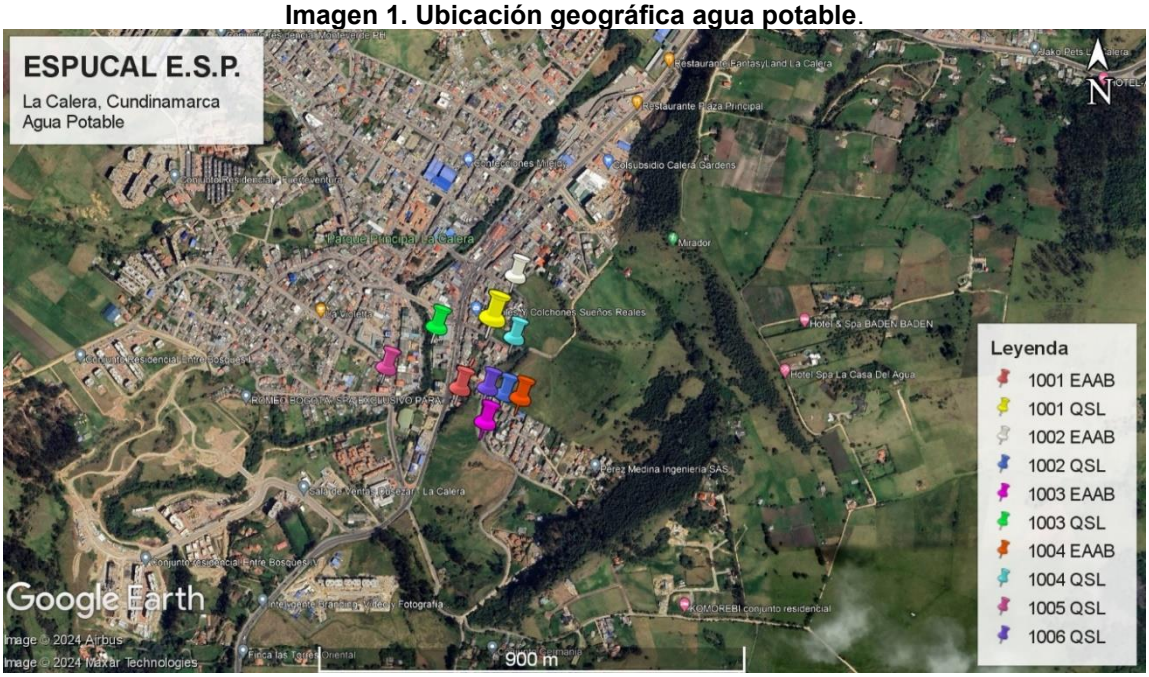


***Fuente:*** *Google Earth, 2025.*

**Imagen 2. Ubicación geográfica agua residual doméstica**.

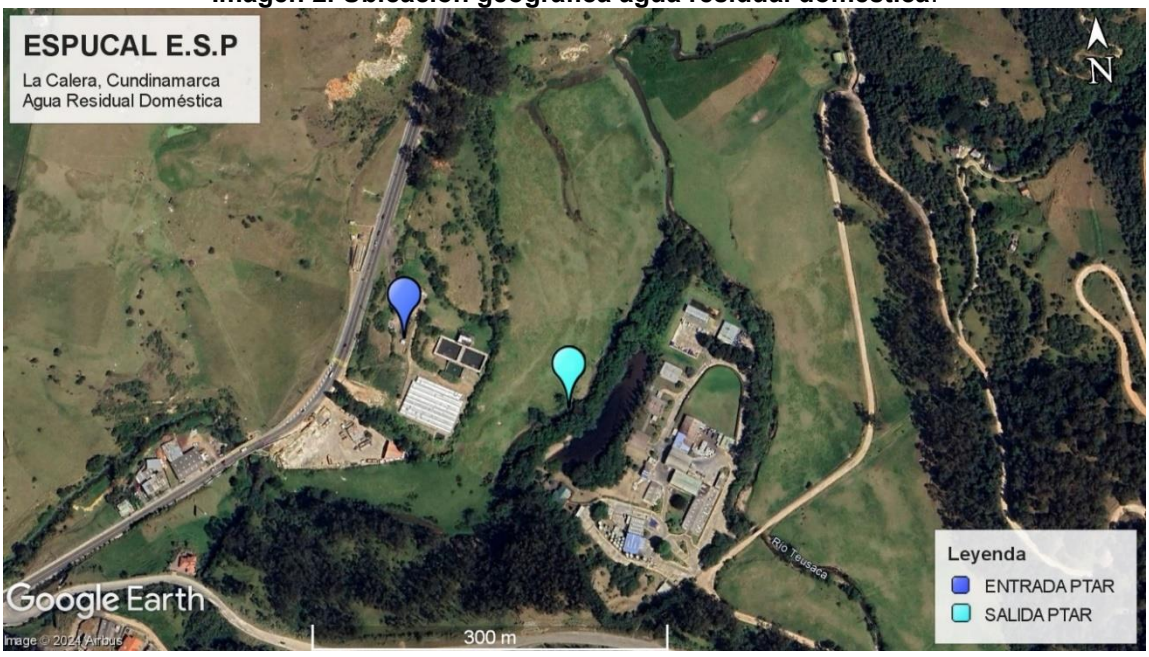


***Fuente:*** *Google Earth, 2025.*

**Tabla 6. Coordenadas geográficas**

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **ENTRADA PTAR** | 131762 | 4°43'30,37" | 73°57'7,13" | 2686 | 7:00 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Agua proveniente del municipio (ARD), color amarillento, olor característico a materia orgánica en descomposición, presencia de material flotante, sin iridiscencia. | | | | | | |
| **SALIDA PTAR** | 131763 | 4°43'27,95"' | 73°57'3,31" | 2686 | 7:00 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Agua proveniente del tratamiento primario y segundario (planta aerobia); color entre translucida y amarillenta, sin olor, sin iridiscencia. | | | | | | |
| **1001 QSL** | 131741 | 4°43'533"' | 73°58'240" | 2805 | 09:25 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1004 EAAB** | 131742 | 4°43'035"' | 73°58'038" | 2771 | 09:54 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **1002 EAAB** | 131743 | 4°42'868'" | 73°57'973" | 2724 | 10:19 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1005 QSL** | 131744 | 4°43'239'" | 73°57´960" | 2728 | 10:49 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1003 QSL** | 131745 | 4°43'519" | 73°57'614" | 2706 | 11:11 | 18-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1001 EAAB** | 131848 | 4°43'101'" | 73°58'453" | 2713 | 08:35 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **1006 QSL** | 131849 | 4°42'100"' | 73°57'265" | 2713 | 09:20 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1002 QSL** | 131850 | 4°43'059"' | 73°58´'158" | 2713 | 09:45 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1003 EAAB** | 131851 | 4°43'065" | 73°58'353" | 2713 | 10:15 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |
| **1004 QSL** | 131852 | 4°43'389"' | 73°57'043" | 2713 | 10:35 | 27-12-2024 | |
| **OBSERVACIONES** | Punto de salida PTAP, agua translucida, sin olor representativo, sin trazas de grasas. Punto de control externo a las instalaciones de ESPUCAL PTAP. | | | | | | |

| PUNTOS DE MUESTREO | REFERENCIA IHA | COORDENADAS GEOGRÁFICAS | | COTA (msnm) | HORA | FECHA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORTE | ESTE | | | | |
| **1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131428 | 4°43'533" | 73°58'240" | N.R. | 08:00 | 05-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |
| **1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131605 | 4°43'059' | 73°58'251" | N.R. | 08:00 | 11-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |
| **1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud)** | 131606 | 4°42'868' | 73°57'973" | N.R. | 08:30 | 11-12-2024 | N.R. |
| **OBSERVACIONES** | Se realiza monitoreo de agua potable con toma de muestras para análisis de laboratorio, se toman parámetros in situ. | | | | | | |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental, 2025.*

# 11. RESULTADOS DE CAMPO Y LABORATORIO

## 11.1. Resultados de campo y laboratorio agua residual domestica

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras realizar y culminar la fase de campo y laboratorio con sus correspondientes verificaciones en cumplimiento con la normatividad en materia de vertimientos, Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

### 11.1.1. Resultados de Campo In Situ

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras realizar el análisis de campo con sus correspondientes verificaciones de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente referente a vertimientos Resolución 0631 de 2015 artículo 8 “agua residual doméstica”. Se realiza la declaración de conformidad para los puntos (Entrada PTAR y Salida PTAR), se valida con limites normativos.

**Tabla. Resultados de campo, Comparación Normativa.**

| PARÁMETROS | UNIDADES | ENTRADA PTAR | SALIDA PTAR | RESOLUCIÓN 0631 ART 8 | RESOLUCIÓN 024 DE 2024 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RES. 631 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RES. 024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUDAL (**) | L/s | 37,3 | 134 | N.E. | N.E. | | |
| OXÍGENO DISUELTO (**) | mg/L de $O_2$ | 1,53 | 0,840 | N.E. | N.E. | | |
| pH (**) | Unidades de pH | 7,79 | 7,09 | 6,00 a 9,00 | 6,00 a 9,00 | PASA | PASA |
| SÓLIDOS SEDIMENTABLES (**) | mL/L de SS | 3,32 | 0,240 | 5,00 | 5,00 | PASA | PASA |
| TEMPERATURA (**) | °C | 16,7 | 17,4 | 40 | 40 | PASA | PASA |

(**): Parámetro in situ.
(N.E.): No Especifica.
(N.R.) No reporta

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

### 12.1.1.1. Análisis Resultados de Campo In situ

El parámetro **pH** presentó valores en el punto de Entrada PTAR de 7,79 unidades y para el punto de vertimiento Salida PTAR de 7,09 unidades, presentando una tendencia neutra; su declaración de conformidad establece que “pasa” debido a que se evidencia que el resultado se encuentra dentro del rango (6,00 – 9,00 unidades) limite permisible tanto para la Resolución 631 de 2015 como para la Resolución 024 de 2024.

**Gráfica 1.Comportamiento de pH**.

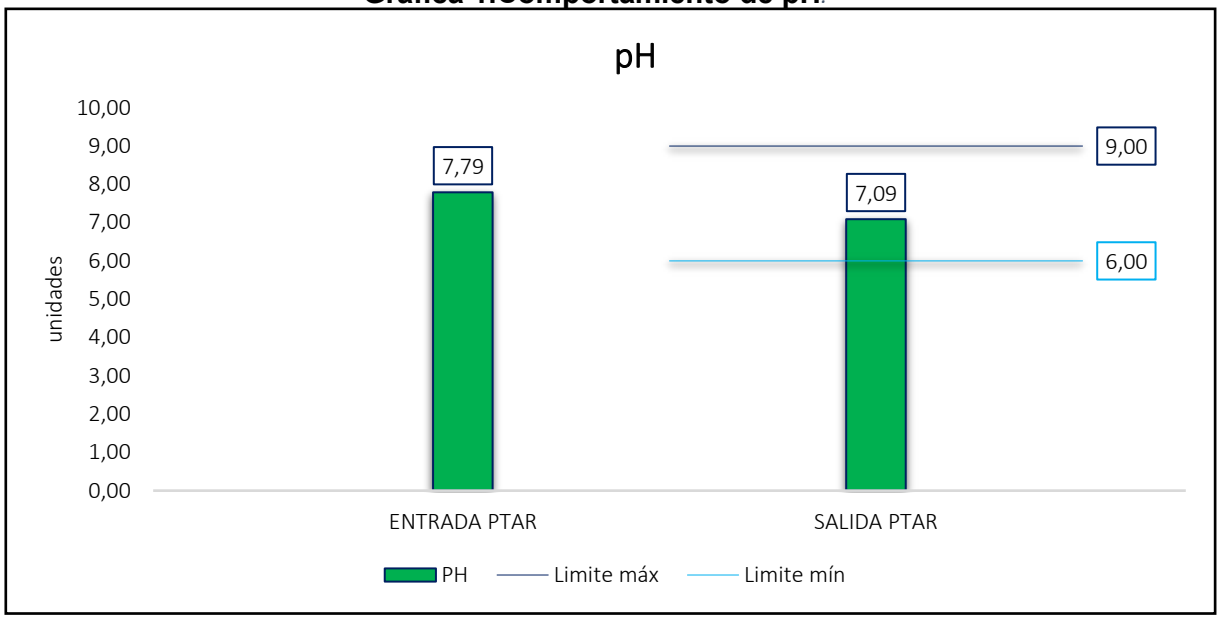


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

El parámetro **temperatura** presentó 17,4°C para el punto de vertimiento, sin embargo, en la Resolución 0631 de 2015 Articulo 5 y la Resolución 024 de 2024, nos emite un valor límite de 40,00°C máximo permisible normativo. Para la muestra analizada registró un valor en el punto de Entrada PTAR de 16,7 °C. Es clave aclarar que la temperatura no presenta traumatismos térmicos en el vertimiento y que este valor corresponde a la temperatura media de la zona de monitoreo.

**Gráfica 2. Comportamiento Temperatura.**

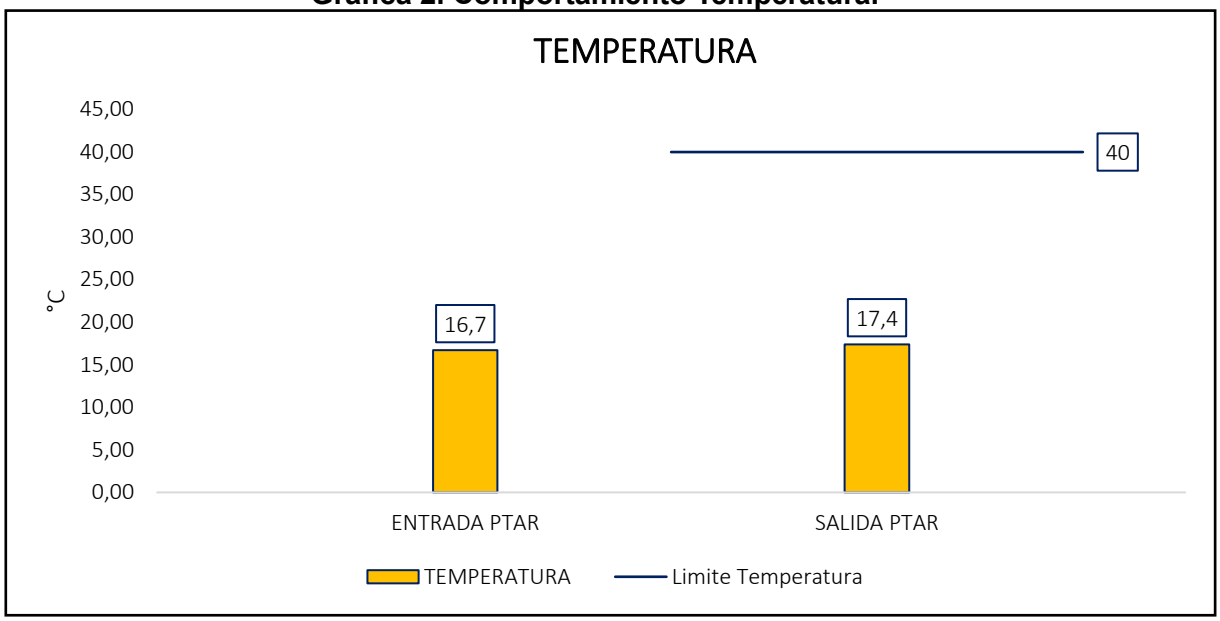


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

El **caudal** representa a la cantidad de agua que circula a través del ducto en un periodo de tiempo, en aguas residuales domésticas se clasifican según su procedencia, entre las que se encuentran: las aguas negras, aguas grises o aguas con productos de limpieza. Para la muestra analizada registró un valor en el punto de Entrada PTAR de 37,70 L/s y para el punto de vertimiento Salida PTAR de 134 L/s.

**Gráfica 3.Comportamiento Caudal.**

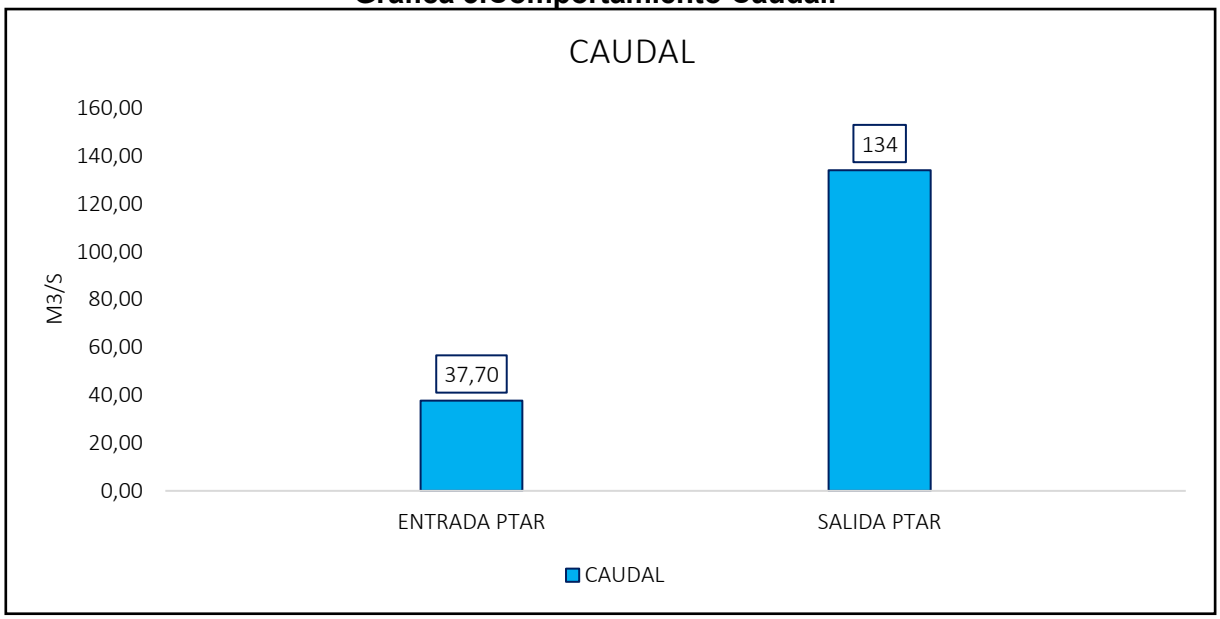


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

Los **sólidos sedimentables** son aquellos materiales que se sedimentan en un periodo de tiempo específico**,** es un parámetro de gran importancia ya que una cantidad elevada y descontrolada puede ocasionar daños irreversibles a fuentes receptoras, así como a los sistemas de distribución de aguas lluvias, por tal razón la normatividad establece como límite máximo permisible una concentración de 5,0 mL/L. Para la muestra analizada registró un valor en el punto de Entrada PTAR de 3,30 mL/L y para el punto de vertimiento Salida PTAR de 0,240 mL/L, por lo cual la declaración de conformidad establece que “pasa”, al estar por debajo del valor establecido en el artículo 8 de la resolución 0631 de 2015 y el límite establecido en la resolución 024 de 2024.

**Gráfica 4. Comportamientos sólidos sedimentables.**

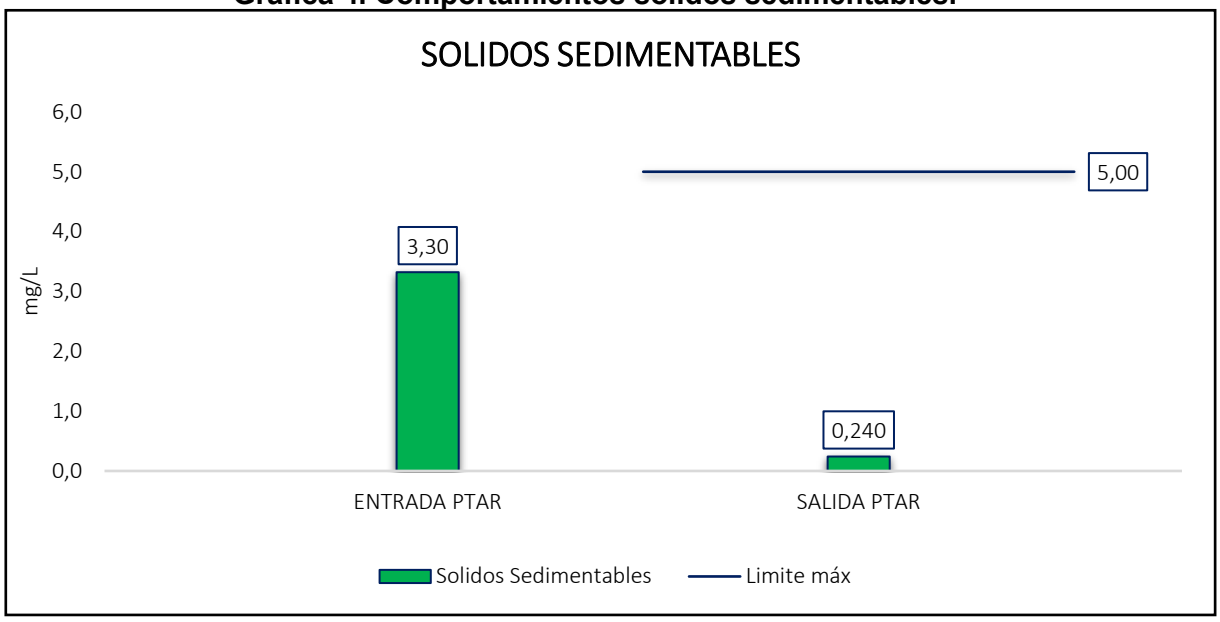


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

### 12.1.2. Resultados de Laboratorio

En la **Tabla 6,** se presentan los resultados obtenidos tras realizar el análisis de laboratorio con sus correspondientes verificaciones de la muestra denominada (Entrada PTAR y Salida PTAR), de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente referente a vertimientos Resolución 0631 de 2015 artículo 8 “parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas de actividades industriales, comerciales o de servicios; y las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales”.

**Tabla 7. Resultados de laboratorio, Comparación Normativa.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | ENTRADA PTAR | SALIDA PTAR | RESOLUCIÓN 0631/15 ART 8. | RESOLUCIÓN 024 DE 2024 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RES. 631 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD RES. 024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITES Y GRASAS | mg/L | 77,3 | 17,8 | 20,0 | 20,0 | PASA CONDICIONADO | PASA CONDICIONADO |
| COLIFORMES FECALES (SUB) (*) | NMP/100 mL | 528000 | 13500 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (*) | mg/L de $O_2$ | 235 | 45,0 | 90,0 | 30,0 | PASA | NO PASA |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO | mg/L de $O_2$ | 323 | 76,8 | 180,0 | 68,0 | PASA | NO PASA CONDICIONADO |
| DETERGENTES (SAAM) (*) | mg/L SAAM | 9,70 | 7,40 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEIDO COMO ORTOFOSFATOS) (*) | mg/L de P-$PO_4$ | 5,66 | 2,99 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| FOSFORO TOTAL | mg/L de P | 8,13 | 3,33 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| HIDROCARBUROS | mg/L | <10,0 | <10,0 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| NITRATOS (*) | mg/L de [$NO_3^-$-N] | <0,500 | <0,500 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| NITRITOS (*) | mg/L de [$NO_2$-N] | 0,0149 | 0,00550 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| NITRÓGENO AMONIACAL | mg/L de $NH_3$-N | 55,8 | 46,0 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | | |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/L de SST | 95,0 | 44,7 | 90,0 | 30,0 | PASA | NO PASA |

(**): Parámetro in situ.
N.E.: No Especifica.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

### 12.1.2.1. Análisis Resultados de Laboratorio.

Las **Grasas y Aceites** son compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, los cuales son de baja densidad, poca solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Para la muestra analizada registró un valor en el punto de Entrada PTAR de 77,3 mg/L y para el punto de vertimiento Salida PTAR de 17,8 mg/L, por lo que se puede decir que el resultado se encuentra dentro de lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 024 de 2024, la declaración de conformidad indica que el parámetro “pasa condicionado”.

**Gráfica 5 Comportamiento grasas y aceites.**

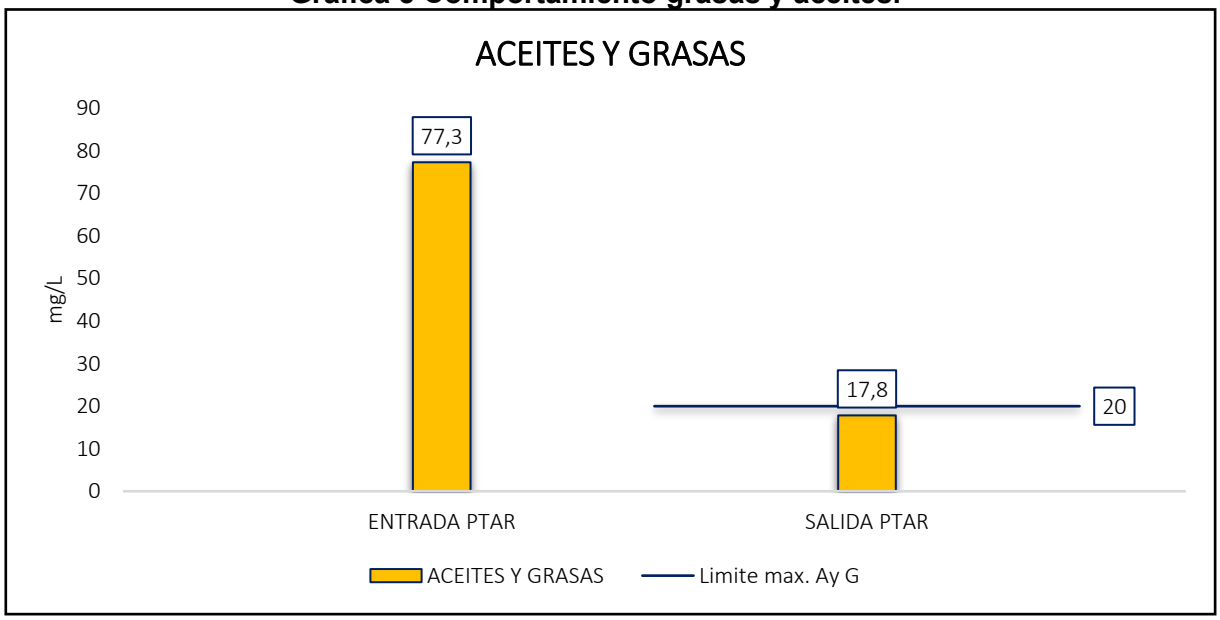


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**La demanda bioquímica de oxígeno (DBO)** es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar totalmente la materia orgánica biodegradable existente en el agua, debido a las características propias del agua doméstica y la cantidad de materia orgánica es considerable, la concentración reportó un valor en el punto de “Entrada PTAR” de 235 mg/L y para el punto de vertimiento “Salida PTAR” de 45,0 mg/L. El valor máximo permisible establecido en la Resolución 0631 de 2015 es 90,0 mg/L de O2 y el valor máximo permisible de la Resolución 024 de 2024 es 30,0 mg/L de O2, se evidencia que el valor reportado en el punto, según la declaración de conformidad “Pasa y No Pasa” respectivamente.

La **Demanda Química de Oxígeno (DQO)** es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar químicamente (generalmente con permanganato potásico o con dicromato potásico en medio ácido) toda la materia orgánica que se pueda encontrar presente en la muestra, para este caso la muestra analizada registró un valor en el punto de "Entrada PTAR" de 323 mg/L y para el punto de vertimiento "Salida PTAR" de 76,8 mg/L. Este parámetro es muy importante a la hora de caracterizar un agua residual, ya que, al realizar un vertido, se puede alterar de una manera muy importante el ecosistema del cuerpo receptor. Respecto a su declaración de conformidad "Pasa y No Pasa Condicionado" al cumplir con el límite normativo (180,00 mg/L-Resolución 0631/2015) y no cumplir con el límite de (68,0 mg/L Resolución 024/2024), permitiendo inferir que la concentración registrada no puede llegar a afectar los medios receptores.

**Gráfica 6. Comportamiento DBO Y DQO.**

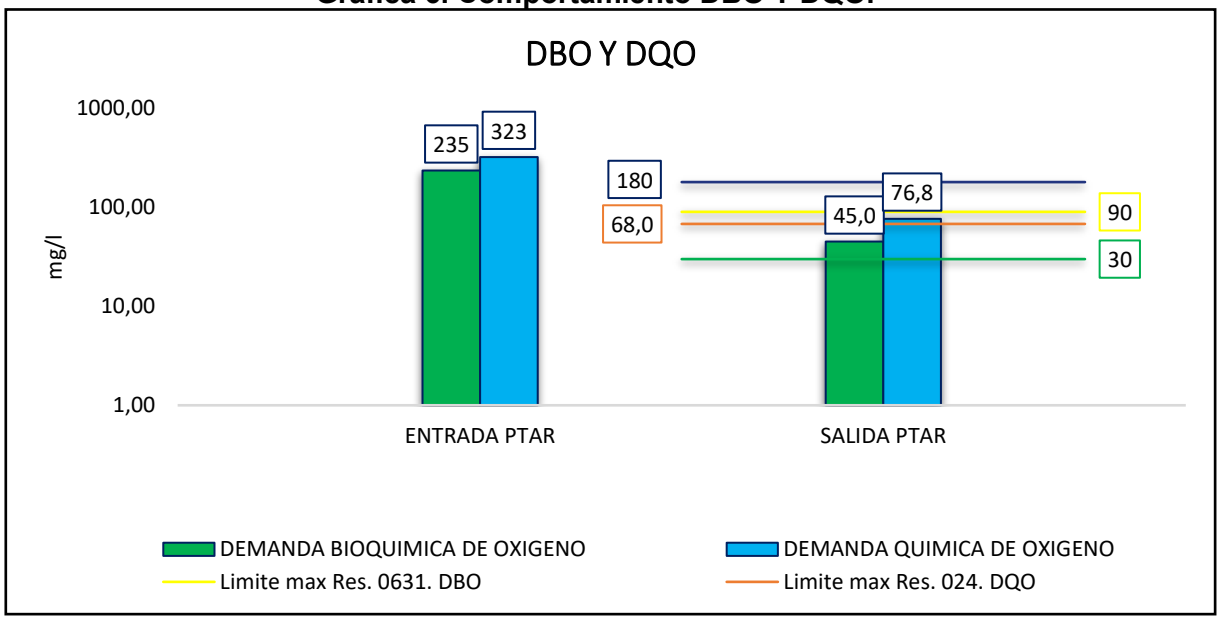


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Los Sólidos Suspendidos Totales** se entienden como aquellos materiales, minerales y sales que quedan en suspensión en el agua, son importantes como indicador, ya que su presencia disminuye el paso de la luz a través del agua, evitando la actividad fotosintética en los cuerpos de agua, importante para la producción de oxígeno. La muestra analizada registró un valor en el punto de Entrada PTAR de 95,0 mg/L y para el punto de vertimiento Salida PTAR de 44,7 mg/L, acatando el límite máximo permisible establecido por la Resolución 0631 de 2015, de (90 mg/L) y en su declaración de conformidad ("Pasa", con

respecto al límite máximo permisible establecido en la Resolución 024 de 2024 (30 mg/L) se establece como “No Pasa”.

**Gráfica 7. Comportamiento sólidos suspendidos totales.**

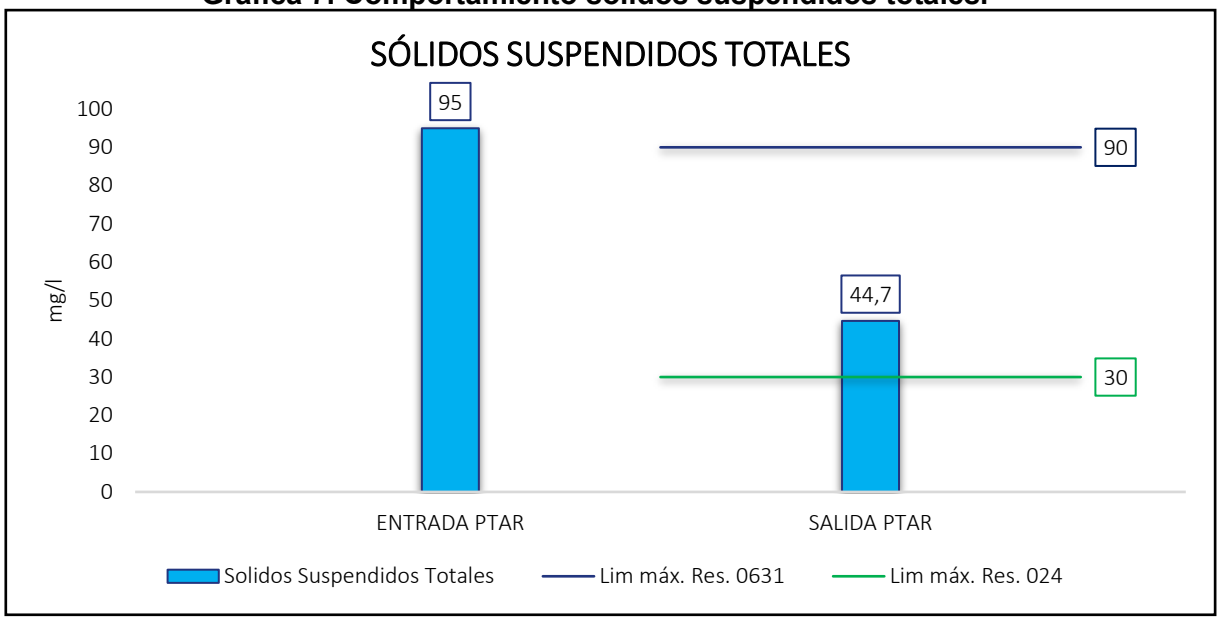


***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

Los **coliformes fecales**, son un subgrupo de los coliformes totales y se denominan termotolerantes, por su capacidad de soportar temperaturas elevadas; estos se encuentran generalmente en las heces de animales de sangre caliente, siendo estos indicadores directos de contaminación fecal. Los valores reportados presentaron concentraciones entre 13500 NMP/100 mL y 528000 NMP/100 mL, tanto la Resolución 0631 de 2015 como la Resolución 024 de 2024 establece su análisis y reporte por lo que no se realiza declaración de conformidad para este parámetro.

Los **Detergentes (SAAM)** están formados estructuralmente como sales sódicas de los sulfatos de alquilo o como sales sódicas de los ácidos alquilbencenosulfónicos de cadena lineal, debido a que estas sales se componen por ácidos y bases fuertes estas producen soluciones neutras, lo cual está relacionado con el valor de pH obtenido en la muestra, una alta concentración de detergentes en el agua puede generar formación de espuma, toxicidad en los cuerpos de agua y en la vida acuática, así mismo puede generar eutroficación debido al aporte de fosfatos**,** en la entrada del sistema se obtuvo una

concentración de 9,70 mg/L y a la salida del sistema se obtuvo una concentración de 7,40 mg/L valores que si bien son significativos la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 024 de 2024 establecen su análisis y reporte, por lo tanto no se puede establecer cumplimiento.

El **fósforo** es un elemento esencial en el crecimiento de plantas y animales, se considera como uno de los nutrientes que controlan el crecimiento de algas, pero un exceso de fósforo en cuerpos de agua produce un desarrollo exorbitado de plantas y proliferación de fitoplancton, el cual es causa de condiciones inadecuadas para ciertos usos benéficos del agua, por otro lado los ortofosfatos (fosforo reactivo total) son una forma de fósforo presente en las aguas, siendo esta la forma más fácilmente asimilable por los microorganismos por lo cual se utiliza como parámetro de control en los procesos biológicos de eliminación de fósforo. La normatividad no establece valores de referencia, sin embargo, solicita su análisis y reporte para ambos parámetros. En los puntos de monitoreo se registraron valores de la concentración de **Fosforo total** de 8,13 mg/L de P a la entrada del sistema y 3,33 mg/L de P a la salida del sistema y de la concentración de **Fosforo reactivo total (Ortofosfatos)** 5,66 mg/L de P-PO4 a la entrada y 2,99 mg/L de P-PO4 a la salida de la PTAR, los cuales son valores bajos, sin embargo, no se emite juicio normativo debido a que la norma establece “análisis y reporte”.

En el agua los nutrientes son sustancias esenciales para el metabolismo de todo organismo vivo, son determinantes en el inicio de la cadena alimenticia acuática porque estimulan el crecimiento del fitoplancton y posteriormente el desarrollo de peces y crustáceos, en concentraciones muy altas pueden generar exceso de nutrientes en el agua y posteriormente eutrofización en el cuerpo de agua, la cual impide la entrada de luz solar generando disminución de la producción de oxígeno y consigo un deterioro en la vida acuática. La concentración para **Nitratos** en la muestra a la salida del sistema es considerablemente baja, siendo esta de un valor de <0,500 mg/L de [NO3--N], **Nitrógeno Amoniacal** 46,0 mg/L de NH3-N, siendo estas concentraciones no significativas, sin embargo, no se emite juicio normativo debido a que la norma establece “análisis y reporte”.

## 12.2. Resultados de campo y laboratorio agua potable

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras realizar el análisis de campo con sus correspondientes verificaciones de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente referente a vertimientos **Resolución 2115 de 2007 "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano". ;** igualmente se presenta la evaluación del índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA.

### 12.2.1. Resultados de campo

**Tabla 8. Resultados de campo – 1001 QSL – Ref. IHA 131741.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,71 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 137 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,70 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 9. Resultados de campo – 1004 EAAB – Ref. IHA 131742.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,00 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 112 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,66 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2024.*

**Tabla 10. Resultados de campo – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 0,35 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 103 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,73 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 11. Resultados de campo – 1005 QSL – Ref. IHA 131744.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,51 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 100 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,76 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 12. Resultados de campo – 1003 QSL – Ref. IHA 131745.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,58 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 109 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,64 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 13. Resultados de campo – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,15 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 123 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,67 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 14. Resultados de campo – 1006 QSL – Ref. IHA 131849.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,12 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 118 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,54 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 15. Resultados de campo – 1002 QSL – Ref. IHA 131850.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,02 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 117 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,55 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 16. Resultados de campo – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 0,67 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 120 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,65 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 17. Resultados de campo – 1004 QSL – Ref. IHA 131852.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,62 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 96,0 | 1000 | PASA |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,63 | 6,5 – 9,0 | PASA CONDICIONADO |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 18. Resultados de campo – 1001 QSL (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131428.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,69 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | |
| pH (**) | Unidades de pH | 7,26 | 6,5 – 9,0 | PASA |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 19. Resultados de campo – 1002 QSL (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131605.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,29 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | |
| pH (**) | Unidades de pH | 7,00 | 6,5 – 9,0 | PASA |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 20. Resultados de campo – 1002 EAAB (Contramuestreo secretaria de salud) – Ref. IHA 131606.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,27 | 0,3 – 2,0 | PASA |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,97 | 6,5 – 9,0 | PASA |

- (**): Parámetro medido en campo.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

### 12.2.1.1. Análisis de resultados de campo

El **Cloro Residual** es el agente más usado para desinfección en aguas de consumo que permite inactivar agentes patógenos, la normatividad ambiental vigente establece como valor aceptable de este parámetro un rango entre 0,3 y 2,0 mg/L, para las muestras analizadas se registran valores entre 0,35 y 1,71 mg/L de $Cl_2$, evidenciando que existe una adecuada dosificación de cloro en el agua, al realizar la declaración de conformidad se encuentra que todos los puntos monitoreados “pasan” ya que los valores registrados se encuentran dentro de los límites establecidos en la resolución 2115 del 2007.

**Gráfica 8. Comportamiento cloro residual.**

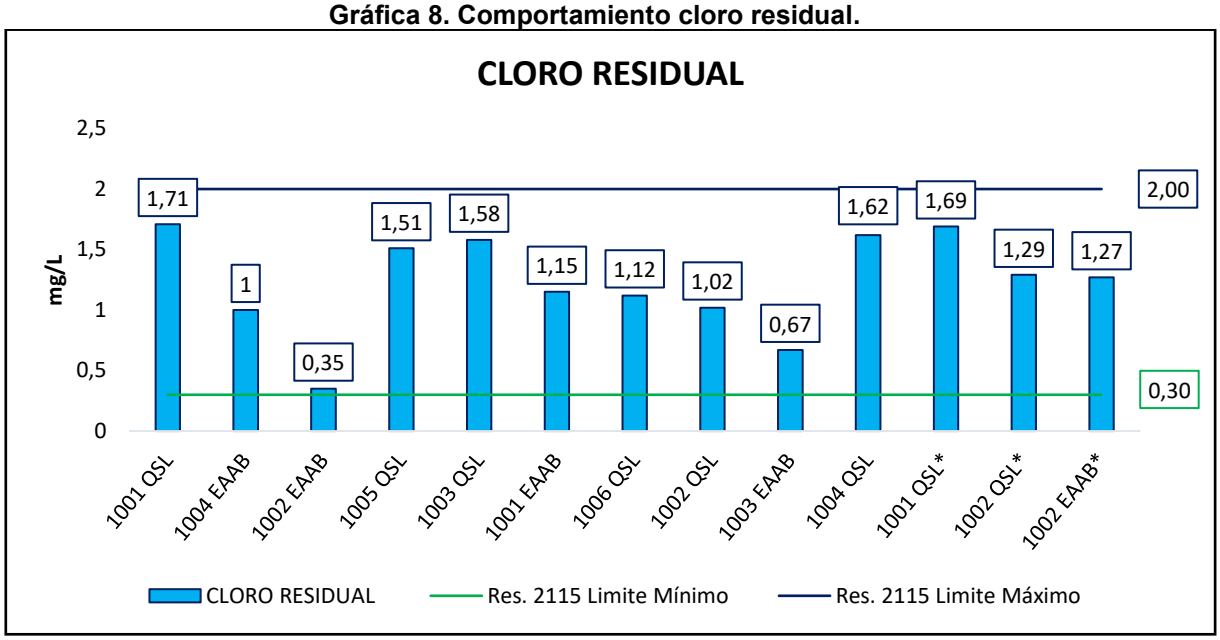


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

La **conductividad eléctrica** en el agua de consumo viene dada por la presencia de sales y minerales disueltos, como los cloruros y sulfatos principalmente; el resultado del monitoreo registro valores entre 96 y 137 uS/cm, evidenciando un grado de "mineralización muy débil y débil" en todos los puntos, además cumple con lo establecido en la normatividad al no superar los 1000 uS/cm, por lo tanto, en su declaración de conformidad "pasa".

**Tabla 21. Clasificación conductividad eléctrica.**

| Conductividad Eléctrica | Mineralización |
|---|---|
| Menor de 100 | Muy débil |
| 100 – 200 | Débil |
| 200 – 700 | Media |
| 700 – 1000 | Importante |
| Mayor de 1000 | Excesiva |

***Fuente**: M. Espigares García, M. Fernández – Creuhet Navajas. Estudio Sanitario del agua.1995.*

**Gráfica 9. Comportamiento conductividad.**

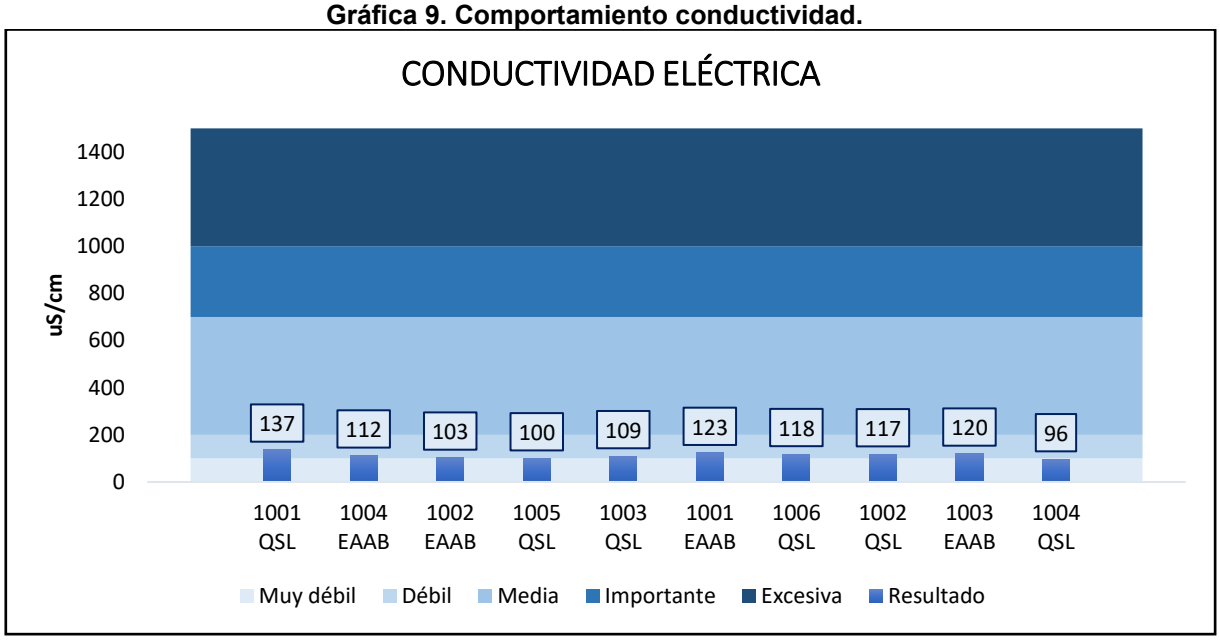


***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

El **pH** es una expresión del carácter ácido o básico de un sistema acuoso, es entendido como la medida de la intensidad ácida o alcalina de una muestra de agua, que define los términos de acidez y/o alcalinidad, generalmente el análisis del pH se utiliza para visualizar la aptitud del agua para diferentes usos y tratamientos, en lo referente a aguas de consumo el valor deberá estar comprendido, según la Resolución 2115 de 2007 entre 6,5 y 9,0 unidades, los puntos monitoreados reportaron concentraciones entre 6,54 y 7,26 unidades respectivamente, encontrándose el resultado dentro de los límites y en su declaración de conformidad se declara como “pasa condicionado y pasa”.

**Gráfica 10. Comportamiento pH.**

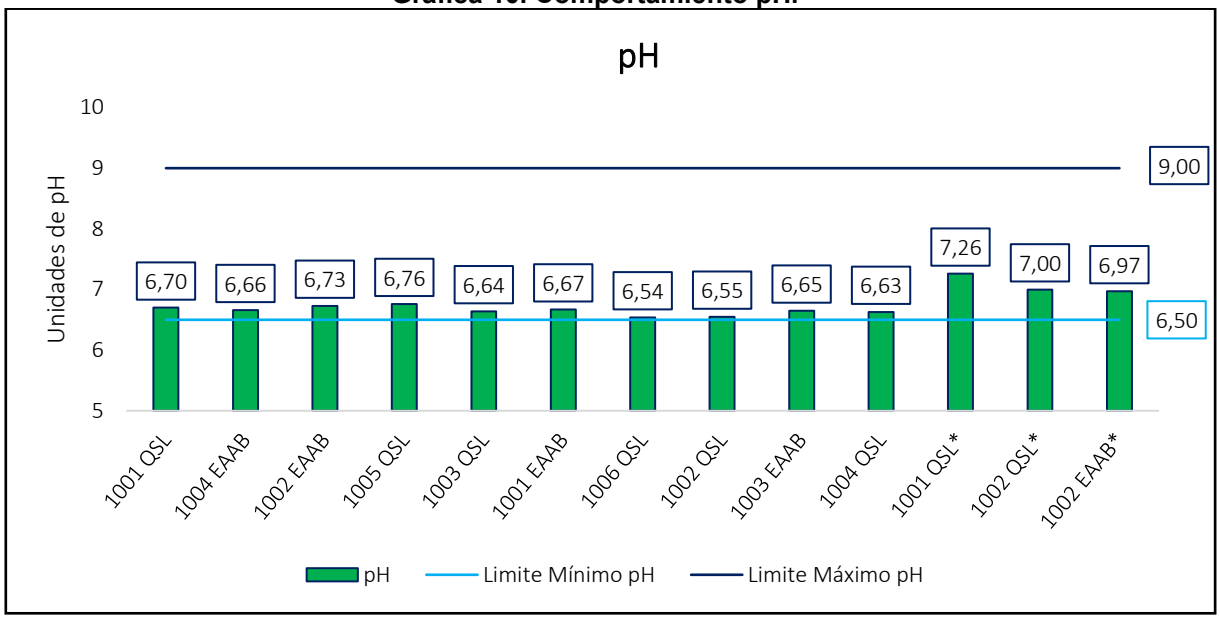


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

### 12.2.2. Resultados de laboratorio

**Tabla 22. Resultados de laboratorio – 1001 QSL – Ref. IHA 131741.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,50 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 11,6 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,1 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 15,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 23. Resultados de laboratorio – 1004 EAAB – Ref. IHA 131742.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 12,30 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,46 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 21,6 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 23,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 24. Resultados de laboratorio – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 21,6 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,53 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,0 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 30,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 25. Resultados de laboratorio – 1005 QSL – Ref. IHA 131744.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,29 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 10,6 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 16,6 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | 0,268 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 36,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 26. Resultados de laboratorio – 1003 QSL – Ref. IHA 131745.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,13 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 10,8 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | 6,03 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,5 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 19,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 27. Resultados de laboratorio – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 13,9 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 6,57 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,6 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 10,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 28. Resultados de laboratorio – 1006 QSL – Ref. IHA 131849.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 13,1 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,25 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,2 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 30,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 29. Resultados de laboratorio – 1002 QSL – Ref. IHA 131850.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 12,6 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 8,02 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 25,2 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 24,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 30. Resultados de laboratorio – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 11,5 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 6,54 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 24,4 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 31,0 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 31. Resultados de laboratorio – 1004 QSL – Ref. IHA 131852**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,72 | 200 | PASA |
| ALUMINIO | mg/L de Al | < 0,180 | 0,200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 9,47 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,5 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 56,0 | <100 | PASA |
| NITRITOS (*) | mg/L de NO2 - N | <0,00300 | 0,1 | PASA |
| SOLIDOS TOTALES | mg/L de ST | 36,5 | N.E. | |
| SULFATOS | mg/L de SO42- | <5,00 | 250 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 32. Resultados de laboratorio – 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131428.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,72 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 9,22 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | 14,8 | <1 microorganismo en 100 cm3 | NO PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 15,8 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | 0,128 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 120,0 | <100 | NO PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | 1,30 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 33. Resultados de laboratorio – 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 9,14 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 8,75 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 22,5 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | <1 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | 2,10 | 2 | NO PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

**Tabla 34. Resultados de laboratorio – 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD |
|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 10,4 | 200 | PASA |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,95 | 250 | PASA |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | PASA |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 20,4 | 300 | PASA |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | PASA |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | PASA |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | <1 | <100 | PASA |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | PASA |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. 2025.*

### 12.2.2.1. Análisis de resultados de laboratorio

Para los parámetros citados a continuación se obtienen valores bajos y/o inferiores al límite de cuantificación del método de análisis empleado en el laboratorio, indicando que no se detectaron en la muestra o que las concentraciones para estos parámetros son mínimas: **aluminio, escherichia coli, sulfatos y nitritos,** destacando que no sobre pasan los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007.

La concentración de **alcalinidad total** no presenta por sí misma efectos nocivos para el consumidor, y está asociada con altos valores de pH, dureza y sólidos disueltos; este parámetro para las muestras analizadas registra valores entre 4,13 mg/L de CaCO3 y 21,6 mg/L de CaCO3, los cuales reflejan la correcta composición de compuestos alcalinos en la muestra, destacándose en todos los casos el cumplimiento del límite máximo permisible establecido normativamente de 200 mg/L de CaCO3, por lo que en su declaración de conformidad se establece “pasa”.

**Gráfica 11. Comportamiento alcalinidad total.**

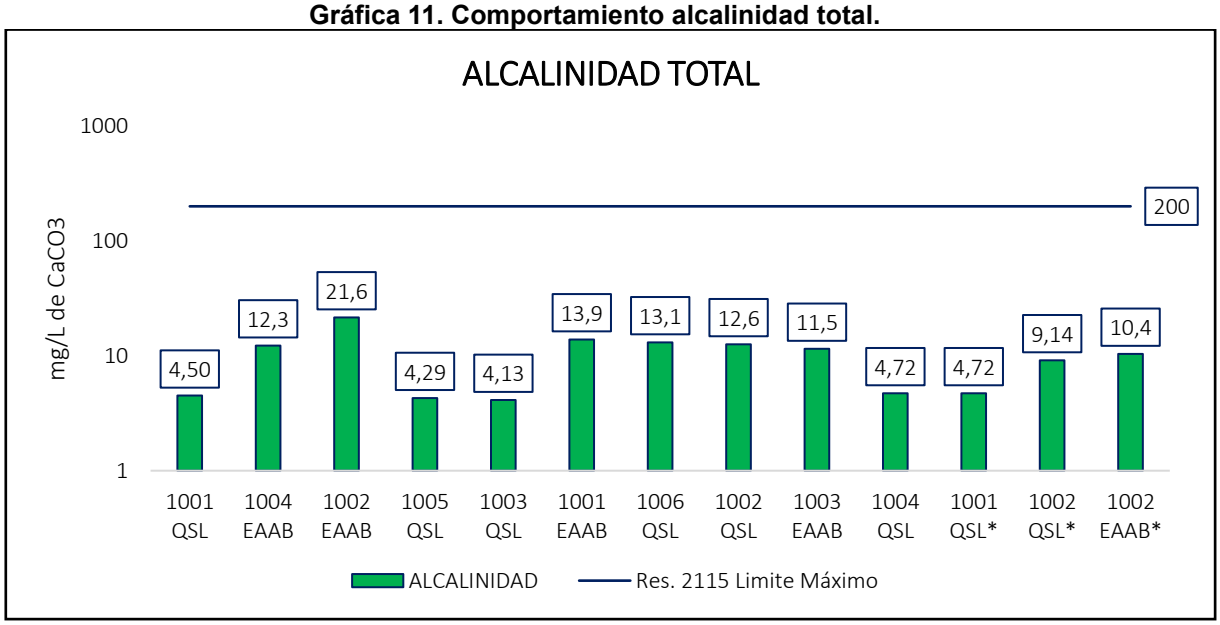


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

Los **cloruros** son compuestos de cloro que permanecen solubles en el agua y no son alterados por procesos biológicos; incrementan el contenido de sólidos disueltos en el agua y las incrustaciones en las tuberías, además de indicar contaminación con aguas residuales. La normatividad ambiental establece un valor máximo permisible de 250 mg/L, valor acatado por las muestras analizadas que presenta una concentración máxima de 11,6 mg/L, por lo que en su declaración de conformidad se establece “pasa”.

Generalmente, el establecimiento de la potabilidad microbiológica de un agua para el consumo humano y, por consiguiente, la determinación de la ausencia de patógenos microbianos en ésta se efectúa por la detección y enumeración de ciertos grupos de microorganismos denominados microorganismos indicadores. Estos microorganismos indicadores son coliformes fecales (en su mayoría compuestos por la bacteria **Escherichia Coli** y **coliformes totales,** si bien la presencia de éstos en el agua no necesariamente implica la existencia de microorganismos patógenos, sí es indicadora de contaminación del agua, destacándose que las enfermedades de origen hídrico de tipo microbiano se transmiten básicamente a través de aguas contaminadas con excretas de seres humanos y animales (AGBAR, 2015). Respecto a su comparación normativa, se evidencia el cumplimiento del límite máximo permisible de coliformes totales y E-Coli (<1,00 NMP/100mL) toda vez que para dichos parámetros se obtienen en los puntos de monitoreo

un valor inferior al límite de cuantificación del método de análisis empleado en el laboratorio de <1,00 NMP/100mL para Escherichia Coli y coliformes totales, indicando nula presencia de estos componentes sobre el recurso, sin embargo, es de vital importancia una adecuada dosificación de cloro, por otra parte, en su declaración de conformidad se establece “pasa”. Por otro lado, la muestra 1001 QSL* reporto una concentración de 14,8 NMP/100Ml y en su declaración de conformidad “no pasa”.

**Gráfica 12. Comportamiento cloruros.**

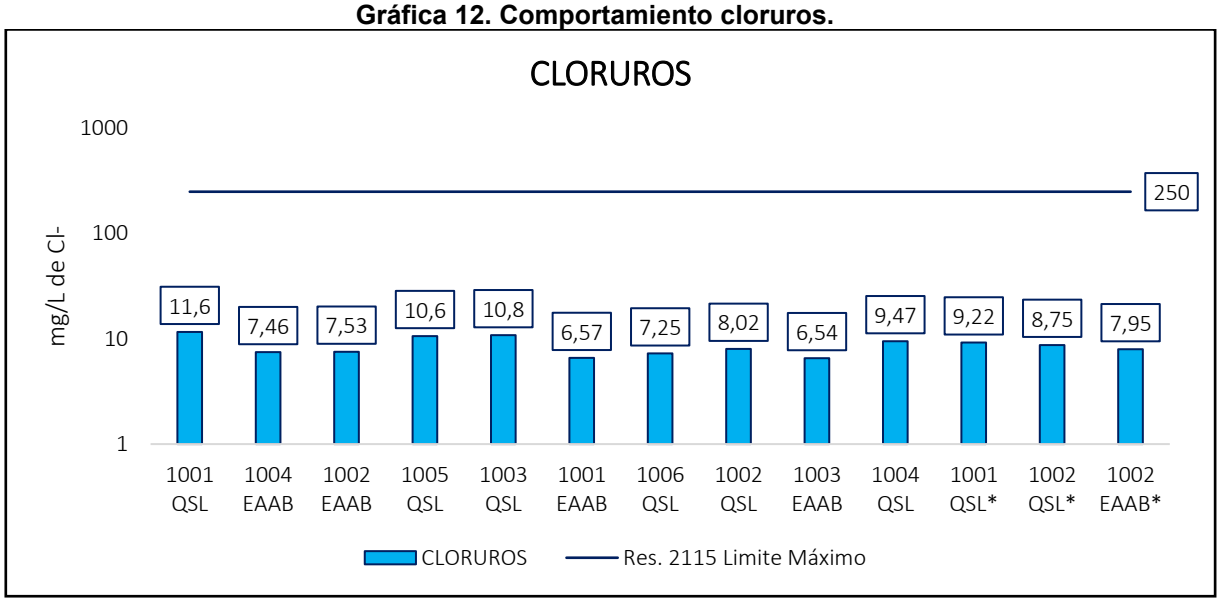


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Gráfica 13. Comportamientos coliformes totales.**

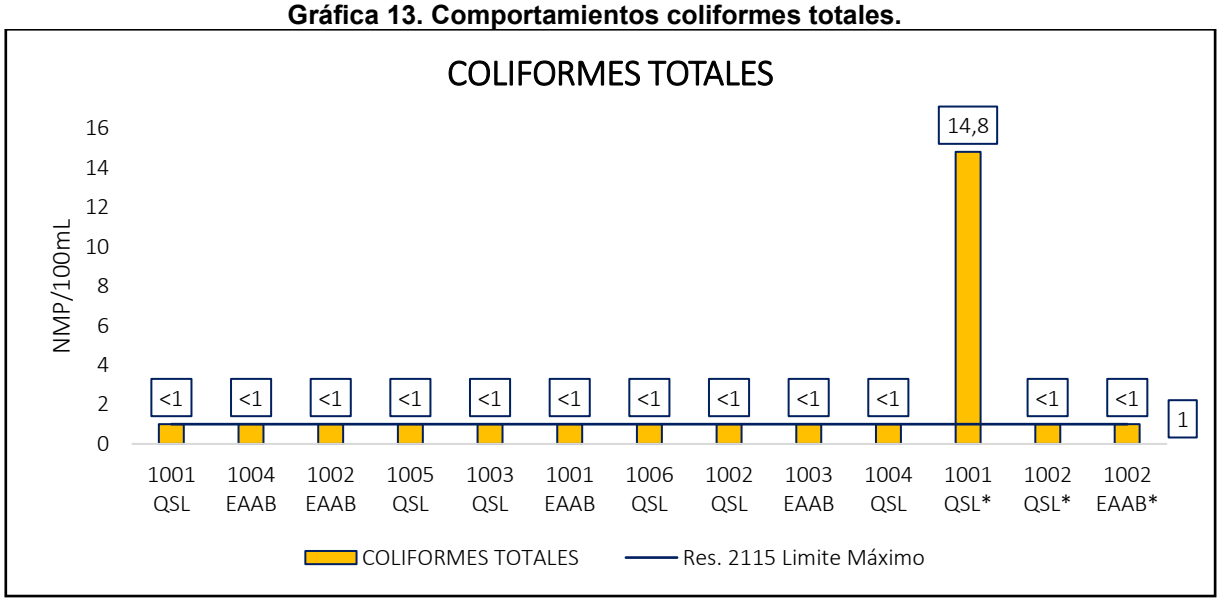


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

Las causas más comunes del color del agua son la presencia de hierro y manganeso coloidal o en solución; el contacto del agua con desechos orgánicos, hojas, madera, raíces, etc., en diferentes estados de descomposición, y la presencia de taninos, ácido húmico y algunos residuos industriales. El color natural en el agua existe principalmente por efecto de partículas coloidales cargadas negativamente. Dos tipos de color se reconocen en el agua: el color verdadero, o sea el color de la muestra una vez que se ha removido su turbidez, y el color aparente, que incluye no solamente el color de las sustancias en solución y coloidales sino también el color debido al material suspendido (Romero 2009). El **color aparente** para el presente monitoreo la norma establece límite máximo permisible (15 UPC); valor acatado por todas las muestras las cuales reportaron concentraciones menores a 6,03 UPC, en cuanto a su declaración de conformidad se declara “pasa”.

**Gráfica 14. Comportamiento color aparente.**

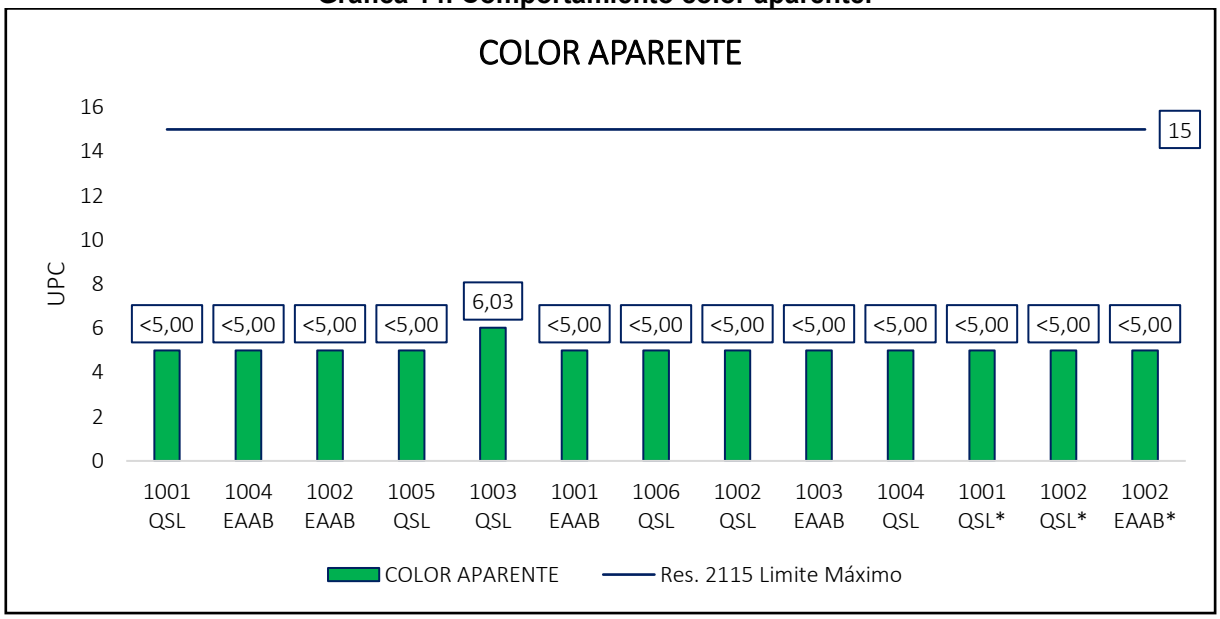


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

La **dureza total** es la suma de las concentraciones de iones calcio y magnesio disueltos, se expresa en mg/L de CaCO3, en el agua para consumo la dureza suele ser alta teniendo en cuenta las concentraciones de micronutrientes como el calcio, magnesio, carbono y las sales disueltas. La normatividad establece como límite máximo permisible un valor de 300 mg/L, el cual es acatado en este caso por todas las muestras, dado el valor máximo registrado de 27,6 mg/L de CaCO3 indicando que el agua analizada tiene la adecuada concentración de minerales y micronutrientes, por lo tanto, en su declaración de conformidad se establece como “pasa”.

**Tabla 35. Clasificación según reporte de dureza calidad del agua.**

| RANGO | CLASIFICACIÓN | | RANGO | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| <150 mg/L $CaCO_3$ | Buena calidad | | 0 – 75 mg/L $CaCO_3$ | Blanda |
| <300 mg/L $CaCO_3$ | Calidad media | | 75 – 150 mg/L $CaCO_3$ | Moderadamente dura |
| <500 mg/L $CaCO_3$ | Calidad aceptable | | 150 – 300 mg/L $CaCO_3$ | Dura |
| <600 mg/L $CaCO_3$ | Difícilmente utilizables | | > 300 mg/L $CaCO_3$ | Muy Dura |

*Fuente:* Romero (2009).

**Gráfica 15. Comportamiento dureza total.**

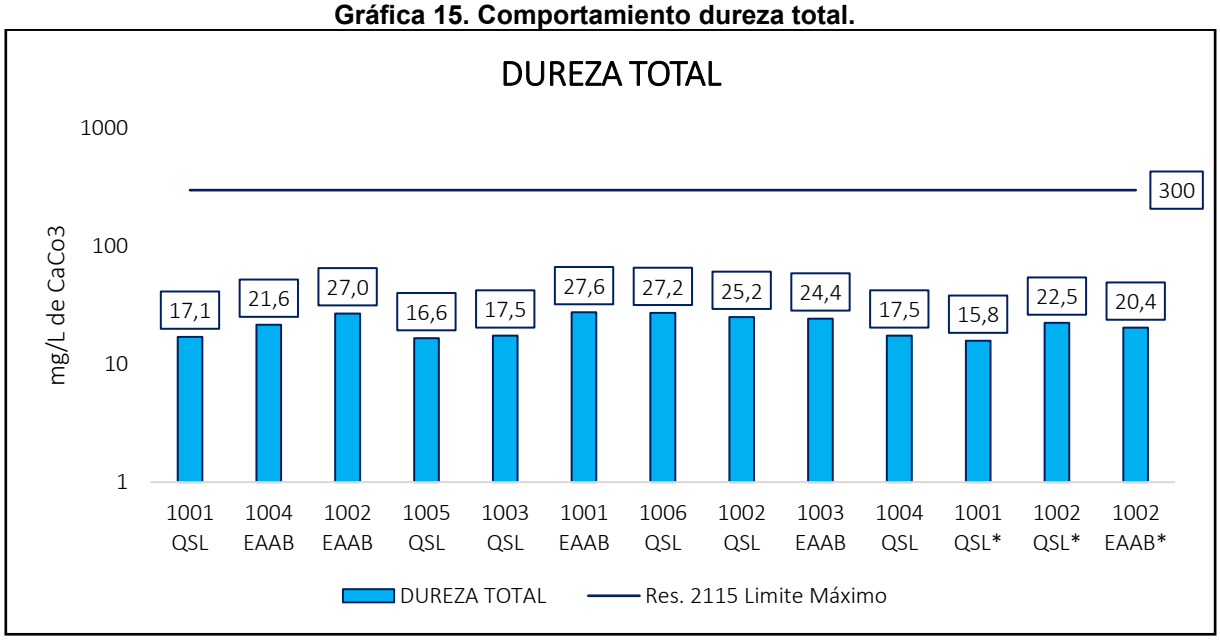


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

La presencia de **hierro** en altas concentraciones imparte color y olor desagradable, si bien no se conocen efectos nocivos para la salud, la normatividad establece que las aguas de consumo humano no pueden contener una concentración superior a 0,3 mg/L, evidenciando que las muestras analizadas cumplen con la normatividad de referencia, ya que el valor obtenido durante el análisis fue de <0,100 mg/L, para la mayoría de las muestras por lo que en su declaración de conformidad se establece “pasa”.

**Gráfica 16. Comportamiento hierro.**

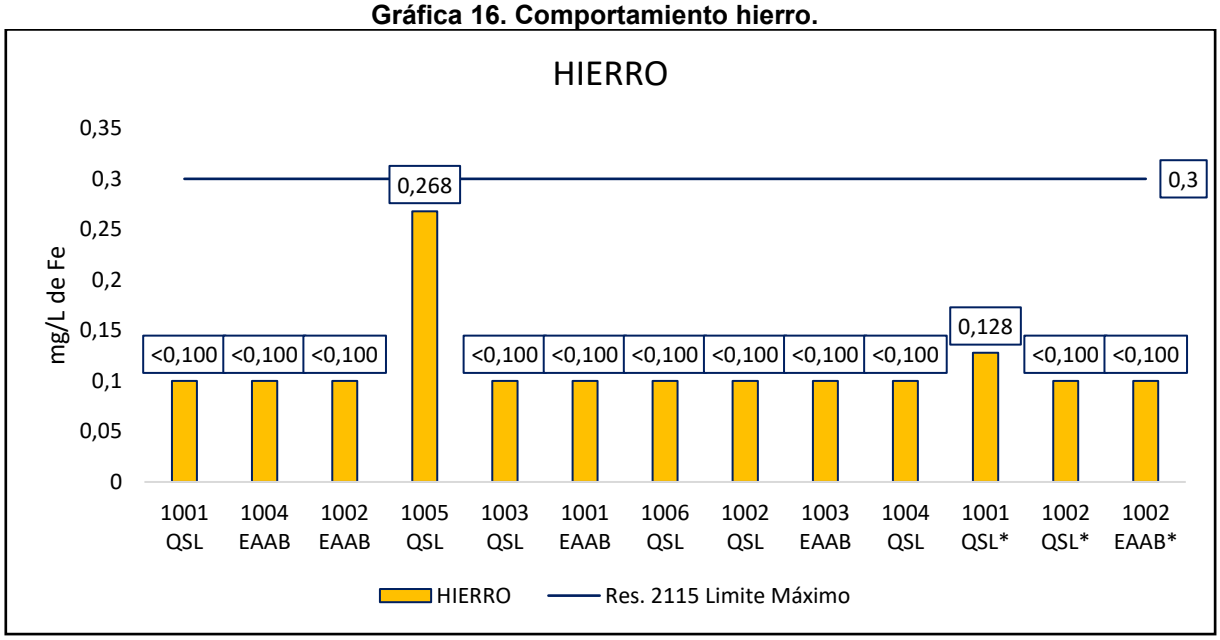


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

Los **heterótrofos** (microorganismos mesófilos) la mayoría de estas bacterias heterótrofas en agua potable no son patógenos para la salud. Sin embargo, algunas de estas especies pueden llegas a ser bacterianas, también estas bacterias están asociadas al agua potable y el cloro es eficaz para eliminar dichas bacterias del agua, la resolución 2115 establece que el valor máximo aceptable será de (100 UFC/100mL), el cual es acatado por todas las muestras al reportar un valor máximo de 56,0 UFC/100mL, en su declaración de conformidad se establece “pasa”. Por otra parte, el punto denominado 1001 QSL* reporto una concentración de 120 UFC/100mL por lo que se establece “no pasa”.

**Gráfica 17. Comportamientos heterótrofos.**

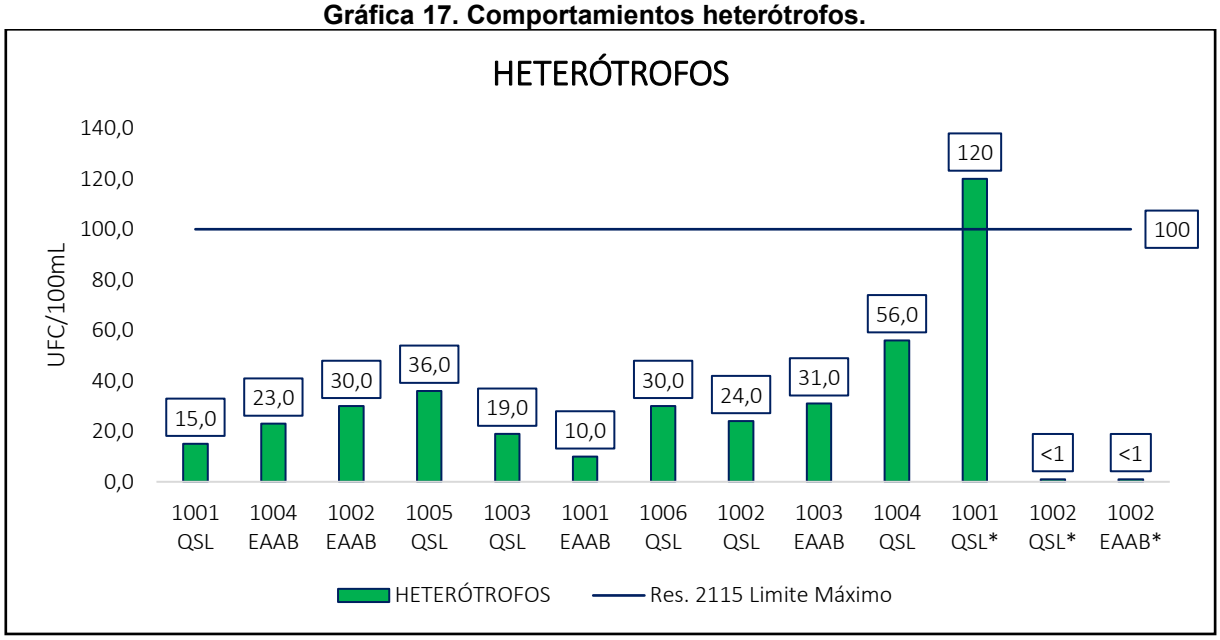


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

La **turbiedad** en el agua de consumo es causada por material particulado o coloidal, como consecuencia de un tratamiento de potabilización inadecuado o por la re-suspensión de partículas sedimentadas en la red de distribución, también puede provocar turbidez en el agua la precipitación de sales de hierro y/o manganeso. La normatividad establece un valor de 2 NTU como límite máximo permisible, el cual es acatado por todas las muestras reportando un valor máximo de <1,00 NTU y en su declaración de conformidad establece que “pasa”. Por otra parte, el punto 1002 QSL* reporto un valor de 2,10 NTU y se establece como “no pasa”.

**Gráfica 18. Comportamiento turbiedad.**

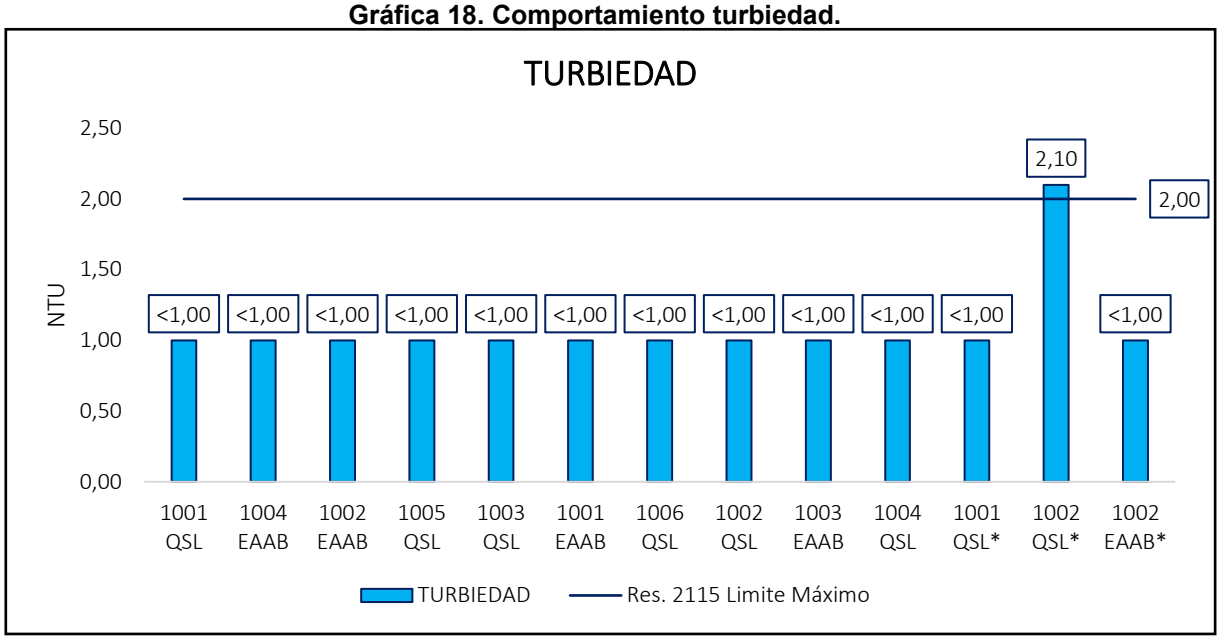


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

### 12.2.3. Clasificación de nivel de riesgo

**Tabla 36. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 QSL – Ref. IHA 131741.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,71 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 137 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,70 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,50 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 11,6 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,1 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 15,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 37. Clasificación de nivel de riesgo – 1004 EAAB- – Ref. IHA 131742.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,00 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 112 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,66 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 12,30 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,46 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 21,6 | 300 | 1 | 0 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 23,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 38. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 EAAB – Ref. IHA 131743.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 0,35 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 103 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,73 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 21,6 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,53 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,0 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 30,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 39. Clasificación de nivel de riesgo – 1005 QSL – Ref. IHA 131744.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,51 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 100 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,76 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,29 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 10,6 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 16,6 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | 0,268 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 36,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 40. Clasificación de nivel de riesgo – 1003 QSL – Ref. IHA 131745.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,58 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 109 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,64 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,13 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 10,8 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | 6,03 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,5 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 19,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 0 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 0 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | SIN RIESGO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 41. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 EAAB – Ref. IHA 131848.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,15 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 123 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,67 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 13,9 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 6,57 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,6 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 10,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 0 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 0 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | SIN RIESGO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 42. Clasificación de nivel de riesgo – 1006 QSL – Ref. IHA 131849.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,12 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 118 | 1000 | N.E. | |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | 6,54 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 13,1 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,25 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 27,2 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 30,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 43. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 QSL – Ref. IHA 131850.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,02 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 117 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,55 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 12,6 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 8,02 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 25,2 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 24,0 | <100 | N.E. | 0 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 0 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 0 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | SIN RIESGO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 44. Clasificación de nivel de riesgo – 1003 EAAB – Ref. IHA 131851.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 0,67 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 120 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,65 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 11,5 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 6,54 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 24,4 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 31,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 0 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 0 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | SIN RIESGO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 45. Clasificación de nivel de riesgo – 1004 QSL – Ref. IHA 131852.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,62 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | 96,0 | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,63 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,72 | 200 | 1 | 0 |
| ALUMINIO | mg/L de Al | < 0,180 | 0,200 | 3 | 0 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 9,47 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 6 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 17,5 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 56,0 | <100 | N.E. | |
| NITRITOS (*) | mg/L de NO2 - N | <0,00300 | 0,1 | 3 | 0 |
| SOLIDOS TOTALES | mg/L de ST | 36,5 | N.E. | N.E. | |
| SULFATOS | mg/L de SO42- | <5,00 | 250 | 1 | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 89 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 46. Clasificación de nivel de riesgo – 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131428.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,69 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 7,26 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 4,72 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 9,22 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | 14,8 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 15 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 15,8 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | 0,128 | 0,3 | 1,5 | 0 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | 120,0 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | 1,30 | 2 | 15 | 0 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 15 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 18,3 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | MEDIO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 47. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,29 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 7,00 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 9,14 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 8,75 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 22,5 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | <1 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | 2,10 | 2 | 15 | 15 |
| SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS | | | | 82 | 15 |
| CLASIFICACIÓN IRCA (%) | | | | | 18,3 |
| NIVEL DE RIESGO | | | | | MEDIO |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

**Tabla 48. Clasificación de nivel de riesgo – 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) – Ref. IHA 131605.**

| PARÁMETRO | UNIDADES | RESULTADO | RESOLUCIÓN 2115/2007 | PUNTAJE DE RIESGO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de $Cl_2$ | 1,27 | 0,3 – 2,0 | 15 | 0 |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (**) | uS/cm | N.R. | 1000 | N.E. | |
| pH (**) | Unidades de pH | 6,97 | 6,5 – 9,0 | 1,5 | 0 |
| ALCALINIDAD TOTAL (*) | mg/L de $CaCO_3$ | 10,4 | 200 | 1 | 0 |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | 7,95 | 250 | 1 | 0 |
| COLIFORMES TOTALES (*) SUB | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 15 | 0 |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | <5,00 | 15 | 6 | 0 |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | 20,4 | 300 | 1 | 0 |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | <1 | <1 microorganismo en 100 cm3 | 25 | 0 |
| HIERRO | mg/L de Fe | < 0,100 | 0,3 | 1,5 | 0 |
| HETERÓTROFOS (MICROORGANISMOS MESÓFILOS) (SUB) (*) | UFC/100 mL | <1 | <100 | N.E. | 0 |
| TURBIEDAD (*) | NTU | <1,00 | 2 | 15 | 0 |
| **SUMATORIA POR PUNTAJES ASIGNADOS** | | | | 82 | 0 |
| **CLASIFICACIÓN IRCA (%)** | | | | | 0 |
| **NIVEL DE RIESGO** | | | | | **SIN RIESGO** |

***Fuente:*** *Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

Una vez efectuado el cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano **(IRCA)**, según lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007, donde se asigna un puntaje de riesgo a cada característica microbiológica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 2115 de 2007, es posible concluir que el agua obtenida en los puntos identificados como (1001 QSL, 1004 EAAB, 1002 EAAB, 1005 QSL, 1003 QSL, 1001 EAAB, 1006 QSL, 1002 QSL, 1003 EAAB, 1004 QSL, 1001 QSL*, 1002 QSL* y 1002 EAAB*) tienen el siguiente índice de riesgo.

**Tabla 49. Clasificación de nivel de riesgo.**

| PUNTO | NIVEL DE RIESGO | ACCIONES |
|---|---|---|
| **1001 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1004 EAAB** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |

| PUNTO | NIVEL DE RIESGO | ACCIONES |
|---|---|---|
| **1002 EAAB** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1005 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1003 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1001 EAAB** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1006 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1002 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1003 EAAB** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1004 QSL** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |
| **1001 QSL*** | MEDIO | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora. |
| **1002 QSL*** | MEDIO | Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora. |
| **1002 EAAB*** | SIN RIESGO | Agua apta para el consumo humano. Continuar la vigilancia |

***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

Los puntos (1001 QSL, 1004 EAAB, 1002 EAAB, 1005 QSL, 1003 QSL, 1001 EAAB, 1006 QSL, 1002 QSL, 1003 EAAB, 1004 QSL y 1002 EAAB*) presenta una clasificación del IRCA **"SIN RIESGO"**, sin embargo, para los puntos (1001 QSL* y 1002 QSL*) se presenta una clasificación de **"MEDIO"** se debe realizar gestión y continuar con la vigilancia, también se sugiere analizar todos los parámetros incluidos en el IRCA para de esta manera garantizar de manera precisa la calidad del agua para el consumo en el municipio de La Calera.

**Gráfica 19. IRCA**

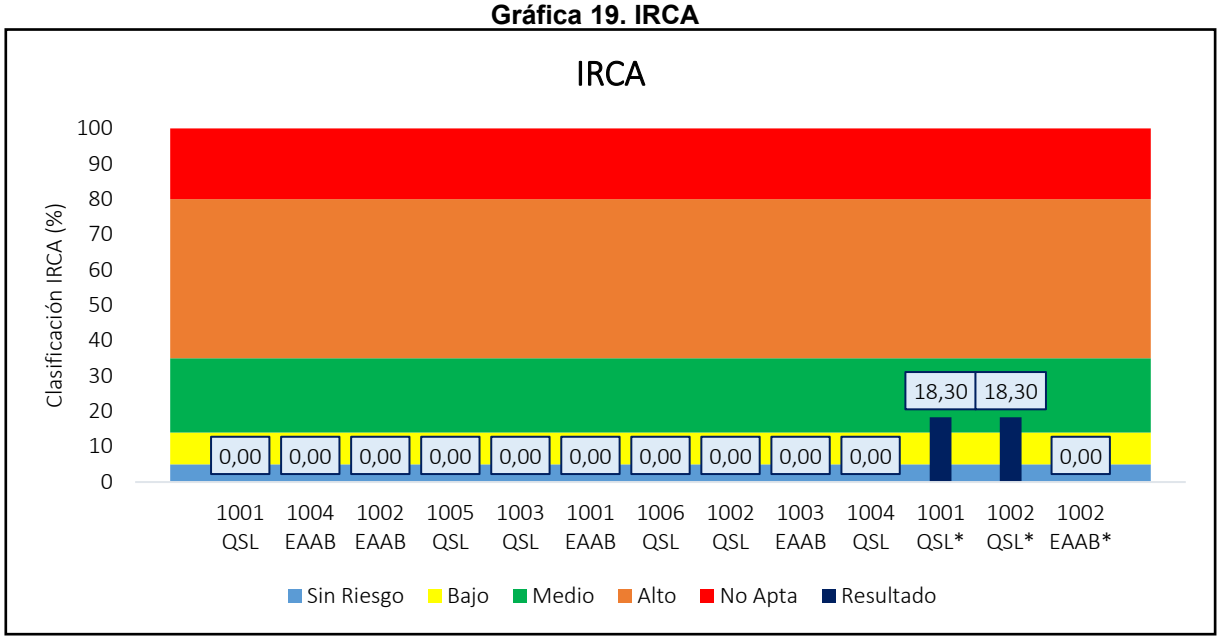


***:** Corresponde a contramuestreo secretaria de salud.

***Fuente:** Instituto de Higiene Ambiental 2025.*

## 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

| ENTRADA PTAR | |
|---|---|
| | |
| **SALIDA PTAR** | |
| | |
| **1001 QSL** | |
| | |

| 1004 EAAB | |
|---|---|
| | |
| **1002 EAAB** | |
| | |
| **1005 QSL** | |
| | |

| 1003 QSL | |
|---|---|
| | |
| **1001 EAAB** | |
| | |
| **1006 QSL** | |
| | |

| 1002 QSL | |
|---|---|
| | |
| **1003 EAAB** | |
| | |
| **1004 QSL** | |
| | |

## 14. EJECUTORES

A continuación, se relaciona el personal que llevo a cabo el monitoreo para la caracterización de la calidad del agua residual domestica (ARD) y potable tanto In Situ como en laboratorio.

| | |
|---|---|
| **COORDINADOR DE MUESTREO:** | YURINEY OCHOA |
| **COORDINADOR DE LABORATORIO:** | LIZBETH VARGAS |
| **TÉCNICO DE MUESTREO** | EGNA DURAN<br>JAVIER GALVIS<br>MAGALY BARACALDO<br>MIGUEL NEIRA |

**NOTA:** Los resultados emitidos por el IHA están basados en los lineamientos de la norma NTC/ISO/IEC 71025 de 2017 y (La Resolución de acreditación 1065 de 2023).

## 15. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la caracterización realizada en los puntos identificados por la empresa ESPUCAL E.S.P. y después de realizar la comparación normativa correspondiente es posible concluir que:

**Agua Residual Domestica**

- Se resalta que todos los resultados obtenidos del monitoreo evidencian el cumplimiento normativo para los parámetros: pH, solidos sedimentables y temperatura, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 024 de 2024.

- Para los parámetros de DBO y DQO, el valor obtenido a partir de los análisis a la muestra Salida PTAR indican que está dentro del límite máximo permisible establecido por la normatividad, por lo que se declara que (Pasa) únicamente para la Resolución 631 de 2015.

- Para el parámetro de Aceites y Grasas, el valor obtenido a partir de los análisis de la muestra “Salida PTAR” indican que está dentro del límite máximo permisible establecido por la normatividad, por lo que se declara que pasa condicionado.

- La muestra analizada no presenta afectación por parte de los sólidos sedimentables, esto al presentar concentraciones bajas o inferiores al límite de cuantificación de la técnica analítica utilizada en laboratorio, valores que al ser comparados con la normatividad ambiental cumplen a cabalidad con lo establecido.

- El pH reportado tiene tendencia “neutra” pero se encuentra dentro del rango admitido por la norma en su artículo 8 y por ende en su declaración de conformidad se determina que “pasa”.

- En términos generales la condición y calidad del agua de los puntos analizados es aceptable, ya que se cumple con la mayoría de los parámetros de la Resolución 0631 de 2015, sin embargo, para la resolución 024 no cumple con los límites para

los parámetros DBO, DQO y sólidos suspendidos totales.

**Agua Potable**

- Para los parámetros citados a continuación se obtienen valores bajos y/o inferiores al límite de cuantificación del método de análisis empleado en el laboratorio, indicando que no se detectaron en la muestra o que las concentraciones para estos parámetros son mínimas: aluminio, escherichia coli, sulfatos y nitritos, destacando que no sobre pasan los límites máximos permisibles establecidos en la Resolución 2115 de 2007.

- Los límites establecidos en la norma de referencia son acatados para todas las muestras evaluadas en cuanto a: alcalinidad, cloruros, color aparente, dureza, e. coli y hierro evidenciando buena calidad del recurso.

- El cloro libre residual cumple a satisfacción para todas las muestras analizadas, indicando una buena dosificación del cloro.

- El pH cumple para todas las muestras analizadas, sin embargo, se recomienda control y seguimiento.

- El cálculo del índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) indica que el agua analizada en los puntos (1001 QSL, 1004 EAAB, 1002 EAAB, 1005 QSL, 1003 QSL, 1001 EAAB, 1006 QSL, 1002 QSL, 1003 EAAB, 1004 QSL y 1002 EAAB*) presenta una clasificación del IRCA “SIN RIESGO”, mientras que para los puntos (1001 QSL* y 1002 QSL*) presentan clasificación de “MEDIO”, se debe realizar gestión y continuar con la vigilancia.

- En términos generales la calidad del agua potable es buena en la mayoría de los casos, se cumple a cabalidad con lo establecido en la Resolución 2115 de 2007, sin embargo, es importante seguir con la gestión y seguimiento para cumplir a cabalidad con todos los parámetros.

## 16. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA | VERSIÓN | CAMBIO EN EL DOCUMENTO |
|---|---|---|
| 24-01-2025 | V0 | CREACIÓN DEL DOCUMENTO |

## 17. BIBLIOGRAFÍA


- COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución No. 0631 (17, marzo, 2015) Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", Bogotá D.C., 2015.

- COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto No. 3930 (25 de octubre de 2010) Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI-Parte III-Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.

- IDEAM. Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. 2004.

- COLOMBIA, UNIVERSIDAD DEL VALLE. CAUDAL AMBIENTAL (2009), Conceptos, Experiencias y Desafíos

- EATON D Andrew, CLESCERI Lenore, RICE Eugene y GREENBERG Arnold. Standard method for the examination of water and wastewater. AWWA APHA WEF Ed. 21 2005.

## 18. ANEXOS

**ANEXO 1.** Reporte de resultados de laboratorio IHA.

**ANEXO 2.** Reporte de resultados subcontratados.

**ANEXO 3.** Resolución de acreditación IHA y subcontratados.

**ANEXO 4.** Cadena de custodia y formatos de campo.

**ANEXO 5.** Certificado de calibración de equipos.

**FIN DEL INFORME**

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131428**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-11-NOVIEMBRE |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:00:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'533" E.73°58'240" |
| | COTA (msnm) | N.R. |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 5-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 6-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 5-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 4,72 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | TITULOMETRICO | HACH MÉTODO 8021 - USEPA DPD | N.A. | 1,69 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 9,22 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | 14,8 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | NO CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) (*) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | N.R. | N.A. | 1000 | - |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 15,8 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | 0,128 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100 mL | FILTRACIÓN POR MEMEBRANA | SM 9215 D. | 1,00 | 120 | N.E. | 100 | NO CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131428**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-11-NOVIEMBRE |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:00:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'533" E.73°58'240" |
| | COTA (msnm) | N.R. |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 5-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 6-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 5-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) (*) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 7,26 | N.A. | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | 1,30 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 6 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 30 de enero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
-(*): Dato suministrado por el Cliente
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Resolucion PICCAP 00000172 de 2022
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131605**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-11-NOV |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:00:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'059" E.73°58'25,1" |
| | COTA (msnm) | N.R. |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 11-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 12-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 11-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 9,14 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,29 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 8,75 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) (*) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | N.R. | N.A. | 1000 | -- |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 22,5 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1,00 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100 mL | FILTRACIÓN POR MEMEBRANA | SM 9215 D. | 1,00 | <1 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131605**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-11-NOV |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 QSL (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:00:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'059" E.73°58'25,1" |
| | COTA (msnm) | N.R. |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 11-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 12-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 11-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) (*) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 7,00 | N.A. | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | 2,10 | 15,4% | 2 | NO CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 12 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 30 de enero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
-(*): Dato suministrado por el Cliente
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Resolucion PICCAP 00000172 de 2022
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131606**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-13-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:30:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°42'868" E.73° 57'973" |
| | COTA (msnm) | N.R. |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 11-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 12-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 11-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 10,4 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,27 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 7,95 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) (*) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | N.R. | N.A. | 1000 | -- |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 20,4 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100 mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100 mL | FILTRACIÓN POR MEMEBRANA | SM 9215 D. | 1 | <1 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131606**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., lunes, 30 de diciembre de 2024

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | CLIENTE |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | N.A. |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-13-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 EAAB (Contramuestreo Secretaría de Salud) |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:30:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°42'868" E.73° 57'973" |
| | COTA (msnm) | N.R. |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 11-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 12-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 11-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 27-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) (*) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,97 | N.A. | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 12 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 30 de enero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
-(*): Dato suministrado por el Cliente
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Resolucion PICCAP 00000172 de 2022
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131741**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:25:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'553" E.73°58'240" |
| | COTA (msnm) | 2805 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 4,50 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,71 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl⁻ B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 11,6 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 137,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 17,1 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 15,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131741**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IIHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:25:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'553" E.73°58'240" |
| | COTA (msnm) | 2805 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,70 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131742**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1004 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:54:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'035" E.73°28'038" |
| | COTA (msnm) | 2771 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 12,30 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,00 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl⁻ B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 7,46 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 112,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 21,6 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 23,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131742**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IIHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1004 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:54:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'035" E.73°28'038" |
| | COTA (msnm) | 2771 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,66 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131743**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:19:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N,04°42'868" E.73°57'973" |
| | COTA (msnm) | 2724 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 21,6 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 0,35 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl⁻ B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 7,53 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 103,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 27,0 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 30,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131743**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IIHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:19:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N,04°42'868" E.73°57'973" |
| | COTA (msnm) | 2724 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,73 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131744**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1005 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:49:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'239" E.73°57'960" |
| | COTA (msnm) | 2728 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 4,29 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,51 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl⁻ B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 10,6 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 100,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 16,6 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | 0,268 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 36,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131744**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1005 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:49:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'239" E.73°57'960" |
| | COTA (msnm) | 2728 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,76 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131745**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1003 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 11:11:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'519" E.73°57'614" |
| | COTA (msnm) | |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 4,13 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) (*) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - CL - G | N.A. | 1,58 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl⁻ B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 10,8 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | 6,03 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 109,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 17,5 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | N.E. | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 19,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131745**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IIHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1003 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 11:11:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.04°43'519" E.73°57'614" |
| | COTA (msnm) | |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 18-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,64 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- El cliente es responsable de la toma de muestras, medición de datos in-situ y envío de muestras para análisis al laboratorio del Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., los resultados emitidos por el laboratorio corresponden a las condiciones en las cuales se reciben las muestras.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131848**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:35:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'101" E.73°58'453" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 13,9 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - Cl - G | N.A. | 1,15 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 6,57 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 123,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 27,6 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 10,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131848**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1001 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 8:35:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'101" E.73°58'453" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,67 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 27 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 23 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131849**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1006 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:20:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'100" E.73°58265" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 13,1 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - Cl - G | N.A. | 1,12 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl' B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 7,25 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 118,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 27,2 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 30,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131849**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1006 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:20:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'100" E.73°58265" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,54 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 27 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 23 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131850**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:45:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'059" E.73°58'158" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 12,6 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - Cl - G | N.A. | 1,02 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 8,02 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 117,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 25,2 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 24,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131850**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1002 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 9:45:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'059" E.73°58'158" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,55 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 27 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 23 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131851**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1003 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:15:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'065" E.73°58'353" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 11,5 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - Cl - G | N.A. | 0,67 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 6,54 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 120,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 24,4 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 31,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131851**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1003 EAAB |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:15:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'065" E.73°58'353" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,65 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 27 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 23 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131852**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1004 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:35:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'389" E.73°57'043" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALINIDAD TOTAL(*) | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2320 B. Ed 23 | 3,00 | 4,72 | 9,20% | 200 | CUMPLE |
| ALUMINIO | mg/L de Al | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 D. SM 2017, Edición 23. | 0,180 | < 0,180 | 11,40% | 0,2 | CUMPLE |
| CLORO RESIDUAL (**) | mg/L de Cl2 | FOTOMETRIA | SM 4500 - Cl - G | N.A. | 1,62 | N.A. | 0,3 - 2,0 | CUMPLE |
| CLORUROS | mg/L de Cl- | VOLUMETRÍA | SM 4500-Cl- B. SM 2017, Edición 23. | 6,00 | 9,47 | 9,89% | 250 | CUMPLE |
| COLIFORMES TOTALES(*) SUB | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 61% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| COLOR APARENTE (*) | UPC | ESPECTROFOTOMETRÍA- LONGITUD DE ONDA SIMPLE | SM 2120 C. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 12,10% | 15 | CUMPLE |
| CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA(**) | uS/cm | ELECTROMETRÍA | SM 2510 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 96,0 | 8,39% | 1000 | CUMPLE |
| DUREZA TOTAL | mg/L de $CaCO_3$ | VOLUMETRÍA | SM 2340 C. SM 2017, Edición 23. | 4,00 | 17,5 | 7,02% | 300 | CUMPLE |
| ESCHERICHIA COLI (*) (SUB) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | SM 9223 B | 1 | <1 | 71% | <1 microorganismo en 100 cm3 | CUMPLE |
| HIERRO | mg/L de Fe | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | SM 3030 K – SM 3111 B. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | < 0,100 | 6,20% | 0,3 | CUMPLE |
| HETEROTROFOS (MICROORGANISMOS MESOFILOS ) (SUB) (*) | UFC/100mL | FILTRACIÓN POR MEMBRANA | SM 9215 D | 1 | 56,0 | N.E. | 100 | CUMPLE |
| NITRITOS (*) | mg/L de $[NO_2$-N] | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-NO2- B. SM 2017, Edición 23. | 0,00300 | <0,00300 | 8,94% | 0,1 | CUMPLE |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No. 131852**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., jueves, 23 de enero de 2025

OP-R-024 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA POTABLE |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S. |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-15-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | 1004 QSL |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | PUNTUAL |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 10:35:00 a. m. |
| | COORDENADAS: | N.4°43'389" E.73°57'043" |
| | COTA (msnm) | 2713 |

| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 27-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 27-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 27-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 21-ene-25 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LIMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 6,63 | 7,88% | 6,5 - 9,0 | CUMPLE |
| SOLIDOS TOTALES | mg/L de ST | GRAVIMETRÍA | SM 2540 B. SM 2017, Edición 23. | 20,0 | 36,5 | 17,5% | N.E. | -- |
| SULFATOS | mg/L de SO42- | TURBIDIMETRIA | SM 4500-$SO_4^{2-}$ E. SM 2017, Edición 23. | 5,00 | <5,00 | 16,4% | 250 | CUMPLE |
| TURBIEDAD(*) | NTU | NEFELOMETRÍA | SM 2130 B. SM 2017, Edición 23. | 1,00 | <1,00 | 15,4% | 2 | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 27 de diciembre de 2024
- La muestra se retendrá hasta el: 23 de febrero de 2025
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subco**ntratado.**
**- (N.A.): No Aplica.**
**- (N.E.): No Especifica.**
**-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.**

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131762**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-24 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | ENTRADA PTAR |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.2080193 E.4894465 |
| | COTA (msnm) | 2686 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 19-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITES Y GRASAS | mg/L | EXTRACCIÓN LÍQUIDO - LÍQUIDO, PARTICIPACIÓN GRAVIMÉTRICA | SM 5520 B. SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 77,3 | 16,50% | 20 | 20 | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| CAUDAL (**) | L/s | PROTOCÒLO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS IDEAM-INVEMAR 2021 | VOLUMETRÍA | N.A. | 37,3 | 19,94% | N.E. | N.E. | - | - |
| COLIFORMES FECALES (SUB)(*) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | EPA 40 CFR PART 136,3 | 1 | 528000 | N.E. | N.E. | N.E. | - | - |
| DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (*) | mg/L de $O_2$ | VOLUMETRÍA | SM 5210 B, SM 4500O-C SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 235 | 9,64% | 90 | 30 | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO | mg/L de $O_2$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5220 D. SM 2017, Edición 23. | 30,0 | 323 | 9,79% | 180 | 68 | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| DETERGENTES (SAAM) (*) | mg/L SAAM, calculado como LAS, peso molecular 288,372 g/mol | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5540 C. SM 2017, Edición 23. | 0,200 | 9,7 | 18,5% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) (*) | mg/L de $P\text{-}PO_4$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P E. SM 2017, Edición 23. | 0,0200 | 5,66 | 12,70% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| FÓSFORO TOTAL | mg/L de P | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P B,E.SM 2017, Edición 23. | 0,0200 | 8,13 | 9,60% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| HIDROCARBUROS | mg/L | PARTICIÓN GRAVIMETRÍA, EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO | SM 5520 B, F SM 2017, EDICIÓN 23 | 10,0 | <10,0 | 17,20% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRATOS (*) | mg/L de $[NO_3\text{-}N]$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SECCIÓN 7.38, J. RODIER 9A EDICIÓN | 0,500 | <0,500 | 9,92% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRITOS (*) | mg/L de $[NO_2\text{-}N]$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-NO2- B. SM 2017, Edición 23. | 0,00300 | 0,0149 | 8,94% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRÓGENO AMONIACAL | mg/L de $NH_3\text{-}N$ | VOLUMETRÍA | SM 4500 NH3 B, C | 1,00 | 55,8 | 10,39% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| OXÍGENO DISUELTO (**) | mg/L de $O_2$ | ELECTROMETRÍA | SM 4500-O G. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 1,53 | 8,78% | N.E. | N.E. | - | - |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131762**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-24 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | ENTRADA PTAR |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.2080193 E.4894465 |
| | COTA (msnm) | 2686 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 19-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 7,79 | 7,88% | 6,00 - 9,00 | 6,00 - 9,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| SÓLIDOS SEDIMENTABLES (**) | ml/L de SS | VOLUMETRÍA | SM 2540 F. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | 3,32 | 14,29% | 5,00 | 5,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/L de SST | GRAVIMETRÍA | SM 2540 D. SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 95,0 | 14,60% | 90 | 30 | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| TEMPERATURA (**) | °C | TERMOMETRÍA | SM 2550 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 16,7 | 8,19% | <40 | <40 | CUMPLE | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024.
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025.
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS IN SITU. 131762**

Fecha de emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-25V-07

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | PRODUCTO / MATRIZ | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CALERA ESP | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| LA CALERA | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| ESTEVEN RUEDA | SITIO DE MUESTREO: | ENTRADA PTAR |
| 3224178199 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| diroperativo@espucal.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.2080193 E.4894465 |
| | COTA (m.s.n.m.): | 2686 |
| | CONDICIONES AMBIENTALES | DÍA NUBLADO |

| N° Medición | Hora | ENTRADA PTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pH (Unidades de pH) | TEMPERATURA (ºC) | AFORO | | | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (mL/L) | CONDUCTIVIDAD (uS/cm) | OXÍGENO DISUELTO (mg/L de O2) | CLORO RESIDUAL (mg/L de Cl) |
| | | | | Tiempo (s) | Volumen (L) | Caudal (L/s) | | | | |
| 1 | 07:00:00 | 8,45 | 16,50 | - | - | 42,6 | 4,50 | - | 0,93 | - |
| 2 | 08:00:00 | 8,52 | 16,90 | - | - | 56,9 | 5,00 | - | 0,98 | - |
| 3 | 09:00:00 | 8,20 | 17,50 | - | - | 56,9 | 5,50 | - | 1,01 | - |
| 4 | 10:00:00 | 8,16 | 18,50 | - | - | 48,1 | 7,00 | - | 1,21 | - |
| 5 | 11:00:00 | 8,21 | 20,20 | - | - | 45,4 | 7,20 | - | 1,03 | - |
| 6 | 12:00:00 | 8,10 | 17,61 | - | - | 42,6 | 4,00 | - | 1,11 | - |
| 7 | 13:00:00 | 7,76 | 17,85 | - | - | 56,9 | 4,20 | - | 0,96 | - |
| 8 | 14:00:00 | 7,58 | 17,98 | - | - | 40,0 | 4,20 | - | 1,10 | - |
| 9 | 15:00:00 | 7,53 | 17,66 | - | - | 42,6 | 3,80 | - | 0,73 | - |
| 10 | 16:00:00 | 7,30 | 17,53 | - | - | 40,0 | 2,80 | - | 1,17 | - |
| 11 | 17:00:00 | 7,57 | 17,22 | - | - | 40,0 | 2,00 | - | 0,89 | - |
| 12 | 18:00:00 | 7,36 | 16,64 | - | - | 40,0 | 3,00 | - | 1,43 | - |
| 13 | 19:00:00 | 7,58 | 16,82 | - | - | 37,4 | 2,50 | - | 1,89 | - |
| 14 | 20:00:00 | 7,25 | 16,18 | - | - | 36,1 | 2,00 | - | 1,14 | - |
| 15 | 21:00:00 | 7,56 | 16,23 | - | - | 34,8 | 2,50 | - | 1,28 | - |
| 16 | 22:00:00 | 7,78 | 16,74 | - | - | 34,8 | 2,00 | - | 1,43 | - |
| 17 | 23:00:00 | 7,23 | 16,12 | - | - | 37,4 | 1,50 | - | 1,63 | - |
| 18 | 00:00:00 | 7,77 | 15,43 | - | - | 32,4 | 2,00 | - | 1,80 | - |
| 19 | 01:00:00 | 7,63 | 15,26 | - | - | 23,2 | 4,00 | - | 1,92 | - |
| 20 | 02:00:00 | 7,59 | 15,12 | - | - | 19,0 | 1,50 | - | 2,30 | - |

**REPORTE DE RESULTADOS IN SITU. 131762**

Fecha de emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-25V-07

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | PRODUCTO / MATRIZ | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CALERA ESP | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| LA CALERA | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| ESTEVEN RUEDA | SITIO DE MUESTREO: | ENTRADA PTAR |
| 3224178199 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| diroperativo@espucal.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.2080193 E.4894465 |
| | COTA (m.s.n.m.): | 2686 |
| | CONDICIONES AMBIENTALES | DÍA NUBLADO |

| N° Medición | Hora | ENTRADA PTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pH (Unidades de pH) | TEMPERATURA (°C) | AFORO | | | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (mL/L) | CONDUCTIVIDAD (uS/cm) | OXÍGENO DISUELTO (mg/L de O2) | CLORO RESIDUAL (mg/L de Cl) |
| | | | | Tiempo (s) | Volumen (L) | Caudal (L/s) | | | | |
| 21 | 03:00:00 | 7,87 | 15,20 | - | - | 23,2 | 2,00 | - | 2,20 | - |
| 22 | 04:00:00 | 7,44 | 15,31 | - | - | 30,0 | 2,00 | - | 2,45 | - |
| 23 | 05:00:00 | 7,38 | 15,19 | - | - | 19,0 | 2,50 | - | 2,30 | - |
| 24 | 06:00:00 | 8,52 | 16,14 | - | - | 27,6 | 2,00 | - | 2,25 | - |
| 25 | 07:00:00 | 8,31 | 16,04 | - | - | 25,0 | - | - | 3,01 | - |
| **PROMEDIO** | | 7,79 | 16,7 | | | 37,3 | 3,32 | - | 1,53 | - |

**OBSERVACIONES:**
-Este resultado corresponde unicamente a la muestra ensayada.

Coordinador Operaciones
Revisó

Yuriney Ochoa
Coordinador Proyectos
Aprobo

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Ver Anexo

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131763**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-24 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | SALIDA PTAR |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.20800117 E.4894580 |
| | COTA (msnm) | 2686 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 19-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEITES Y GRASAS | mg/L | EXTRACCIÓN LÍQUIDO - LÍQUIDO, PARTICIPACIÓN GRAVIMÉTRICA | SM 5520 B. SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 17,8 | 16,50% | 20 | 20 | CUMPLE | CUMPLE |
| CAUDAL (**) | L/s | PROTOCÒLO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AGUAS IDEAM-INVEMAR 2021 | VOLUMETRÍA | N.A. | 134,4 | 19,94% | N.E. | N.E. | - | - |
| COLIFORMES FECALES (SUB)(*) | NMP/100mL | SUSTRATO ENZIMATICO MULTICELDA | EPA 40 CFR PART 136,3 | 1 | 13500 | N.E. | N.E. | N.E. | - | - |
| DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (*) | mg/L de $O_2$ | VOLUMETRÍA | SM 5210 B, SM 4500O-C SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 45 | 9,64% | 90 | 30 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO | mg/L de $O_2$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5220 D. SM 2017, Edición 23. | 30,0 | 76,8 | 9,79% | 180 | 68 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DETERGENTES (SAAM) (*) | mg/L SAAM, calculado como LAS, peso molecular 288,372 g/mol | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 5540 C. SM 2017, Edición 23. | 0,200 | 7,4 | 18,5% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) (*) | mg/L de $P\text{-}PO_4$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P E. SM 2017, Edición 23. | 0,0200 | 2,99 | 12,70% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| FÓSFORO TOTAL | mg/L de P | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-P B,E.SM 2017, Edición 23. | 0,0200 | 3,33 | 9,60% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| HIDROCARBUROS | mg/L | PARTICIÓN GRAVIMETRÍA, EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO | SM 5520 B, F SM 2017, EDICIÓN 23 | 10,0 | <10,0 | 17,20% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRATOS (*) | mg/L de $[NO_3\text{-}N]$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SECCIÓN 7.38, J. RODIER 9A EDICIÓN | 0,500 | <0,500 | 9,92% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRITOS (*) | mg/L de $[NO_2\text{-}N]$ | ESPECTROFOTOMETRÍA | SM 4500-NO2- B. SM 2017, Edición 23. | 0,00300 | 0,00550 | 8,94% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| NITRÓGENO AMONIACAL | mg/L de $NH_3\text{-}N$ | VOLUMETRÍA | SM 4500 NH3 B, C | 1,00 | 46,0 | 10,39% | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte | - | - |
| OXÍGENO DISUELTO (**) | mg/L de $O_2$ | ELECTROMETRÍA | SM 4500-O G. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 0,84 | 8,78% | N.E. | N.E. | - | - |

**REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO No.131763**

Fecha de Emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-24 V-13

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | MATRIZ: | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| ESTEVEN RUEDA TORRES | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| CALLE 10 A # 2B - 25 | SITIO DE MUESTREO: | SALIDA PTAR |
| 8757555 - 8757111 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| tecnicoaa@espucallacalera-cundinamarca.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.20800117 E.4894580 |
| | COTA (msnm) | 2686 |
| Rango de Temperatura Ambiente Durante los Ensayos (°C): 20±1 | Humedad Relativa Durante los Ensayos (%): 49±5 | Presión Atm 560mm Hg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE MUESTREO: | 18-dic-24 | FECHA INICIO ANÁLISIS: | 19-dic-24 |
| FECHA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS: | 19-dic-24 | FECHA FINALIZACIÓN ANÁLISIS: | 10-dic-24 |

| PARÁMETRO | UNIDADES | TÉCNICA ANALÍTICA | MÉTODO | LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN | RESULTADO | INCERTIDUMBRE (%) | RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 631 de 2015 ART. 8 | CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DJUR No. 50247000024 de 7 MAR. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH (**) | Unidades de pH | ELECTROMETRÍA | SM 4500-H+ B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 7,09 | 7,88% | 6,00 - 9,00 | 6,00 - 9,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| SÓLIDOS SEDIMENTABLES (**) | mL/L de SS | VOLUMETRÍA | SM 2540 F. SM 2017, Edición 23. | 0,100 | 0,24 | 14,29% | 5,00 | 5,00 | CUMPLE | CUMPLE |
| SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/L de SST | GRAVIMETRÍA | SM 2540 D. SM 2017, Edición 23. | 10,0 | 44,7 | 14,60% | 90 | 30 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| TEMPERATURA (**) | °C | TERMOMETRÍA | SM 2550 B. SM 2017, Edición 23. | N.A. | 17,4 | 8,19% | <40 | <40 | CUMPLE | CUMPLE |

**OBSERVACIONES:**
- Este resultado corresponde únicamente a la muestra ensayada.
- (*): Fecha de análisis inmediatos: 19 de diciembre de 2024.
- La muestra se retendrá hasta el: 14 de febrero de 2025.
- (**): Parámetro medido en campo.
- (SUB) Parámetro subcontratado.
- (N.A.): No Aplica.
- (N.E.): No Especifica.
-Nota: Por solicitud del cliente se adiciona una columna donde se indique el cumplimiento normativo, por lo tanto se emite juicio.

**Y. LIZBETH VARGAS SÁNCHEZ**
Directora y Coordinadora de Laboratorio
Revisó y Aprobó

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Remitirse a oferta económica.

**REPORTE DE RESULTADOS IN SITU. 131762**

Fecha de emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-25V-07

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | PRODUCTO / MATRIZ | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CALERA ESP | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| LA CALERA | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| ESTEVEN RUEDA | SITIO DE MUESTREO: | SALIDA PTAR |
| 3224178199 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| diroperativo@espucal.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.20800117 E.4894580 |
| | COTA (m.s.n.m.): | 2686 |
| | CONDICIONES AMBIENTALES | DÍA NUBLADO |

| N° Medición | Hora | SALIDA PTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pH (Unidades de pH) | TEMPERATURA (ºC) | AFORO | | | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (mL/L) | CONDUCTIVIDAD (uS/cm) | OXÍGENO DISUELTO (mg/L de O2) | CLORO RESIDUAL (mg/L de Cl) |
| | | | | Tiempo (s) | Volumen (L) | Caudal (L/s) | | | | |
| 1 | 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 09:00:00 | 6,83 | 18,10 | - | - | 90,8 | 0,80 | - | 0,70 | - |
| 4 | 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13:00:00 | 7,34 | 17,70 | - | - | 140,5 | < 0,10 | - | 0,50 | - |
| 8 | 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 17:00:00 | 6,97 | 17,34 | - | - | 180,2 | < 0,10 | - | 0,40 | - |
| 12 | 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 22:00:00 | 7,23 | 17,12 | - | - | 120,4 | < 0,10 | - | 1,04 | - |
| 17 | 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**REPORTE DE RESULTADOS IN SITU. 131762**

Fecha de emisión: Bogotá D.C., martes, 14 de enero de 2025

OP-R-25V-07

| DATOS DEL CLIENTE | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | |
|---|---|---|
| | PRODUCTO / MATRIZ | AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA |
| | MUESTREO A CARGO DE: | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S.A.S |
| EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CALERA ESP | PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: | OP-P-022 |
| LA CALERA | PLAN DE MUESTREO IHA: | 3002-14-DIC |
| ESTEVEN RUEDA | SITIO DE MUESTREO: | SALIDA PTAR |
| 3224178199 | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| diroperativo@espucal.gov.co | MUNICIPIO: | LA CALERA |
| | TIPO DE MUESTREO: | COMPUETO 24 HORAS |
| | EMPRESA GENERADORA: | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA - ESPUCAL |
| | HORA DE MUESTREO: | 7:00-7:00 |
| | COORDENADAS: | N.20800117 E.4894580 |
| | COTA (m.s.n.m.): | 2686 |
| | CONDICIONES AMBIENTALES | DÍA NUBLADO |

| N° Medición | Hora | SALIDA PTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pH (Unidades de pH) | TEMPERATURA (°C) | AFORO | | | SÓLIDOS SEDIMENTABLES (mL/L) | CONDUCTIVIDAD (uS/cm) | OXÍGENO DISUELTO (mg/L de O2) | CLORO RESIDUAL (mg/L de Cl) |
| | | | | Tiempo (s) | Volumen (L) | Caudal (L/s) | | | | |
| 21 | 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 04:00:00 | 7,08 | 16,60 | - | - | 140,2 | < 0,10 | - | 1,54 | - |
| 23 | 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **PROMEDIO** | | 7,09 | 17,4 | | | 134,4 | 0,240 | - | 0,84 | - |

**OBSERVACIONES:**
-Este resultado corresponde unicamente a la muestra ensayada.

Coordinador Operaciones
Revisó

Yuriney Ochoa
Coordinador Proyectos
Aprobo

**FIN DEL REPORTE**

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO
Acreditado ISO 17025:2017. Resolución de Acreditación IDEAM No. 1065 (09 Agosto 2023).
Parámetros acreditados: Ver Anexo

# CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-019 |
| Versión: 10 |
| Página 1 de 2 |

## 1. DATOS GENERALES

**CLIENTE:** Empresa de Servicios publicos ESPUCAL ESP **FECHA:** 05/12/2024

**DIRECCIÓN:** Calle 10A Nº 2B - 25 Covical **TELÉFONO** 3138293496

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

**Multiparametro:** _____ **Micromolinete:** _____ **Molinete:** _____

**Medidor Cloro:** _____ **Oximetro:** _____ **Otro:** _____

**Cono Imhoff:** _____ **Probeta:** _____

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | | | |
| Garrafa plástica de 2 litros | | | |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | HNO3 | 1 | Dureza - metales |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | tiosulfato | 1 | microbiologicos |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: Frasco transparente 1000ml | refrigerado | 1 | Fisico - Quimicos |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

**MUNICIPIO:** La Calera **DEPARTAMENTO:** Cundinamarca

**EMPRESA GENERADORA:** Empresa de Servicios publicos ESPUCAL ESP

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13428 | | 1001 CSL | 05/12/2024 | 8:00am | APOT | P | 4° 43" 533' | 73° 58" 240' |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CRUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

**FORMA DE ENVIÓ:** _____ **HORA DE ENVIÓ:** _____ **MUESTREADO POR:** _____

**EMPRESA:** _____ **No. DE RECIPIENTES:** _____ **FECHA DE ENVIÓ:** _____

**No DE NEVERAS:** _____ **REFRIGERADO:** SI ☐ NO ☐

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

**PLAN DE MUESTREO:** 3002-11 **PERSONA QUE RECIBE:** Maira Correa **TEMPERATURA DE RECIBO:** 3°.

**FECHA RECEPCIÓN:** 5-12-2024 **FECHA INGRESO:** 5-12-2024

**OBSERVACIONES:** _____

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL |
|---|---|---|
| | | Código: OP-R-019 |
| | | Versión: 10 |
| | | Página 2 de 2 |

## 6. OBSERVACIONES

Se realiza contramuestra de agua potable en el punto de muestreo concertado con la Secretaría de Salud de Cundinamarca en el punto 1001 GSL Calle 10 cra 9A salida planta

PH = 7.26 cloro residual libre = 7.69

## 7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO

**NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:**

Giovanny Ramirez Ochoa

**FIRMA**

**NOMBRE CLIENTE:** Giovanny Ramirez

**CARGO:** Operario PTAP

**FIRMA**

**NOMBRE:**

**CARGO (IHA):**

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: _____ ORIGEN DE LA DESCARGA: _____

TIPO DE MONITOREO: Compuesto ☐ Puntual ☐ VOLUMEN A COMPONER: VERTIMIENTO A: Cuerpo de Agua ☐ Alcantarillado ☐ Suelo ☐ Otro

## 2. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (°C) ☐ Humedad Relativa (%) ☐ Soleado Lluvioso Nublado

## 3. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | | 0 | | 0,95 | | 25 °C (*) | | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | 0,95 | | | | | |
| 6,86 | | 84 | | | | 1,05 | | | | | |
| | | | | | | 0,95 | | | | | |
| | | | | | | 1,05 | | | | | |
| EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | |

(*) Valor estandar de temperatura a la cual fue calibrado el buffer o solucion patron, se debe registrar el valor de temperatura medido al momento de hacer la verificación para conocer si el equipo esta haciendo ATC (autocompensacion de temperatura).

## 4. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | NIVEL (m) | SALINIDAD (PPT/PSU) | ORP/POR (mV) | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | ESTATICO | | | |
| 1 | 1001 QSL | 8:00a.m | 7.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.69 | — | — | — | — |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | REGISTRO TÉCNICO IN SITU | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-122<br>Versión: 01<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

**4. MEDICIONES IN SITU**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. DUPLICADOS**

**IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (dia) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**6. FORMULAS (CALCULOS, ALICUOTAS, CONVERSIONES)**

| VOLUMETRICO | ALICUOTAS | DPR (Duplicados) | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Q= V/T<br>Donde:<br>Q= Caudal en L/seg<br>V= Volumen (en Litros)<br>T= Tiempo (en segundos) | Vi=(Qi*v)/(Qp*n)<br>Donde:<br>Vi= volumen de cada alicuota<br>V= volumen total a componer<br>Qi= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>Qp= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= numero de muestras tomadas | $RPD = \frac{\lvert C_1 - C_2 \rvert}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)} * 100$ | 1mS = 1000µS |

**NOTA:** * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (limite de cuantificacion inferior) o el LCS (limite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.
*DRP: Verficar que la diferencia porcentual relativa no sea superior al 10%, de ser asi, se debe repetir la toma de la muestra y el duplicado (Importante en la resta de la formula poner el numero mayor en el C1, para que el resultado de % de positivo)

Giovanny Ramirez Ochoa
FIRMA
NOMBRE CLIENTE: Giovanny Ramirez
CARGO: Operario ptap

FIRMA
NOMBRE:
CARGO (IHA):

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL<br>Código: CP-R-019<br>Versión: 10<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

## 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: Empresa de servicios Publicos ESPUCAL FECHA: 11/12/2024

DIRECCIÓN: Calle 10 A N. 2B-25 caucal TELÉFONO 3138293496

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Multiparametro: _____ Micromolinete: _____ Molinete: _____

Medidor Cloro: _____ Oximetro: _____ Otro: _____

Cono Imhoff: _____ Probeta: _____ _____

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | | | |
| Garrafa plástica de 2 litros | | | |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | HNO3 | 1 | Dureza - Metales |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | refrigerado | 1 | Fisico - quimicos |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | tiosulfato | 1 | Microbiologica |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: | | | |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

MUNICIPIO: La Calera DEPARTAMENTO: Cundinamarca

EMPRESA GENERADORA: ESPUCAL E.S.P

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131605 | | 7002 QSL | 11/12/24 | 8:09 am | APOT | P | 4° 43' 059 | 73° 58' 75" |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CAUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

FORMA DE ENVIÓ: _____ HORA DE ENVIÓ: _____ MUESTREADO POR: Andrea Ulde

EMPRESA: ESPUCAL FECHA DE ENVIÓ: _____

No DE NEVERAS: 1 No. DE RECIPIENTES: _____ REFRIGERADO: SI [X] NO [ ]

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

PLAN DE MUESTREO: 3002-11-NOV. PERSONA QUE RECIBE: Mayra Correa

FECHA RECEPCIÓN: 11-12-2024. FECHA INGRESO: 11-12-2024 TEMPERATURA DE RECIBO: 4°

OBSERVACIONES: _____

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-019<br>Versión: 10<br>Página 2 de 2 |
|---|---|---|

CLIENTE: ESPUCAL E.S.P FECHA: 11/12/2024

DIRECCIÓN: Calle 70A N. 2B-25 Cogical TELÉFONO: 3738293496

## 6. OBSERVACIONES

Se realizo contramuestra de agua potable en el punto concertado con secretaria de Salud de cundinamarca en el punto T002 QSL Paseo real

PH = 7.00 cloro libre residual = 7.29 ppm

OSI No 3002 - 11 - Noviembre

## 7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:

Andrea

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

FIRMA

NOMBRE:

CARGO (IHA):

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 00 |
| Página 1 de 2 |

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de Servicios Publicos Especial

ORIGEN DE LA DESCARGA:

TIPO DE MONITOREO: Compuesto ☐ Puntual ☒ VOLUMEN A COMPONER: VERTIMIENTO A: Cuerpo de Agua ☐ Alcantarillado ☐ Suelo ☐

## 2. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Valor | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | | 0 | | 0,95 | | 25 °C | | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | | | | | | |
| 6,86 | | 84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | |

## 3. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | COORDENADAS | | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | NORTE | ESTE | |
| 1 | 7002 QSL | 8:00 a.m | 7.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.29 | 4°43'1.059 | 73°58'4.757 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU



| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | COORDENADAS | | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | NORTE | ESTE | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. DUPLICADOS**

**IMPORTANTE:** Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (día) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. FORMULAS PARA EL CALCULO DE CAUDAL Y CALCULO DE ALÍCUOTAS**

| VOLUMÉTRICO | ALÍCUOTAS | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|
| Q= V/T<br>Donde:<br>Q= Caudal en L/seg<br>V= Volumen (en Litros)<br>T= Tiempo (en segundos) | Vi=(Q*v)/(Qp*n)<br>Donde:<br>Vi= volumen de cada alicuota<br>Vt= volumen total a componer<br>Qi= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>Qp= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= numero de muestras tomadas | 1mS = 1000µS |

NOTA: * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (límite de cuantificacion inferior) o el LCS (límite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.

Andrea D

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

FIRMA

NOMBRE:

CARGO (IHA):

# CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-019 |
| Versión: 10 |
| Página 1 de 2 |

## 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: Empresa de Servicios Publicos ESPUCAL E.S.P FECHA: 11/12/2024

DIRECCIÓN: Calle 10 A No 2B-25 (casco) TELÉFONO 3738293496

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Multiparametro: _____ Micromolinete: _____ Molinete: _____

Medidor Cloro: _____ Oximetro: _____ Otro: _____

Cono Imhoff: _____ Probeta: _____

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | | | |
| Garrafa plástica de 2 litros | | | |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | HNO3 | 1 | Dureza - metales |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | refrigerado | 1 | Fisico - quimicos |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | tiosulfato | 1 | Microbiologica . |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: | | | |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

MUNICIPIO: La calera DEPARTAMENTO: Cundinamarca

EMPRESA GENERADORA: ESPUCAL E.S.P

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131606 | | 7002 EAAB | 11/12/2024 | 8:30am | APOT | P | 4° 42' 868 | 73° 57' 11 973 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CRUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

FORMA DE ENVIÓ: _____ HORA DE ENVIÓ: _____ MUESTREADO POR: _____

EMPRESA: _____ No. DE RECIPIENTES: _____ FECHA DE ENVIÓ: _____

No DE NEVERAS: _____ REFRIGERADO: SI ☐ NO ☐

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

PLAN DE MUESTREO: 3002-13-DIC PERSONA QUE RECIBE: Laura Careg TEMPERATURA DE RECIBO: 4°

FECHA RECEPCIÓN: 11-12-2024 FECHA INGRESO: 11-12-2024

OBSERVACIONES: _____

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-019<br>Versión: 10<br>Página 2 de 2 |
|---|---|---|

CLIENTE: Empresa de Servicios Publicos ESPUCAL ESP FECHA: 12/12/2024
DIRECCIÓN: Calle 70A No 2B-25 codical TELÉFONO: 3138293496

## 6. OBSERVACIONES

Se realiza contramuestra de agua potable en el punto de muestreo consertado con la Secretaria de Salud de Cundinamarca en el punto 7002 EAAB Flandes Alto

PH = 6.97 cloro residual libre = 1.27

OSI No. 3002-73-Dic

## 7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:

Andrea D
FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P
CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado

FIRMA

NOMBRE:
CARGO (IHA):

| | REGISTRO TÉCNICO IN SITU | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-122<br>Versión: 00<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de Servicios Publicos ESPUCALESP ORIGEN DE LA DESCARGA:

TIPO DE MONITOREO: Compuesto ☐ Puntual ☒ VOLUMEN A COMPONER: VERTIMIENTO A: Cuerpo de Agua ☐ Alcantarillado ☐ Suelo ☐

## 2. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Valor | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | | 0 | | 0,95 | | 25 °C | | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | | | | | | |
| 6,86 | | 84 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | |

## 3. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | COORDENADAS | | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | NORTE | ESTE | |
| 1 | T002 EAAB | 8:30 am | 6.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.27 | 4°42'868 | 73°57'973 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 00 |
| Página 2 de 2 |

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | CONCENTR DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | COORDENADAS | | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | NORTE | ESTE | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. DUPLICADOS**

IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (día) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. FORMULAS PARA EL CALCULO DE CAUDAL Y CALCULO DE ALÍCUOTAS**

| VOLUMÉTRICO | ALÍCUOTAS | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|
| Q= V/T<br>Donde:<br>Q= Caudal en L/seg<br>V= Volumen (en Litros)<br>T= Tiempo (en segundos) | $V_i=[(\sum V_i)(Q_i/n)]$<br>Donde:<br>$V_i$= volumen de cada alícuota<br>$V_t$= volumen total a componer<br>$Q_i$= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>$Q_p$= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= número de muestras tomadas | 1mS = 1000µS |

NOTA: * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (límite de cuantificacion inferior) o el LCS (límite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar límites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.

Andrea V

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

FIRMA

NOMBRE:

CARGO (IHA):

# CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-019 |
| Versión: 10 |
| Página 1 de 2 |

## 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: ESPUCAL ESP
DIRECCIÓN: La Calera.
FECHA: 2024-12-18
TELÉFONO 322 417 8199

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Multiparametro: Aqv 198
Medidor Cloro: Aqv 200-B
Cono Imhoff: /
Micromolinete: /
Oximetro: /
Probeta: /
Molinete: /
Otro: /

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | | | |
| Garrafa plástica de 2 litros | | | |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | HNO3 | 5 | DC. DT |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | HNO3 | 5 | Metales |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | Tiosulfato | 5 | MB |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: Transp. Boca Angosta 1000mL | Refrig. | 5 | FQ |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

MUNICIPIO: La Calera
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
EMPRESA GENERADORA:

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131741 | 1 | 1001 QSL | 18/12/2024 | 09:25 | AP | P | 04°43" 553' | 73°58''240' |
| 131742 | 2 | 1004 EAAB | 18/12/2024 | 09:54 | AP | P | 04°43"035' | 73°58" 038' |
| 131743 | 3 | 1002 EAAB | 18/12/2024 | 10:19 | AP | P | 04° 43"888' | 73°57"978 |
| 131744 | 4 | 1005 QSL | 18/12/2024 | 10:49 | AP | P | 04° 43" 239 | 73° 57" 960 |
| 131745 | 5 | 1003 QSL | 18/12/2024 | 11:11 | AP | P | 04°43" 519' | 73°57" 614' |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |

## ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CRUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

FORMA DE ENVIÓ: Terrestre
EMPRESA: IHA
No DE NEVERAS: 1
HORA DE ENVIÓ: 12:00
No. DE RECIPIENTES: 20
MUESTREADO POR: Egna Durán
FECHA DE ENVIÓ: 2024-12-18
REFRIGERADO: SI [X] NO [ ]

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

PLAN DE MUESTREO: 3002 -14 DIC
FECHA RECEPCIÓN: 18-12-2024
PERSONA QUE RECIBE: Maira Cortes.
FECHA INGRESO: 18-12-2024
TEMPERATURA DE RECIBO: 3°

OBSERVACIONES:

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-019<br>Versión: 10<br>Página 2 de 2 |
|---|---|---|

## 6. OBSERVACIONES

Se Realiza Monitoreo puntual de Agua potable En Puntos acorde al plan de monitoreo, hay acompañamiento por parte del Personal de Empresas de Servicios públicos de la Calera.

Se toman parámetros In Situ y muestra para análisis de parámetros fisicoquímicos en el laboratorio

Agua proveniente de dos Sistemas de acueducto, Red Servicios acueductos de la Quebrada San Lorenzo y Agua Proveniente del Sistema Chingaza Prestada por la Empresa de Serv. Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Puntos de monitoreo: Caja de Control Estructura, toma muestra: Manguera Grifo Galvanizado.

Agua Sin Caracteristicas organolepticas a destacar.

## 7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO

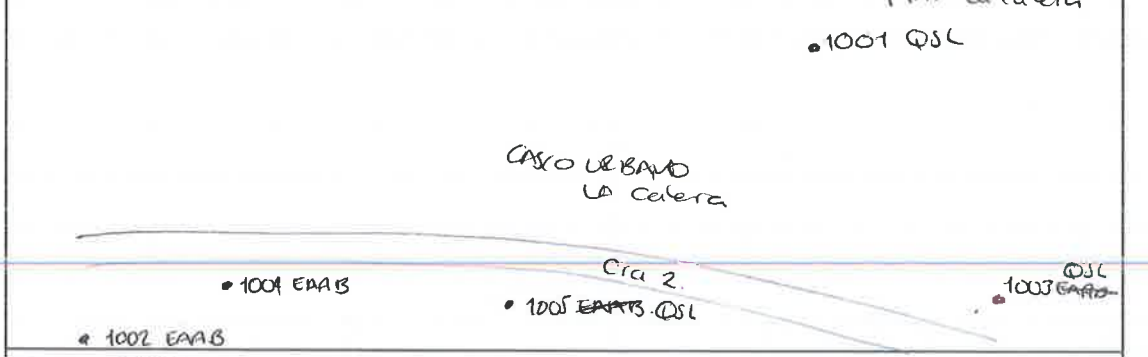


**NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:**

Andrea P
**FIRMA**

**NOMBRE CLIENTE:** ESPUCAL E.S.P

**CARGO:** Tec. Acueducto y Alcantarillado

Egna Durán
**FIRMA**

**NOMBRE:** Egna Durán

**CARGO (IHA):**

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de Servicios Publicos

ORIGEN DE LA DESCARGA: NA

TIPO DE MONITOREO: Compuesto ☐ Puntual ☒ VOLUMEN A COMPONER: NA VERTIMIENTO A: NA Cuerpo de Agua ☐ Alcantarillado ☐ Suelo ☐ Otro:

## 2. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (°C): 18°C Humedad Relativa (%): 55 Soleado X Lluvioso Nublado X

## 3. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | 1419 | 0 | | 0,95 | 0,98 | 25 °C (*) | 20,64 | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | 0,95 | | | | | |
| 6,86 | 6,97 | 84 | | | | 1,05 | | | | | |
| | | | | | | 0,95 | | | | | |
| | | | | | | 1,05 | | | | | |
| EQUIPO: Aqu 198 | | EQUIPO: Aqu 198 | | EQUIPO: | | EQUIPO: Aqu 20218 | | EQUIPO: Aqu-198. | | EQUIPO: | |

(*) Valor estandar de temperatura a la cual fue calibrado el buffer o solucion patron, se debe registrar el valor de temperatura medido al momento de hacer la verificación para conocer si el equipo esta haciendo ATC (autocompensacion de temperatura).

## 4. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | NIVEL (m) | SALINIDAD (PPT/PSU) | ORP/POR (mV) | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | ESTATICO | | | |
| 1 | 1001 QSL | 09:25 | 6,70 | 14,90 | / | / | / | / | / | 137 | / | 1,71 | | | | 2805 |
| 2 | 1004 EAAB | 09:54 | 6,66 | 16,90 | / | / | / | / | / | 112 | / | 1,00 | | | | 2771 |
| 3 | 1002 EAAB | 10:19 | 6,33 | 17,81 | / | / | / | / | / | 103 | / | 0,35 | | | | 2724 |
| 4 | 1005 QSL | 10:49 | 6,76 | 16,38 | / | / | / | / | / | 100 | / | 1,51 | | | | 2728 |
| 5 | 1003 QSL | 11:11 | 6,69 | 16,03 | / | / | / | / | / | 109 | / | 1,58 | | | | 2706 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | REGISTRO TÉCNICO IN SITU | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-122<br>Versión: 01<br>Página 1 de 2 |
|---|---|---|

## 4. MEDICIONES IN SITU

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. DUPLICADOS

IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (dia) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 09:25 | 6,89 | 19,90 | | | | | | 439 | | 1,73 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

## 6. FORMULAS (CALCULOS, ALICUOTAS, CONVERSIONES)

| VOLUMÉTRICO | ALÍCUOTAS | DPR (Duplicados) | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Q= V/T<br>**Donde:**<br>**Q**= Caudal en L/seg<br>**V**= Volumen (en Litros)<br>**T**= Tiempo (en segundos) | Vi=(Qi*v)/ Qp*n)<br>**Donde:**<br>**Vi**= volumen de cada alicuota<br>**V**= volumen total a componer<br>**Qi**= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>**Qp**= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>**n**= numero de muestras tomadas | $RPD = \frac{\lvert C_1 - C_2 \rvert}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)} X\ 100$ | 1mS = 1000µS |

**NOTA:** * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (limite de cuantificacion inferior) o el LCS (limite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.
*DRP: Verficar que la diferencia porcentual relativa no sea superior al 10%, de ser así, se debe repetir la toma de la muestra y el duplicado (Importante en la resta de la formula poner el numero mayor en el C1, para que el resultado de % de positivo)

Andrea P

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P.
CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado

Egna Durán

FIRMA

NOMBRE: Egna Durán
CARGO (IHA):

| | ACTA DE MUESTREO | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-123<br>Versión: 00<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

CLIENTE: Espucal ESP. TELÉFONO: 322 917 8199

DIRECCIÓN: La Calera FECHA: 2024-12-18

| ÍTEM | SI | NO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| Trabajo conforme a la orden de servicio | X | | |
| Servicios Cancelados | | X | |
| Adicionales | | X | |
| | | | |

OBSERVACIONES GENERALES: Se Realiza Monitoreo Puntual de Agua potable Conforme al plan de Monitoreo

Monitoreo Sin Novedades

Se Cuenta con acompañamiento del área ambiental de la Empresa de Servicios públicos.

Andrea D
FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P.

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado

Egna Duran
FIRMA

NOMBRE: Egna Durán

CARGO (IHA): Tec campo.

# CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-019 |
| Versión: 10 |
| Página 1 de 2 |

## 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: Empresa de Servicios Públicos de la Calera Esp Esp ESP FECHA: 18 de Diciembre 2024

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO 322417 8199

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Multiparametro: _____ Micromolinete: _____ Molinete: _____

Medidor Cloro: _____ Oximetro: _____ Otro: _____

Cono Imhoff: _____ Probeta: _____

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | $H_2SO_4$ | 2 | NT, NA, NK |
| Garrafa plástica de 2 litros | | 2 | FQ - DBO |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | $H_2SO_4$ | 2 | DQO - fenoles |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | HCl | 2 | GYA |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | Tiosulfato | 2 | CT - CF |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | | | |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: | | | |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

MUNICIPIO: La Calera DEPARTAMENTO: Cundinamarca

EMPRESA GENERADORA: Esp Esp ESP

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131762 | | Entrada PTAR | 18/12/24 | 7:00 | ARD | C | 2080193 | 489 4465 |
| 131763 | | Salida PTAR | 18/12/24 | 7:00 | ARD | C | 2080017 | 489 4580 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |

### ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CRUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

FORMA DE ENVIÓ: Terrestre HORA DE ENVIÓ: 8:00 MUESTREADO POR: Angela G - Javier Galvis

EMPRESA: TA No. DE RECIPIENTES: 5R+5R FECHA DE ENVIÓ: 19-12-2024

No DE NEVERAS: 1 REFRIGERADO: SI [X] NO [ ]

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

PLAN DE MUESTREO: 3002-14-D;C PERSONA QUE RECIBE: Maura Correa TEMPERATURA DE RECIBO: 5°

FECHA RECEPCIÓN: 19-12-2024 FECHA INGRESO: 19-12-2024

OBSERVACIONES: _____

| | CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS | PROCESO MISIONAL<br>Código: OP-R-019<br>Versión: 10<br>Página 2 de 2 |
|---|---|---|

**6. OBSERVACIONES**

Se realiza monitoreo compuesto durante 24 horas con alicuotas cada hora para el punto "entrada PTAR"
- Se evidencia solidos visibles, color del agua café oscuro, olor perceptible y evidencia de grasas.

Se realiza monitoreo a la salida de la PTAR Tomando muestra en cada descarga. Ya que la salida se maneja por descarga de cada tanque en tiempo determinados.

**7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO**

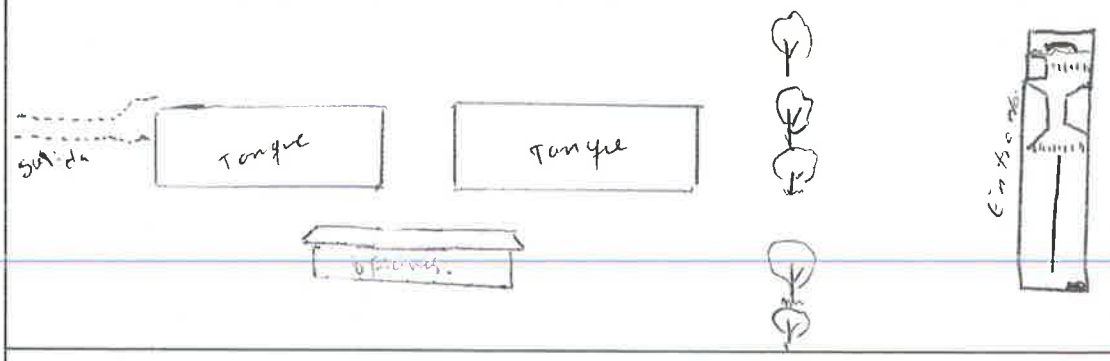


**NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:**

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: EOPUCAL E.S.P
CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

FIRMA

NOMBRE: Angela B-Javier G
CARGO (IHA): Tec. Campo.

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de Servicios Públicos Acueducto Alcantarillado y Aseo

ORIGEN DE LA DESCARGA:

TIPO DE MONITOREO: Compuesto [X] Puntual [ ] VOLUMEN A COMPONER: VERTIMIENTO A: Cuerpo de Agua [ ] Alcantarillado [ ] Suelo [ ] Otro

## 2. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (°C): 18 Humedad Relativa (%): 64 Soleado Lluvioso Nublado X

## 3. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | | 0 | | 0,95 | // | 25 °C (*) | | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | 0,95 | // | | | | |
| 6,86 | | 84 | | | | 1,05 | | | | | |
| | | | | | | 0,95 | // | | | | |
| | | | | | | 1,05 | | | | | |
| EQUIPO: AGV | | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: // | // | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: | |

(*) Valor estandar de temperatura a la cual fue calibrado el buffer o solucion patron, se debe registrar el valor de temperatura medido al momento de hacer la verificación para conocer si el equipo esta haciendo ATC (autocompensacion de temperatura).

## 4. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | NIVEL (m) | SALINIDAD (PPT/PSU) | ORP/POR (mV) | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | ESTATICO | | | |
| 1 | Entrada | 7:00 | 8,45 | 16,5 | | | 42,63 | 159 | 4,5 | | 0,93 | | | | | 2686 |
| 2 | PTAR | 8:00 | 8,52 | 16,9 | | | 56,86 | 212 | 5,0 | | 0,98 | | | | | |
| 3 | | 9:00 | 8,20 | 17,5 | | | 56,86 | 212 | 5,5 | | 1,01 | | | | | |
| 4 | | 10:00 | 8,16 | 18,5 | | | 48,14 | 180 | 7,0 | | 1,21 | | | | | |
| 5 | | 11:00 | 8,21 | 20,2 | | | 45,35 | 169 | 7,2 | | 1,03 | | | | | |
| 6 | | 12:00 | 8,10 | 17,61 | | | 42,63 | 159 | 4,0 | | 1,11 | | | | | |
| 7 | | 13:00 | 7,76 | 17,85 | | | 56,86 | 212 | 4,2 | | 0,96 | | | | | |
| 8 | | 14:00 | 7,58 | 17,98 | | | 39,96 | 149 | 4,2 | | 1,1 | | | | | |
| 9 | | 15.00 | 7,53 | 17,66 | | | 42,63 | 159 | 3,8 | | 0,73 | | | | | |
| 10 | | 16:00 | 7,30 | 17,53 | | | 39,96 | 149 | 2,8 | | 1,17 | | | | | |
| 11 | | 17:00 | 7,57 | 17,22 | | | 39,96 | 149 | 2,0 | | 0,89 | | | | | |
| 12 | | 18:00 | 7,36 | 16,64 | | | 39,96 | 149 | 3,0 | | 1,43 | | | | | |

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

## 4. MEDICIONES IN SITU

| | | | pH | T° | | | Q | SS | | OD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Entrada PTAR | 19:00 | 7.58 | 16.82 | | | 37.36 | 140 | 5.5 | | 1.84 | | | | |
| 10 | | 20:00 | 7.23 | 16.18 | | | 36.09 | 135 | 2.0 | | 1.14 | | | | |
| 15 | | 21:00 | 7.56 | 16.23 | | | 34.83 | 130 | 2.5 | | 1.28 | | | | |
| 16 | | 22:00 | 7.78 | 16.74 | | | 34.83 | 130 | 2.0 | | 1.43 | | | | |
| 17 | | 23:00 | 7.23 | 16.12 | | | 37.36 | 140 | 1.5 | | 1.63 | | | | |
| 18 | | 00:00 | 7.77 | 15.43 | | | 32.36 | 121 | 2.0 | | 1.80 | | | | |
| 19 | | 01:00 | 7.63 | 15.26 | | | 23.18 | 87 | 4.0 | | 1.42 | | | | |
| 20 | | 02:00 | 7.59 | 15.12 | | | 19.02 | 71 | 1.5 | | 2.30 | | | | |
| 21 | | 03:00 | 7.87 | 15.20 | | | 23.18 | 87 | 2.0 | | 2.20 | | | | |
| 22 | | 04:00 | 7.44 | 15.31 | | | 29.96 | 112 | 2.0 | | 2.45 | | | | |
| 23 | | 05:00 | 7.38 | 15.19 | | | 19.02 | 71 | 2.5 | | 2.30 | | | | |
| 24 | | 06:00 | 8.52 | 16.14 | | | 27.63 | 103 | 2.0 | | 2.25 | | | | |
| 25 | | 07:00 | 8.31 | 16.04 | | | 29.96 | 112 | — | | 3.01 | | | | |

## 5. DUPLICADOS

IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (día) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrada Ptar | 19:00 | 7.56 | 16.87 | — | — | — | — | 3.0 | — | 1.80 | | | | | |
| 2 | | 05:00 | 7.42 | 15.18 | — | — | — | — | 2.0 | — | 1.74 | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 6. FORMULAS (CALCULOS, ALICUOTAS, CONVERSIONES)

| VOLUMÉTRICO | ALICUOTAS | DPR (Duplicados) | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Q= V/T<br>Donde:<br>Q= Caudal en L/seg<br>V= Volumen (en Litros)<br>T= Tiempo (en segundos) | Vi=(Qi*v)/ Qp*n)<br>Donde:<br>Vi= volumen de cada alicuota — Qi= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>V= volumen total a componer — Qp= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= numero de muestras tomadas | $RPD = \frac{\lvert C_1 - C_2 \rvert}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)} X\ 100$ | 1mS = 1000µS |

**NOTA:** * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (limite de cuantificacion inferior) o el LCS (limite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.
*DRP: Verficar que la diferencia porcentual relativa no sea superior al 10%, de ser así, se debe repetir la toma de la muestra y el duplicado (Importante en la resta de la formula poner el numero mayor en el C1, para que el resultado de % de positivo)

Andrea P

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado

FIRMA

NOMBRE: Angelica B-Jaramillo G.

CARGO (IHA): Tec. Campo.

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de Servicio Público Acueducto, Alcantarillado

ORIGEN DE LA DESCARGA:

TIPO DE MONITOREO: Compuesto [X] Puntual [ ] VOLUMEN A COMPONER:

VERTIMIENTO A: Cuerpo de Agua [ ] Alcantarillado [ ] Suelo [ ] Otro

## 2. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (°C): 18 Humedad Relativa (%): 69 Soleado Lluvioso Nublado X

## 3. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | | 0 | | 0,95 | // | 25 °C (*) | | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | | 0,95 | // | | | | |
| 6,86 | | 84 | | | | 1,05 | | | | | |
| | | | | | | 0,95 | // | | | | |
| | | | | | | 1,05 | | | | | |
| EQUIPO: AGV | | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: // | | EQUIPO: AGV | | EQUIPO: | |

(*) Valor estandar de temperatura a la cual fue calibrado el buffer o solucion patron, se debe registrar el valor de temperatura medido al momento de hacer la verificación para conocer si el equipo esta haciendo ATC (autocompensacion de temperatura).

## 4. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALÍCUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | NIVEL (m) | SALINIDAD (PPT/PSU) | ORP/POR (mV) | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | ESTATICO | | | |
| 1 | SALIDA | 7:00 | | | | | | | | | | | | | | 2686 |
| 2 | | 8:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 9:00 | 6,83 | 18,1 | | | 96,81 | 473 | 0,8 | | 0,7 | | | | | |
| 4 | | 10:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 11:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 12:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 13:00 | 7,34 | 17,7 | | | 140,53 | 732 | <0,100 | | 0,5 | | | | | |
| 8 | | 14:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 15:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 16:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | 17:00 | 6,97 | 17,34 | | | 180,20 | 938 | <0,100 | | 0,4 | | | | | |
| 12 | | 18:00 | | | | | | | | | | | | | | |

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 01 |
| Página 1 de 2 |

PL TO Q SS 02

## 4. MEDICIONES IN SITU

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 19:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 20:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 21:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 22:00 | 7.23 | 17.12 | | | 120.40 | 627 | <0.1 | | 1.04 | | | | | |
| 17 | | 23:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | 00:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 01:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 02:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 03:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 04:00 | 7.08 | 16.60 | | | 190.19 | 730 | <0.1 | | 1.54 | | | | | |
| 23 | | 05:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 06:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | 07:00 | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. DUPLICADOS

**IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in situ en cada jornada (día) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 6. FORMULAS (CALCULOS, ALICUOTAS, CONVERSIONES)

| VOLUMÉTRICO | ALÍCUOTAS | DPR (Duplicados) | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| Q= V/T<br>Donde:<br>Q= Caudal en L/seg<br>V= Volumen (en Litros)<br>T= Tiempo (en segundos) | Vi=(Qi*v)/(Qp*n)<br>Donde:<br>Vi= volumen de cada alicuota<br>V= volumen total a componer<br>Qi= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>Qp= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= numero de muestras tomadas | $RPD = \frac{\lvert C_1 - C_2 \rvert}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)} X\ 100$ | 1mS = 1000µS |

**NOTA:** * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (limite de cuantificacion inferior) o el LCS (limite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.
*DRP: Verficar que la diferencia porcentual relativa no sea superior al 10%, de ser así, se debe repetir la toma de la muestra y el duplicado (Importante en la resta de la formula poner el numero mayor en el C1, para que el resultado de % de positivo)

FIRMA

NOMBRE CLIENTE: ESPUCAL E.S.P

CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

FIRMA

NOMBRE: Angela B - Javier G

CARGO (IHA): Tec. Campo.

# CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-019 |
| Versión: 10 |
| Página 1 de 2 |

## 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: Espucal ESP — FECHA: 27-12-24

DIRECCIÓN: La calera — TELÉFONO: 3224178199

## 2. EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS

Multiparametro: AQUA 198 — Micromolinete: — Molinete:

Medidor Cloro: AQUA CX-18 — Oximetro: — Otro:

Cono Imhoff: — Probeta:

| ENVASES | PRESERVANTE | CANTIDAD | PARÁMETROS |
|---|---|---|---|
| Garrafa plástica de 1 litro | | | |
| Garrafa plástica de 2 litros | | | |
| Frasco plastico boca angosta 250mL | | | |
| Frasco plastico boca angosta 500mL | $HNO_3$ | 5 | DC - DT |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 500mL | | | |
| Frasco transparente boca ancha vidrio 1000mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 250mL | | | |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 500mL | $HNO_3$ | 6 | metales |
| Frasco ámbar vidrio boca angosta 1000mL | NA | 6 | FQ |
| Frasco transparente boca ancha vidrio estéril 250mL | Tiosulfato | 5 | CT - EF |
| Bolsa Ziplock | | | |
| Frasco de plastico boca ancha 1000 mL | | | |
| Otro: | | | |

## 3. DATOS DE LA MUESTRA

MUNICIPIO: La calera — DEPARTAMENTO: Cundinamarca

EMPRESA GENERADORA: Espucal ESP

| CÓDIGO IHA | No. | IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA | FECHA DIA / MES / AÑO | HORA | MATRIZ (*) | P / C (*) | COORDENADAS NORTE | COORDENADAS ESTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131848 | 1 | 1001 EAAB macromedidor | 27-12-24 | 8:35 | AP | P | 4°43'101 | 73°58"453 |
| 131849 | 2 | 1006 QSL casa colores | 27-12-24 | 9:20 | A.P | P | 4°43'100 | 73°58"265 |
| 131850 | 3 | 1002 QSL | 27-12-24 | 9:45 | A.P | P | 4°43'059 | 73°58"158 |
| 131851 | 4 | 1003 EAAB | 27-12-24 | 10:15 | A.P | P | 4°43'065 | 73°58"353 |
| 131852 | 5 | 1004 QSL | 27-12-24 | 10:35 | A.P | P | 4°43'389 | 73°58"047 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |
| | | CONTROLES DE CALIDAD | | | | | | |

### ABREVIATURAS (*)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUPERFICIAL | ASUP | AGUA RES. DOMESTICA | ARD | AGUA POTABLE | APOT | SUELOS | SUE | RESIDUOS | RES | Puntual | P |
| AGUA SUBTERRANEA | ASUB | AGUA RES. NO DOMESTICA | ARnD | AGUA CRUDA | AC | AGUA LLUVIA | LLU | LODOS | LOD | Compuesto | C |

## 4. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS

FORMA DE ENVIÓ: Terrestre — HORA DE ENVIÓ: 11:00 — MUESTREADO POR: Miguel Neira

EMPRESA: EHA — FECHA DE ENVIÓ: 27-12-24

No DE NEVERAS: 2 — No. DE RECIPIENTES: 22 — REFRIGERADO: SI [X] NO [ ]

## 5. ENTRADA DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

PLAN DE MUESTREO: 3002-15-DIC. — PERSONA QUE RECIBE: Mayra Correa — TEMPERATURA DE RECIBO: 5°

FECHA RECEPCIÓN: 27-12-2024. — FECHA INGRESO: 27-12-2024

OBSERVACIONES:

## 6. OBSERVACIONES

Se realiza monitoreo puntual en 5 puntos de Agua Potable, tomando parametros fisicoquimicos Ph - Temp - conductividad y cloro libre, se realiza Purga en cada punto de muestreo, aforando y estabilizando cada una de los bocas toma. En el punto 1004 QSL no cuenta con Cloro Residual se toman Parametros Adicionales

## 7. ILUSTRACIÓN DEL MONITOREO

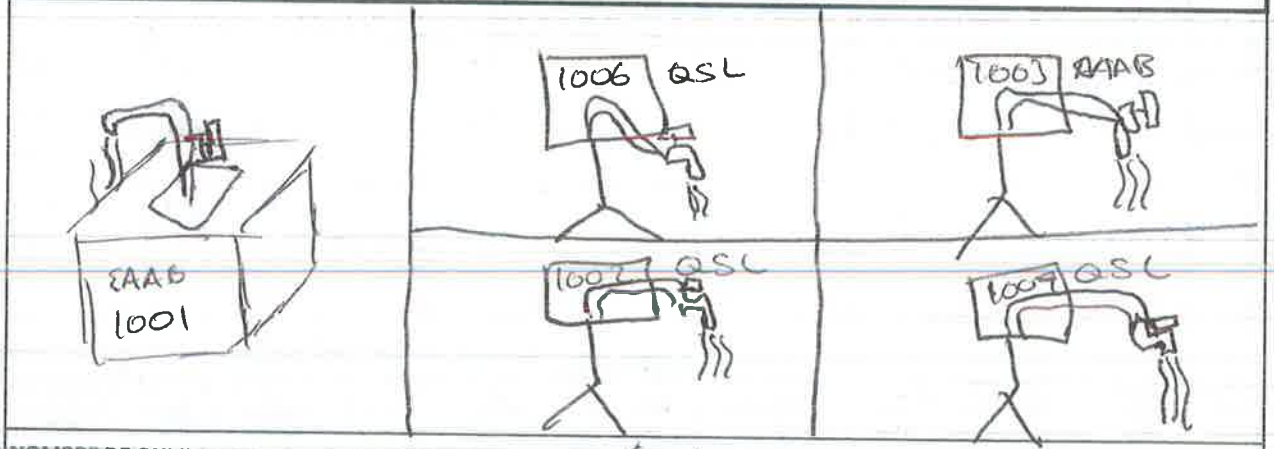


**NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS OBSERVACIONES:** Miguel Neira

Andrea P
**FIRMA**
**NOMBRE CLIENTE:** ESPUCALE.S.P
**CARGO:** Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

Miguel Neira
**FIRMA**
**NOMBRE:** Miguel Neira
**CARGO (IHA):** Tecnico compra

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

PROCESO MISIONAL
Código: OP-R-122
Versión: 01
Página 1 de 2

## 1. INFORMACIÓN DEL VERTIMIENTO (si aplica)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Empresa de servicios Publicos

ORIGEN DE LA DESCARGA: Agua Potable

TIPO DE MONITOREO: Compuesto ☐ Puntual ☒ VOLUMEN A COMPONER: — VERTIMIENTO A: — Cuerpo de Agua ☐ Alcantarillado ☐ Suelo ☐ Otro:

## 2. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente (°C): 12°C Humedad Relativa (%): 66% Soleado Lluvioso Nublado X

## 3. VERIFICACIONES DE EQUIPOS

| PH - SM 4500-H+ B. | | CONDUCTIVIDAD - SM 2510 B. | | OXIGENO DISUELTO - SM 4500-O G. | | CLORO RESIDUAL - SM 4500-Cl | | TEMPERATURA - SM 2550 B. | | OTRO: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado | Patrón | Resultado |
| 4,01 | | 1413 | 1413 | 0 | — | 0,95 | 1.00 | 25 °C (*) | 25º | | |
| 7,01 | | 12880 | | 100 | — | 1,05 | | | | | |
| 10,01 | | 700 | | | — | 0,95 | 1.00 | | | | |
| 6,86 | 6,72 | 84 | | | — | 1,05 | | | | | |
| | | | | | — | 0,95 | 1.00 | | | | |
| | | | | | — | 1,05 | | | | | |
| EQUIPO: AGU 198 | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | | EQUIPO: | |

(*) Valor estandar de temperatura a la cual fue calibrado el buffer o solucion patron, se debe registrar el valor de temperatura medido al momento de hacer la verificación para conocer si el equipo esta haciendo ATC (autocompensacion de temperatura).

## 4. MEDICIONES IN SITU

| No. | NOMBRE DEL PUNTO | HORA | pH | TEMP °C | AFORO | | CAUDAL L/seg | ALICUOTA mL | S. SED. mL/L | COND. µS/cm | OXIGENO DISUELTO mg/L | CLORO RESIDUAL mg/L | NIVEL (m) | SALINIDAD (PPT/PSU) | ORP/POR (mV) | ALTITUD (msnm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIEMPO (seg) | VOLUMEN (L) | | | | | | | ESTATICO | | | |
| 1 | 1001 EAAB | 9:35 | 6.67 | 15.7 | — | — | — | — | — | 123 | — | 1.15 | — | — | — | 2713 |
| 2 | 1006 QSL | 9:20 | 6.54 | 17.1 | — | — | — | — | — | 118 | — | 1.12 | — | — | — | 2713 |
| 3 | 1002 QSL | 9:45 | 6.55 | 16.7 | — | — | — | — | — | 117 | — | 1.02 | — | — | — | 2713 |
| 4 | 1003 EAAB | 10:15 | 6.65 | 17.6 | — | — | — | — | — | 120 | — | 0.67 | — | — | — | 2713 |
| 5 | 1004 ~~EAAB~~ QSL | 10:35 | 6.63 | 14.9 | — | — | — | — | — | 96 | — | 1.62 | — | — | — | 2713 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# REGISTRO TÉCNICO IN SITU

| PROCESO MISIONAL |
|---|
| Código: OP-R-122 |
| Versión: 03 |
| Página 1 de 2 |

## 4. MEDICIONES IN SITU

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |

## 5. DUPLICADOS

IMPORTANTE: Realizar un duplicado de medición para los parametros in **situ** en cada jornada (día) de monitoreo. Si es un monitoreo compuesto realice el duplicado de parametros in situ cada diez alicuotas.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |

## 6. FORMULAS (CALCULOS, ALICUOTAS, CONVERSIONES)

| VOLUMÉTRICO | ALÍCUOTAS | DPR (Duplicados) | CONDUCTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| **Q= V/T**<br>**Donde:**<br>**Q=** Caudal en L/seg<br>**V=** Volumen (en Litros)<br>**T=** Tiempo (en segundos) | **Vi=(Qi*v)/Qp*n)**<br>**Donde:**<br>Vi= volumen de cada alicuota — Qi= caudal instantáneo de cada muestra individual<br>V= volumen total a componer — Qp= caudal promedio durante la jornada de aforo<br>n= numero de muestras tomadas | $RPD = \frac{\lvert C_1 - C_2 \rvert}{\left(\frac{C_1 + C_2}{2}\right)} X\ 100$ | 1mS = 1000µS |

NOTA: * Unicamente los valores de verificación que resulten de las mediciones de los buffer marcados en negrilla se diligenciarán en las cartas control.
* Si el valor de verificación supera el LCI (limite de cuantificacion inferior) o el LCS (limite de cuantificacion superior) del valor del estandar, el equipo se debe calibrar con soluciones patrón para pH de 7,01 - 4,01 - 10,01 unidades de pH y para conductividad 1413uS - 12880uS o 84 uS.
* Cada vez que se realice cambio de matriz, se debe realizar una nueva verificación las veces que sean necesarias, si existiese algun valor anormal durante la medición se debe calibrar el equipo y verificar nuevamente.
*Revisar limites LCI, LCS en las cartas control, para determinar si el equipo se encuentra en el rango de medición.
*DRP: Verficar que la diferencia porcentual relativa no sea superior al 10%, de ser así, se debe repetir la toma de la muestra y el duplicado (Importante en la resta de la formula poner el numero mayor en el C1, para que el resultado de % de positivo)

Andres A.
FIRMA
NOMBRE CLIENTE: ESPUCA E.S.P
CARGO: Tecnico Acueducto y Alcantarillado.

Miguel Neira
FIRMA
NOMBRE: Miguel Neira
CARGO (IHA): Tecnico comp